


TECHNISCHE DATEN

wineo 700 XXL
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

Format	1845 x 244 x 10 mm
Fuge	V-Fugen 4
Paneele / m² pro Paket	4 / 1,80 m ²
Pakete / m² pro Palette	42 / 75,60 m ²
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte

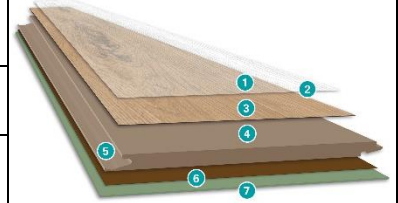

Klassifizierungen		Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenstruktur Synchronprägung
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	2 Nutzschiicht Melaminharz-Overlay
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3 Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 17368d, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 70 N Große Kugel ≥ 1000 mm	4 Trägerplatte Hochverdichtete HDF-Trägerplatte
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 Profilverbinding Fold-Down (5G)
	Dickenquellung ISO 24336	≤ 10 %	6 Gegenzug Melaminharz
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	Unterlagsmatten: CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundPROTECT oder soundPROTECT Profi (separat erhältlich)
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,0745 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4	
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011
EN 14041:2004 / AC2006
0766

- 23 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+
A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.