


Produkteigenschaften		Parkett Light Collection	
		Landhausdielen	
Format		*2190x187x13	
Fuge		V-Fase umlaufend	
Nutzschicht		ca. 2,5 mm	
Profilierung		CLICKitEASY	
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (2,866m ²)	
	Palette:	28 Pakete je Palette (80,27 m ²)	
Gewicht	Paket:	ca. 21,50 kg	
	Palette:	ca. 609 kg	

*jedes Paket kann bis zu einer Lage mit halbierten Dielen enthalten

Toleranzen: Anforderung EN 13489			
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:		
Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen*	Nadelholzstäbchen*
Gegenzug	Nadelholzurnier	Nadelholzurnier

*Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

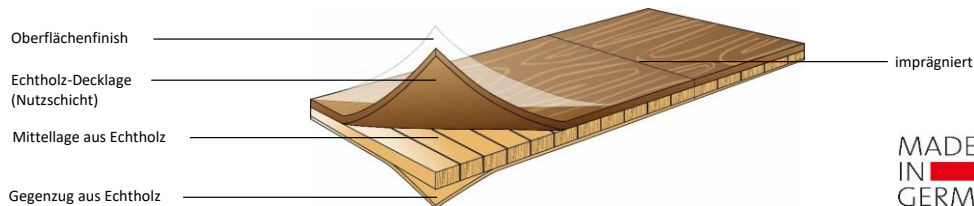

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre	Hinweise	
---	----------------------	----------	--



Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001-01	0,11 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		≥ 0,13 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ n
Formaldehydemission	EN 717-2	E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften	gebürstet	
Oberfläche	Lackiert	Geölt
Rutschhemmung DIN EN/TS 15676:2008-02	68 USRV	72 USRV
Rutschhemmung DIN 51130:2014-02	R10	R11
Fleckenunempfindlichkeit	1B	1C
Kratzbeanspruchung	≥ 18 N	n.n.

Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Apr. 26	Aktualisierung:	www.terhuerne.com
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	-------------------