

Spirit Pro 55 rigid click mit integrierter Unterlage & glue down. BERRY ALLOC

Technische Daten.




10/2023

Glue down	Enthält	m ²	Gewicht	Rigid click mit integrierter Unterlage	Enthält	m ²	Gewicht
1 Pakete Dielen	10 Dielen	3,6 m ²	17,83 kg	1 Pakete Dielen	6 Dielen	2,07 m ²	19,25 kg
1 Palette Dielen	72 Paketen	259,34 m ²	1283 kg	1 Palette Dielen	64 Paketen	132,3 m ²	1232 kg
1 Pakete Fliesen	7 Fliesen	3,9 m ²	19,32 kg	1 Pakete Fliesen	4 Fliesen	2,23 m ²	20,74 kg
1 Palette Fliesen	58 Paketen	226,2 m ²	1119,4 kg	1 Palette Fliesen	54 Paketen	120,4 m ²	1120 kg

Produktspezifikationen.	Pro 55 glue down		Pro 55 rigid click mit integrierter Unterlage	
	Dielen	Fliesen	Dielen	Fliesen
Abmessungen	1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Abschrägungen	4	4	4	4
Pad (IXPE)			1 mm	1 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Nutzungs-kategorie	EN ISO 10582	23/33/42	23/33	23/33
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantie für kommerzielle Nutzung		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Test results.

Fussbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m ²			
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	>7	>7	>7	>7
Wärmedurchlass-widerstand	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% Trittschall-dämmung)	25 SONE (67% Trittschall-dämmung)	37 SONE (52% Trittschall-dämmung)	37 SONE (52% Trittschall-dämmung)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Stärke der Verbindung	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



vinyl planks & tiles.

www.berryalloc.com

Spirit Pro 55 rigid click mit integrierter Unterlage & glue down. BERRY ALLOC


Technische Daten.

10/2023

Unterlage.


Material		IXPE
Dicke		1 mm
Druckfestigkeit	EN 826	117 kPa
Formanpassungsfähigkeit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Wasseraufnahme	EN 12087	0.6%

Spirit Pro 55 glue down Struktur.

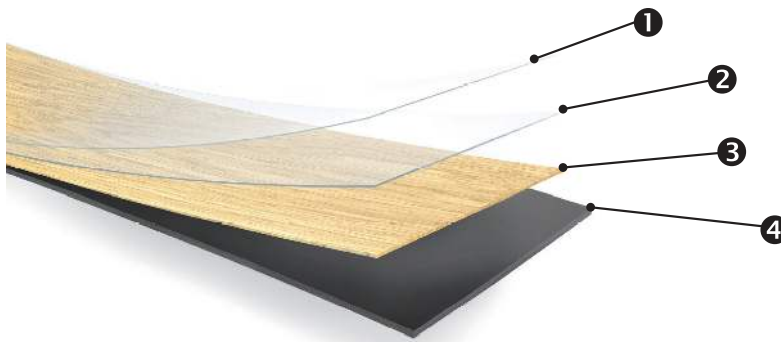

- ❶ PU Schutzkackschicht
 - ❷ Nutzschrift 0,55 mm
 - ❸ Dekorativer Film
 - ❹ Trägerschicht
- Gesamtdicke: 2,5 mm

Spirit Pro 55 rigid click mit integrierter Unterlage Struktur.

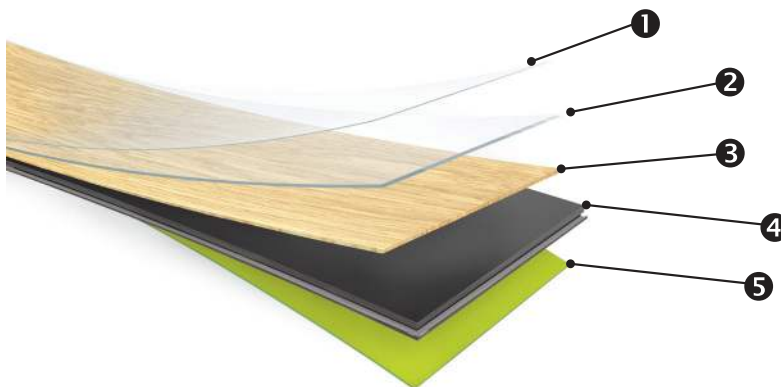

- ❶ PU Schutzkackschicht
 - ❷ Nutzschrift 0,55 mm
 - ❸ Dekorativer Film
 - ❹ Rigid board
 - ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)
- Gesamtdicke: 4,5 + 1 mm (Dielen)