



Vinyl Designbeläge

enduro[®]



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



enduro®

Für verschiedene Einsatzbereiche bieten Enduro Designbeläge die ideale Lösung. Alle Artikel sind wahlweise zum Kleben oder Klicken in verschiedenen Formaten verfügbar: Die traditionelle Dryback-Variante zur vollflächigen Verklebung ist mit einer 0,30 mm Nuttschicht erhältlich. Die flexible Click-Variante zur klebstofffreien Verlegung wird mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht angeboten und ermöglicht dank integrierter Akustikunterlage eine Trittschallminderung von 19 dB.

Die Produktauswahl spiegelt aktuelle Designs und Farben wider, die einzeln oder in Kombination verlegt werden können. Enduro bietet moderne, leistungsstarke und pflegeleichte Designböden, die durch ein authentisches Erscheinungsbild und attraktives Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.





white oak
69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69102CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



washed oak
69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69100CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



pure oak
69101DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69101CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



light timber
69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69335CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



natural timber
69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69330CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



anthracite timber
69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69336CD5 | 121,2 x 18,5 cm |

SYMB
UNI
ABKÜRZU

4-seit
gefa

Farbver

DR3
zum Kle

CD5
zum Kli

Beisp
Wenn Si
Farb-Nr.
als End
Click De
(CD)
0,5 m
bestel
möcht
dann
ergänz
Sie bi
die Farb
um d
Bezeich
CD5

69102
Farb-Nr.
A



natural white oak
69130DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69130CD5 | 121,2 x 18,5 cm | $\sim^4$



natural warm oak
69135DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69135CD5 | 121,2 x 18,5 cm | $\sim^4$



natural grey oak
69137DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69137CD5 | 121,2 x 18,5 cm | $\sim^4$



light oak
69124DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69124CD5 | 121,2 x 18,5 cm | $\sim^4$



golden oak
69120DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69120CD5 | 121,2 x 18,5 cm | $\sim^4$

OLE
 O
 UNGEN

ig
 st

lauf

=
 eben

=
 cken

iel:
 e die
 69102
 luro
 cibell
 in
 m
 len
 ren,
 n
 zen
 tte
 b-Nr.
 ie
 nung
 i.

CD5
 usführung



natural nutwood
69206DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69206CD5 | 121,2 x 18,5 cm |




white pine
69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69184CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



steamed pine
69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69186CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



dark nutwood
69209DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69209CD5 | 121,2 x 18,5 cm |

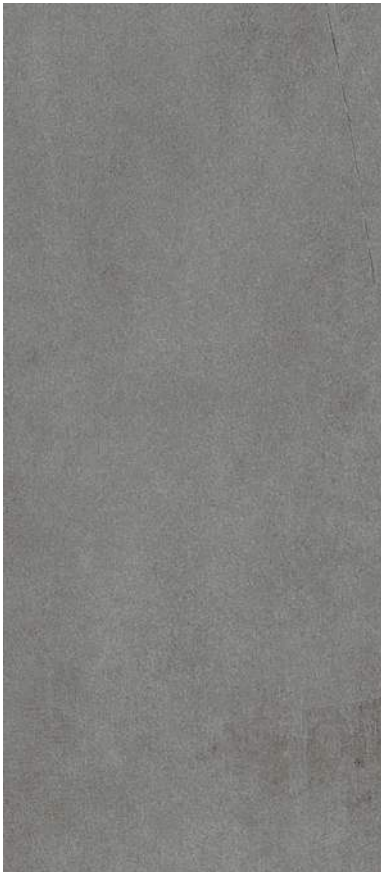

light concrete
69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69203CD5 | 61 x 30,5 cm |



beige concrete
69204DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69204CD5 | 121,2 x 18,5 cm |



mid concrete
69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69202CD5 | 61 x 30,5 cm |

SYMBOL
UNIVERSAL
ABKÜRZUNGEN



4-seitig
gefräst



Farbver

DR3
zum Kle

CD5
zum Kle

Beisp
Wenn Si
Farb-Nr.
als End
Click De
(CD)
0,5 m
bestel
möcht
dann
ergänz
Sie bi
die Farb
um d
Bezeich
CD5

69102
Farb-Nr.
A

OLE
O
UNGEN

ig
st

lauf

=
eben

=
cken

iel:
e die
69102
luro
cibel
in
m
len
ren,
n
zen
tte
b-Nr.
ie
nung
i.

CD5

ausführung





Technische Spezifikationen

Enduro Dryback entspricht den Anforderungen der EN ISO 10582

Enduro Click Decibel entspricht den Anforderungen der EN ISO 16511

		Enduro Dryback	Enduro Click Decibel
	Gesamtdicke	EN ISO 24346 2,0 mm	5,0 mm
	Nutzschicht	EN ISO 24340 0,30 mm	0,55 mm
	Kollektionsumfang	18 Farben	18 Farben
	Wohnbereich	EN ISO 10874 Klasse 23	Klasse 23
	Gewerblicher Bereich	EN ISO 10874 Klasse 31	Klasse 33
	Fliesengröße	EN ISO 24342 60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Plankengröße	EN ISO 24342 121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Verpackungseinheit Fliesen	4,09 m ² (22 Stück)	1,86 m ² (10 Stück)
	Verpackungseinheit Planken	4,77 m ² (22 Stück)	1,79 m ² (8 Stück)
	Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Flächengewicht	EN ISO 23997 ca. 3000 g/m ²	ca. 6300 g/m ²
	Bindemittelgehalt	EN ISO 10582 Typ 1	Typ 1
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
	Rutsicherheit	DIN 51130 R10	R10
	Trittschallminderung	EN ISO 717-2 5 dB	19 dB
	Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 Methode 3 ≥ 6	≥ 6
	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 Bei kurzfristiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.	
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 ≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516 ≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³
	Recyclinganteil	25 %	25 %
	Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041:2004	EN 14041 CE 020012P-DUP-109	EN 14041 CE 02001184-DUP-402
	Brandverhalten	EN 13501-1 B _s -s1, G, CS	B _s -s1, L, CS
	Rutschhemmung	EN 13893 μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524 0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Antistatik	EN 1815 ≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.
Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at



www.forbo-flooring.de/
preisliste-designbelaege

Find us on



creating better environments



FLOORING SYSTEMS