

# Spirit Home 40 rigid click mit integrierter Unterlage. Technische Daten.

BERRY  ALLOC

10/2023

	Enthält	m <sup>2</sup>	Gewicht
1 pakete rigid click dielen	8 dielen	1,71 m <sup>2</sup>	13,51 kg
1 palette rigid click dielen	80 Paketen	136,76 m <sup>2</sup>	1080,8 kg

## Produktspezifikationen.

Abmessungen		1210 x 176,6 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,4
Abschrägungen		4
Nutzungsstufe	EN ISO 10582	23/32
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		20 Jahre
Garantie für kommerzielle Nutzung		5 Jahre

## Test results.

Fussbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m <sup>2</sup>
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	> 7
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,035 m <sup>2</sup> K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1mm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	20 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,15 %
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1
Stärke der Verbindung	EN ISO 10582	> 4 kN/m

vinyl planks & tiles.



ortho-  
phthalate free



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.berryalloc.com

# Spirit Home 40 rigid click mit integrierter Unterlage. Technische Daten.


BERRY  ALLOC

10/2023

## Unterlage.

Material		IXPE
Dicke		1 mm
Druckfestigkeit	EN 826	117 kPa
Formanpassungsfähigkeit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Wasseraufnahme	EN 12087	0.6%

## Spirit Home 40 rigid click mit integrierter Unterlage Struktur.

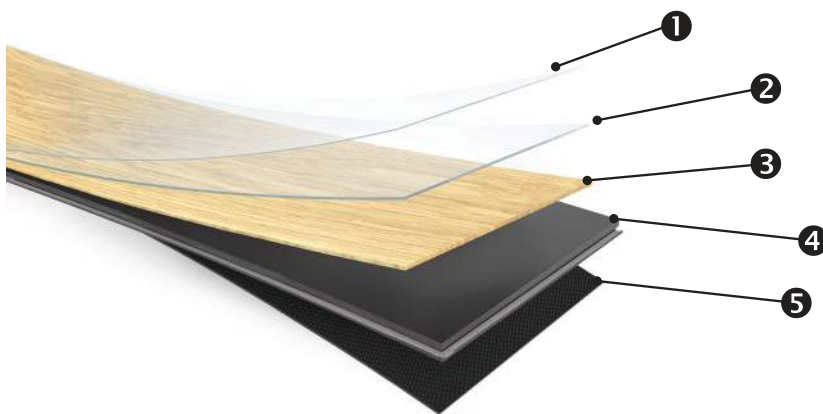

- ❶ PU Schutzkackschicht
- ❷ Nuttschicht 0,4 mm
- ❸ Dekorativer Film
- ❹ Rigid board
- ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 4+1 mm (Dielen)