

wineo

THAT'S FLOORING

NEU

**wineo 1000**  
PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR  
GESUNDES LEBEN**



- \_ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT
- \_BESTÄTIGTE WOHN GESUNDHEIT
- \_MODERNSTE MATERIALQUALITÄT
- \_ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN
- \_LEBENSLANGE GARANTIE
- \_HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
- \_EINFACHE VERLEGUNG
- \_MADE IN GERMANY
- \_OHNE ZUSATZ VON CHLOR
- \_OHNE WEICHMACHER
- \_OHNE LÖSUNGSMITTEL

# THAT'S FLOORING

## INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
<b>NEU</b> Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
<b>NEU</b> NatureSurface	21
<b>NEU</b> Premium und Basic	22
<b>wineo 1000</b> wood XL	25
<b>wineo 1000</b> wood L   stone L	31
PERFECT FIT Zubehör	40
Service	41
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44





**NATÜRLICH  
NACHHALTIG**

Rustic Oak Nougat  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

## BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt.

Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bioboden wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.

# DAS GÜTESIEGEL FÜR MODERNES LEBEN



PURLINE Bioboden ist ein besonderer Polyurethan-Boden mit besten, natürlichen Zutaten wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Er basiert auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ökologische Aspekte berücksichtigt, sowie kluge Nachhaltigkeit und moderne Ansprüche realisiert.

PURLINE Bioboden vereint alle Vorteile, die ein moderner Boden haben muss: Er ist besonders leistungsstark, überzeugt durch seine authentischen Designs und ist besonders naturvoll. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird er **ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel** zu 100 % in Ostwestfalen produziert.

MADE IN GERMANY

## DAS RIZINUSÖL

**Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.**

Mehr erfahren auf [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

# SCHON GEWUSST?



## NATURVOLL

weil wir daran glauben


- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 42/43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



## LEISTUNGSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie **NEU**
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

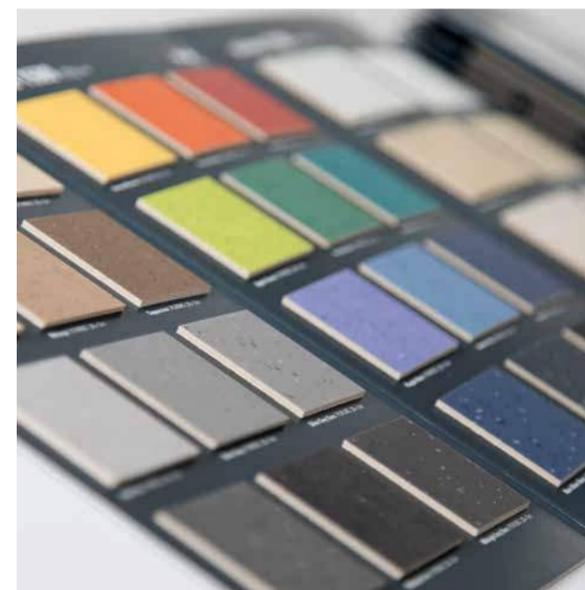

## DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- über 150 Dekore in vier Kollektionen
- 15 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



**NATÜRLICH  
UNBEDENKLICH**

Calm Oak Ash  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

## BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE Bioboden einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend. Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



**80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.**



**20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.**



**1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.**



**Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.**

**SCHON  
GEWUSST?**

NEU


# BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.



FEEL IT  
SENSUAL LIFE

DEZENT  
SENSITIV  
RUHIG

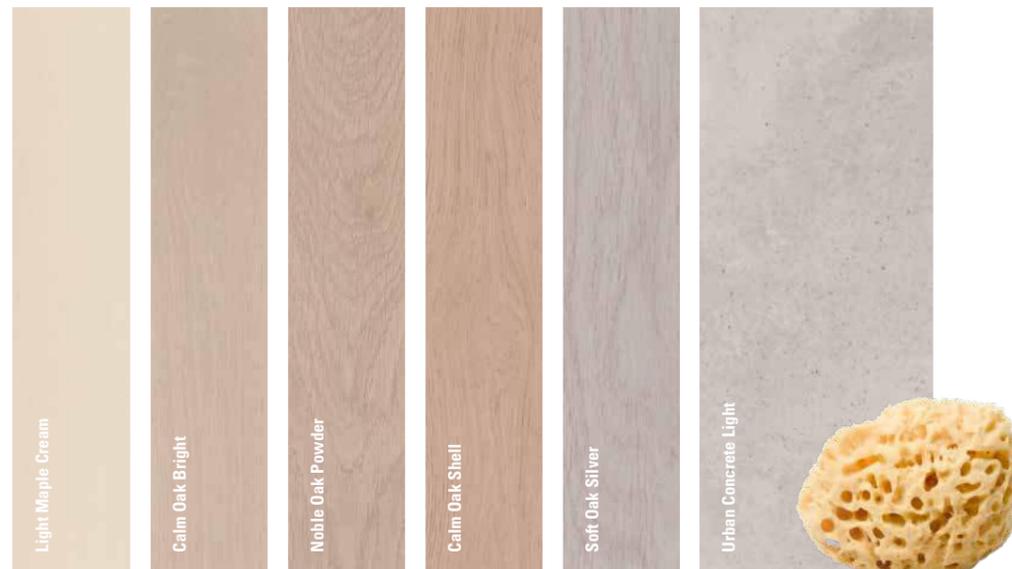

GO UP  
FOUND CREATION

FARBIG  
FRISCH  
OPTIMISTISCH



MID CENTURY STIL  
NEO-ELEGANT  
GROSSZÜGIG

# LOOK BACK

REPEAT THE PAST



TALK ABOUT  
ART OF TRADITION

NATURBELASSEN  
RUSTIKAL  
EHRlich



Entdecken Sie mehr zu den Trendwelten.



**NATÜRLICH  
BELASTBAR**

Natural Pine Beach  
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R  
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R  
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R



### STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



### PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



### UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



### RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



### FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



### FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.



### EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



### GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



### RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



### GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



### FUSSWARM

**Angenehm temperiert**: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



### GELENKSCHONEND

**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.


# PRODUKTAUFBAUTEN

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte silentPREMIUM

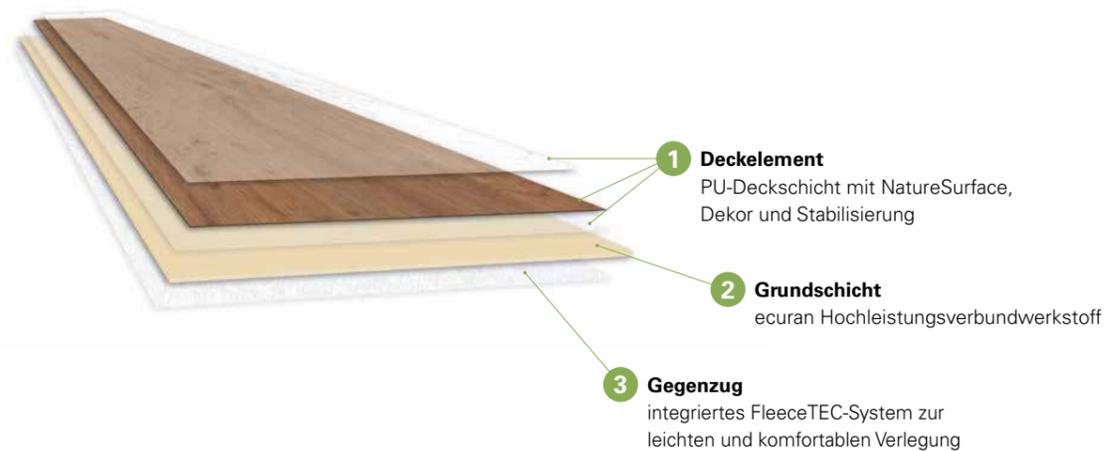

i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS

#### 2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG


- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLICKEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

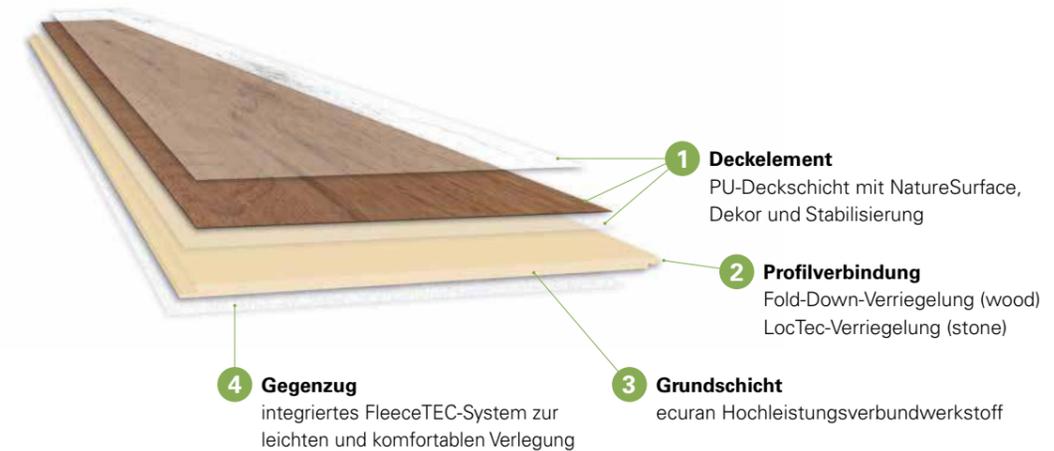

i

### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN


#### 1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

**MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN**

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

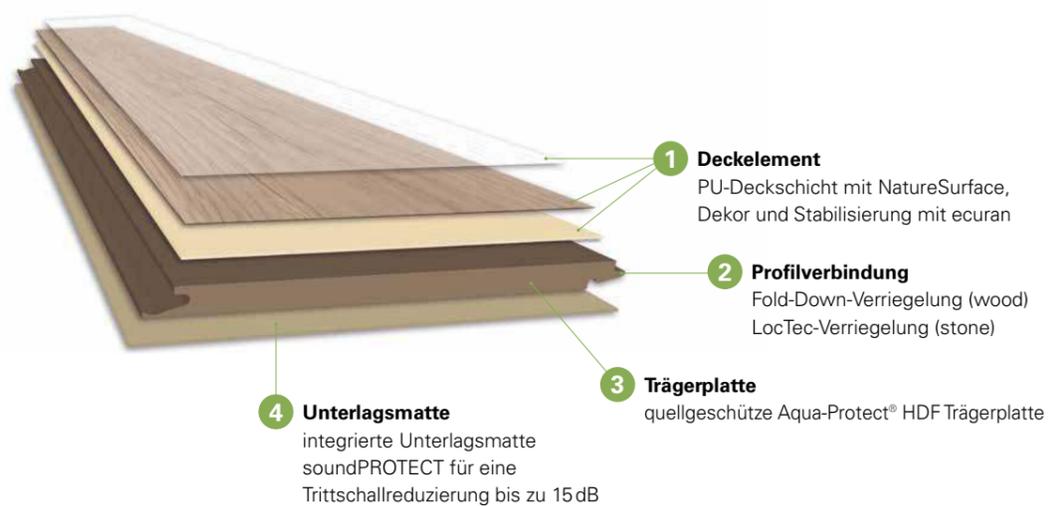

i

**PRODUKTBESONDERHEITEN**

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

**VERLEGEMÖGLICHKEITEN****1. SCHWIMMEND**


- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de)



**NATÜRLICH  
VIELSEITIG**

Rustic Oak Ginger  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

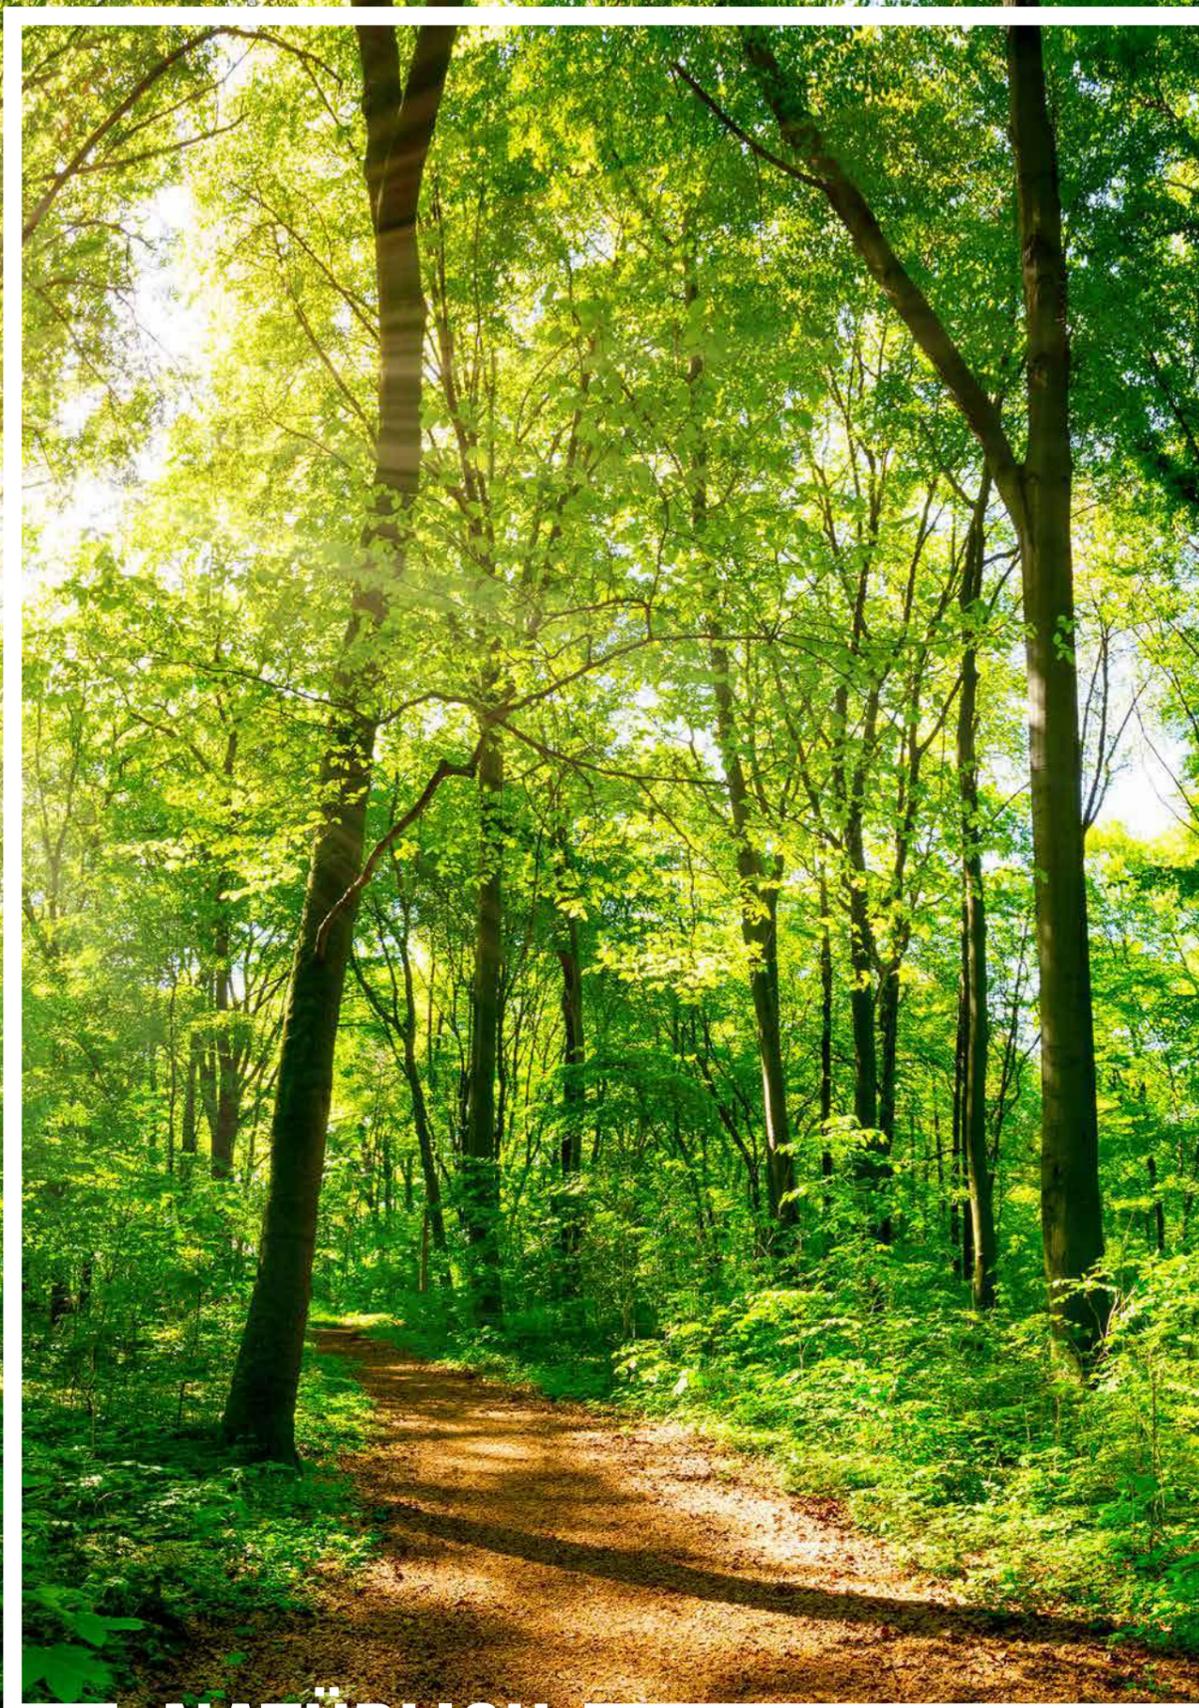

**NATÜRLICH  
AUTHENTISCH**

NEU

## VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist ein Bioboden mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



**NatureSurface**

Die innovative Technologie

NEU

# EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bioboden in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

## WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- 21 unterschiedliche Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik



## PREMIUM

## WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- 10 unterschiedliche Dielen/Fliesen je Dekor



## BASIC



## NATÜRLICH INDIVIDUELL

Rustic Oak Ginger  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R



**NATÜRLICH  
EINZIGARTIG**

Calm Oak Ash  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R



**wineo 1000** wood XL

**EINFACH  
ERSTKLASSIG**

So nah an der Natur wie nie zuvor - erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bioboden mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

**PREMIUM**

## wineo 1000 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250mm	1507 × 246mm	1520 × 238mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	14/5,25 m <sup>2</sup>	6/2,22 m <sup>2</sup>	6/2,17 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

GO UP

## wineo 1000 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250mm	1507 × 246mm	1520 × 238mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	14/5,25 m <sup>2</sup>	6/2,22 m <sup>2</sup>	6/2,17 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

# wineo 1000 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	14/5,25 m <sup>2</sup>	6/2,22 m <sup>2</sup>	6/2,17 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

GO UP




Rustic Oak Ginger | PL314R – PLC314R – MLP314R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – PLC315R – MLP315R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

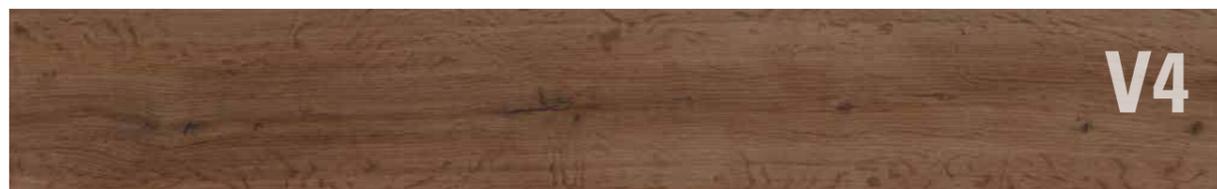

Rustic Oak Coffee | PL316R – PLC316R – MLP316R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



NATÜRLICH  
HARMONISCH

Rustic Oak Nougat  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R  
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R



**NATÜRLICH  
ANGESAGT**

Strong Oak Cappuccino  
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R  
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R  
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R

**wineo 1000** wood L | stone L

## EINFACH UNKOMPLIZIERT

Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofasel und einem matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

**BASIC**

## wineo 1000 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1298 × 199mm	1295 × 195mm	1288 × 187mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/5,17 m <sup>2</sup>	8/2,02 m <sup>2</sup>	8/1,93 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Light Maple Cream | [PL296R](#) – [PLC296R](#) – [MLP296R](#) | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | [PL296R](#) – [PLC296R](#) – [MLP296R](#) | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | [PL297R](#) – [PLC297R](#) – [MLP297R](#) | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | [PL297R](#) – [PLC297R](#) – [MLP297R](#) | umlaufende Mikrofase

GO UP

## wineo 1000 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1298 × 199mm	1295 × 195mm	1288 × 187mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/5,17 m <sup>2</sup>	8/2,02 m <sup>2</sup>	8/1,93 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | [PL298R](#) – [PLC298R](#) – [MLP298R](#) | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | [PL298R](#) – [PLC298R](#) – [MLP298R](#) | umlaufende Mikrofase

GO UP

# wineo 1000 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1298 × 199mm	1295 × 195mm	1288 × 187mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/5,17 m <sup>2</sup>	8/2,02 m <sup>2</sup>	8/1,93 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



**NATÜRLICH  
EINLADEND**

Intensive Oak Honey  
 wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R  
 wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R  
 wineo 1000 wood L | Multi-Layer | Rigid | MLP299R

## wineo 1000 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1298 × 199mm	1295 × 195mm	1288 × 187mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/5,17m <sup>2</sup>	8/2,02m <sup>2</sup>	8/1,93m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R – PLC303R – MLP303R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

## wineo 1000 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1298 × 199mm	1295 × 195mm	1288 × 187mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2mm	5mm	9mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/5,17m <sup>2</sup>	8/2,02m <sup>2</sup>	8/1,93m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | umlaufende Mikrofase



Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | umlaufende Mikrofase

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R – PLC304R – MLP304R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R – PLC302R – MLP302R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

# wineo 1000 stone L

<b>Verlegetart:</b>	Kleben   Elastic	Klicken   Elastic	Klicken   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	22/4,75 m <sup>2</sup>	10/2,12 m <sup>2</sup>	9/1,83 m <sup>2</sup>



**Urban Concrete Light** | PL317R – PLC317R – MLP317R  
umlaufende Mikrofase

**FEEL IT**



**Urban Concrete Smoke** | PL318R – PLC318R – MLP318R  
umlaufende Mikrofase

**GO UP**



**Urban Concrete Steel** | PL319R – PLC319R – MLP319R  
umlaufende Mikrofase

**TALK ABOUT**



**Urban Concrete Dark** | PL320R – PLC320R – MLP320R  
umlaufende Mikrofase

**LOOK BACK**



**NATÜRLICH  
ROBUST**

Urban Concrete Light  
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R  
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R  
wineo 1000 stone L | Multi-Layer | Rigid | MLP317R

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



## FUSSLEISTEN



- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

# SERVICE

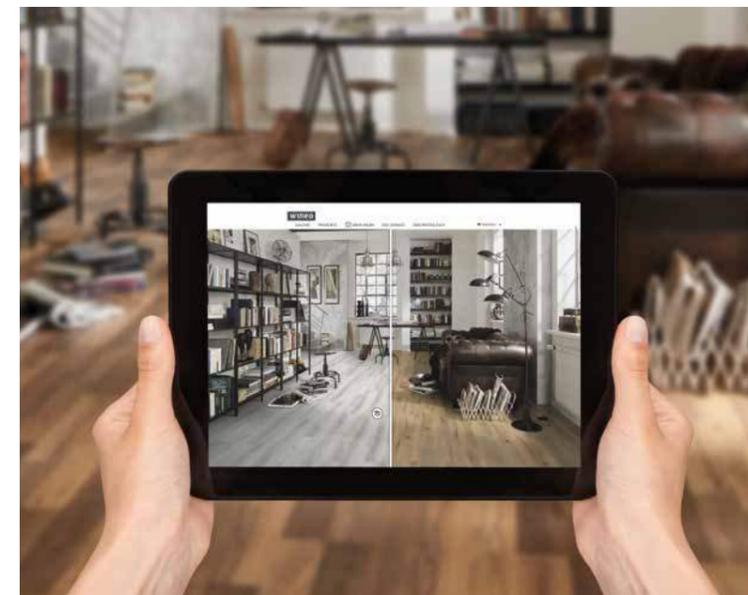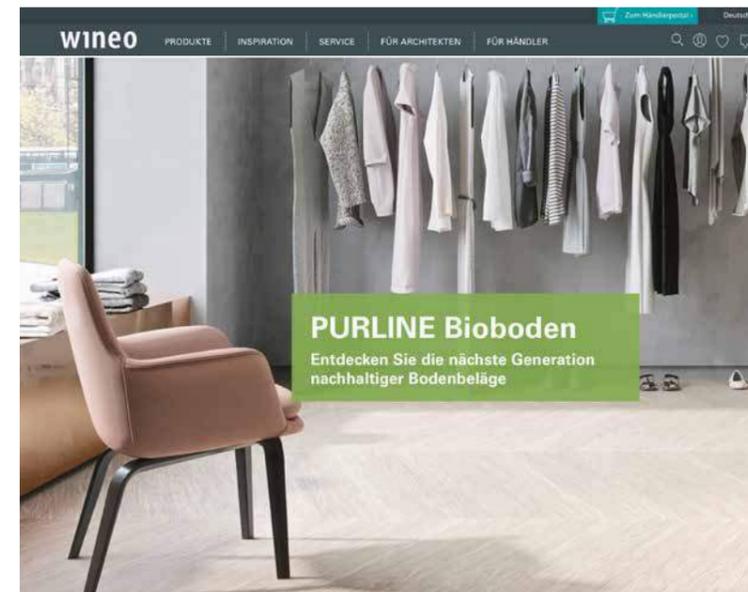

## WINEO WORKSPACE & VIRTUELLER SHOWROOM

Erleben Sie die gesamte Fußbodenwelt von wineo auf 2.000m<sup>2</sup> in unserem workspace, der Ausstellung an unserem Standort in Augustdorf. Hier gibt es alle wineo Bodenbeläge zum Anfassen und Entdecken. Oder gehen Sie, bequem von zuhause aus, virtuell auf die Boden-Entdeckungsreise und bestaunen unsere Neuheiten im virtuellen Showroom.



## WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung

## WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter [floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de) oder per QR-Code.



# GARANTIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen		
	<p><b>cradle to cradle®</b></p> <p>Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.</p>	✓
	<p><b>Blauer Engel</b></p> <p>Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.</p> <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a>  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz156">www.blauer-engel.de/uz156</a>  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a></p>	✓
	<p><b>Österreichisches Umweltzeichen</b></p> <p>Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓
	<p><b>Greenguard</b></p> <p>Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.</p>	✓
	<p><b>Declare</b></p> <p>Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.</p>	✓
	<p><b>M1</b></p> <p>Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.</p>	✓
	<p><b>A+</b></p> <p>Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.</p>	✓
	<p><b>TFI-TÜV PROFICERT</b></p> <p>Das TFI (Textiles &amp; Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓

Umweltzertifizierungen		
	<p><b>eco-bau Schweiz</b></p> <p>Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.</p>	✓
	<p><b>FloorScore®</b></p> <p>Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.</p>	✓
Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration		
	<p><b>BREEAM</b></p> <p>Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.</p>	✓
	<p><b>DGNB</b></p> <p>Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.</p>	✓
	<p><b>LEED</b></p> <p>Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.</p>	✓
	<p><b>WELL</b></p> <p>Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheits- und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.</p>	✓
	<p><b>EPD</b></p> <p>Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.</p>	✓
Informationsplattformen		
	<p><b>Sentinel Haus Institut</b></p> <p>Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.</p>	✓
	<p><b>Heinze</b></p> <p>Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.</p>	✓

**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.  
WOHN GESUND FÜR MENSCHEN.**

# NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

	PREMIUM			BASIC						
wineo 1000	wood XL   Elastic	wood XL   Elastic	wood XL Multi-Layer   Rigid	wood L   Elastic	wood L   Elastic	wood L Multi-Layer   Rigid	stone L   Elastic	stone L   Elastic	stone L Multi-Layer   Rigid	
Verlegeart	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec	
Fuge	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-	
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm	
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	
Inhalt/Paket	14/5,25 m <sup>2</sup>	6/2,22 m <sup>2</sup>	6/2,17 m <sup>2</sup>	20/5,17 m <sup>2</sup>	8/2,02 m <sup>2</sup>	8/1,93 m <sup>2</sup>	22/4,75 m <sup>2</sup>	10/2,12 m <sup>2</sup>	9/1,83 m <sup>2</sup>	
Pakete/Palette	56/294,00 m <sup>2</sup>	48/106,56 m <sup>2</sup>	48/104,16 m <sup>2</sup>	60/310,20 m <sup>2</sup>	56/113,12 m <sup>2</sup>	44/84,92 m <sup>2</sup>	66/313,50 m <sup>2</sup>	52/110,24 m <sup>2</sup>	60/109,80 m <sup>2</sup>	
Gewicht	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	~ 9 kg/m <sup>2</sup>	8,7 kg/m <sup>2</sup>	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	~ 9 kg/m <sup>2</sup>	8,7 kg/m <sup>2</sup>	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	~ 9 kg/m <sup>2</sup>	8,7 kg/m <sup>2</sup>	
Nutzungsklassen   EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit									
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.									
Wärmedurchlasswiderstand   EN 12667	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	
Stuhllrollenversuch   EN 425 / ISO 4918	Typ W									
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	
Möbelfußtest   EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigung									
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
*Garantie	<a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>									

NEU



Die Windmüller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für PURLINE Bioboden im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: [www.wineo.de/service/garantien](http://www.wineo.de/service/garantien)

wood XL

		Elastic	1500 × 250 × 2,2 mm
		Elastic	1507 × 246 × 5 mm
		Multi-Layer   Rigid	1520 × 238 × 9 mm

wood L

	Elastic	1298 × 199 × 2,2 mm
	Elastic	1295 × 195 × 5 mm
	Multi-Layer   Rigid	1288 × 187 × 9 mm

stone L

	Elastic	645 × 335 × 2,2 mm
	Elastic	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer   Rigid	636 × 319 × 9 mm



## UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

**Matthias Windmüller**  
CEO Windmüller GmbH



**MADE IN GERMANY**

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20096159 | 09/2022

Member of

**FEB** **ERFMI.** **DGNB** **m**  
**m**  
**f**  
**a**

# wineo