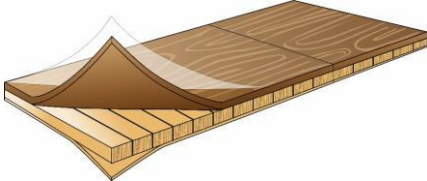


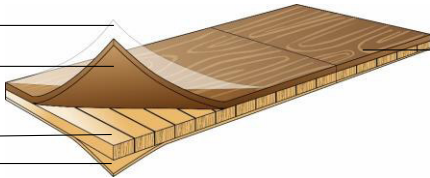
Produkteigenschaften		Estate Collection	
Kollektion		Chevron (45°)	
Ausführung		Fischgrätdiele	
Format		600 x 120 x 14mm	
Oberflächenfinish		EVO	OLIO
Fuge		Microfase umlaufend	
Nutzschicht		ca. 3,5 mm	
Profilierung		ClickitEasy	Nut & Feder
Verpackung	Paket:	14 Stück je Paket (1,008 m²) (7 x A / 7 x B Dielen)	14 Stück je Paket (1,008 m²) (7 x A / 7 x B Dielen)
	Palette:	84 Pakete je Palette (84,672 m²)	42 Pakete je Palette (42,336 m²)
Gewicht	Paket:	ca. 7,358 kg	ca. 7,358 kg
	Palette:	ca. 643 kg	ca. 329 kg
Toleranzen: Anforderung EN 13489			
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	5-9%
Produktaufbau:			
Nutzschicht		Laubholz	
Mittellage		Nadelholzstäbchen	
Gegenzug		Nadelholz furnier	
1. Oberflächenfinish 2. Edelholz-Decklage 3. Mittellage aus Echtholz 4. Gegenzug aus Echtholz		 SINCE 1959 MADE IN GERMANY	
Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre		
      			

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001-01	0,13 W/(m*K)
Wärmedurchlasswiderstand		0,11 (m²K)/W
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt	CEN/TR 14823:2004	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Formaldehydmission	EN 717-1:2004-10	Klasse E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Stuhlrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Zum Untergrund vollständig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113). Fischgrät kann auch schwimmend verlegt werden.
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelung.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften		gebürstet	
Oberfläche		Lackiert / EVO	Geölt / OLIO
Rutschhemmung CEN/TS 15676: 2008-02		68 USRV	102 USRV
Rutschhemmung DIN 51130:2014-02		R10	R11
Fleckenunempfindlichkeit		1B	1C
Kratzbeanspruchung		≥ 18 N	n.n.
Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Apr. 25
Aktualisierung:			

Änderung sind Vorbehalten

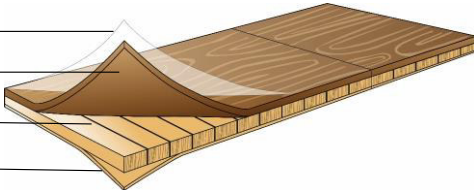
www.terhuerne.com

Spécification du produit		Parquet contrecollé	
Collection		Estate Collection	
Version		sol à bâtons rompus	
Dimensions en mm (L * L * E)		600 x 120 x 14mm	
Finition de surface		EVO	OLIO
Chanfrein		Chanfrein en V 4 côtés	
Couche d'usure		ca. 3,5 mm	
Raccordement		ClickitEasy	Tongue & Groove
Unité de conditionnement	Paquet:	14 pièces par paquet (1,008m²) (7 x A / 7 x B Planches)	14 pièces par paquet (1,008m²) (7 x A / 7 x B Planches)
	Palette:	84 paquets par palette (84,672 m²)	42 paquets par palette (42,336 m²)
Poids	Paquet:	approx. 7,358 kg	approx. 7,358 kg
	Palette:	approx. 643 kg	approx. 329 kg
Tolerances selon EN 13489			
Tolérance de largeur	± 0,2 mm	Tolérance de courbure transversale	≤ 0,2 %
Tolérance d'équerrage	≤ 0,2 %	Tolérance d'aspérités entre les éléments	≤ 0,2 mm
Tolérance de courbure longitudinale	≤ 0,1 %	Humidité du bois à la 1ère livraison	5-9%
Structure du produit:			
Couche d'usure		bois feuillu	
Ame		Bâtonnets de bois de conifères	
Contreparement		Placage de bois résineux	
Finition des surfaces Couche supérieure en bois véritable (Couche d'usure) Couche médiane en bois véritable Contre-parement en plaqué bois véritable  imperméable MADE IN GERMANY			
Garantie (conformément à nos conditions de garantie séparées)	Habitat 30 ans		
     			

Caractéristiques du produit		
	Norme	Evaluation
Conductivité thermique	EN 12664:2001-01	≥ 0,13 W/(m*K)
Résistance thermique		0,11 (m²K)/W
Durabilité biologique		class 1
Teneur en PCP		PCP ≤ 5 x 10 -6n
Formaldéhyde	EN 717-2	E1
Réaction au feu	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance aux roulettes	DIN EN 13329	Pas de modification en utilisant roulettes au caoutchouc souple
Exigences de sélection	EN 13489	Exigences de sélection selon spécification usine
Type d'installation	EN 13489	Collé en plein sur le support. Nous recommandons les produits spatule et colle à faible émission (par exemple conformes au RAL-UZ 113)
Chauffage au sol		Convient pour installation sur sol chauffant à eau chaude. La température de surface ne doit pas excéder 29 °C. Les systèmes de chauffage de surface électriques avec unité de réglage de température et système de chauffage doux.
Renovation		Min. 1 fois ponçable en cas d'usure normale
Elimination		Elimination privée avec déchets ménagers /déchets volumineux

Caractéristiques de la surface	Brossé	
Variations	Vernis / EVO	Huile / OLIO
Antidérapant CEN/TS 15676: 2008-02	68 USRV	102 USRV
Antidérapant DIN 51130:2014-02	R10	R11
Résistance aux taches	1B	1C
Contrainte de rayage	≥ 18 N	n.n

Change by:	ter Hürne	Date:	Apr. 25	Update:	www.terhuerne.com
------------	-----------	-------	---------	---------	-------------------

Product details		Engineered hardwood floor	
Collection		Estate Collection	
design		Herringbone	Chevron (45°)
Dimensions in mm (L *W*T)		600 x 120 x 14mm	
Surface finish		EVO	OLIO
Bevel		4-sided V-bevel	
Wear layer		ca. 3,5 mm	
Profile		ClickitEasy	Tongue & Groove
Packaging	Package:	14 planks (7 x A / 7 x B planks) (1,008m²)	14 planks (7 x A / 7 x B planks) (1,008m²)
	Pallet:	84 Pack (84,672 m²)	42 Pack (42,336 m²)
Weight	Package:	ca. 7,358 kg	ca. 7,358 kg
	Pallet:	ca. 643 kg	ca. 329 kg
Tolerances to EN 13489			
Permissible differences in width	± 0,2 mm	Transverse warping	≤ 0,2 ‰
Permissible squareness variance	≤ 0,2 ‰	Height differences (between the elements)	≤ 0,2 mm
Longitudinal curvature (along the element)	≤ 0,1 ‰	Wood moisture at the time of first delivery	5-9%
Product construction:			
Wear layer		hardwood	
Middle layer		Softwood lamella*	
Stabilizing layer		softwood veneer	
1. Surface finish 2. Real wood top layer (wearing layer) 3. Real wood middle layer 4. Real wood stabilizing layer  MADE IN GERMANY SINCE 1959			
Warranty (according to our separate terms of warranty)	30 years for domestic use	Indications	
eco INSTITUT TESTED PRODUCT 10 0309 - 11004 - 004 BAUER ENGINEER BAUER ENGINEER www.bauer-engineer.de/en/1201 CE EPD Environmental Product Declaration 100 10023 and EN 15958 FSC MANAGING RESPONSIBLY For details see: www.fsc.org/certification ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C REAL WOOD www.realwood.eu			

Product properties		
	Test standard	Evaluation
Thermal conductivity	EN 12664:2001-01	0,13 W/(m*K)
Thermal resistance		0,11 (m²K)/W
Biological durability		class 1
PCP-content		PCP ≤ 5 x 10 -6n
Formaldehyde	EN 717-2	E1
Reaction to fire	DIN EN 13501-1	DFI-s1
Resistance to chair castors	DIN EN 13329	No change if soft chair castors are used
Grading specifications	EN 13489	Grading according to factory requirements
Type of installation	EN 13489	Suitable for floating installation or glue down installation. We recommend low emission trowel and adhesive products for glue down. (e.g. according to RAL-UZ 113)
Underfloor heating		Suitable for installation on warm water underfloor heating systems. The surface temperature must not exceed 29 °C. Also suitable for installation on electric heating systems equipped with temperature control and low heat-up technology.
Renovation		Min. 1x sanding with normal wear
Disposal		Private disposal with regular household waste / bulk waste disposal

Surface properties	brushed	
Version	Laquered / EVO	Oiled / OLIO
Slip resistance DIN EN/TS 15676:2008-02	68 USRV	102 USRV
Slip resistance DIN 51130:2014-02	R10	R11
Stain resistance	1B	1C
Scratch resistance	≥ 18 N	n.n.

Change by:	ter Hürne	Date:	Apr. 25	Update:	www.terhuerne.com
------------	-----------	-------	---------	---------	-------------------

Subject to change