

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1500
PURLINE BIOBODEN



**BESTE ZUTATEN FÜR
JEDE HERAUSFORDERUNG**

THAT'S FLOORING

INHALT

Beste Zutaten	04
wineo PURLINE Bioboden	06
Produktvorteile	08
Weitere Produktvorteile	10
Lebensdauer-Kosten-Analyse	12
Einsatzbereiche	14
Formate	16
Oberflächenstrukturen	17
Produktaufbauten	18

Kollektionen

wineo 1500 wood XS L XL	20
wineo 1500 stone XL	40
wineo 1500 wood	44
wineo 1500 chip	56
wineo 1500 fusion fusion XL	66
wineo 1500 fusion combinations	70

Speziallösungen

wineo 1500 Spezialprodukte	72
wineo 1500 customised	73
wineo 1500 safety	74
wineo 1500 rail	76
wineo 1500 sea	77

PERFECT FIT Zubehör	78
Service	80
Zertifizierungen	82
Kollektionsübersicht	84



BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE

Unschlagbar nachhaltig, grenzenlos kreativ und extrem widerstandsfähig – das ist die Kollektion wineo 1500.


wineo PURLINE Bioboden ist der wahrscheinlich nachhaltigste, dauerelastische Bodenbelag auf dem Markt: Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit und breite Designvielfalt.

DIE NÄCHSTE GENERATION NACHHALTIGERBODENBELÄGE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit. Zudem ist er gänzlich PVC-frei sowie 100 % Made in Germany.



MADE IN GERMANY

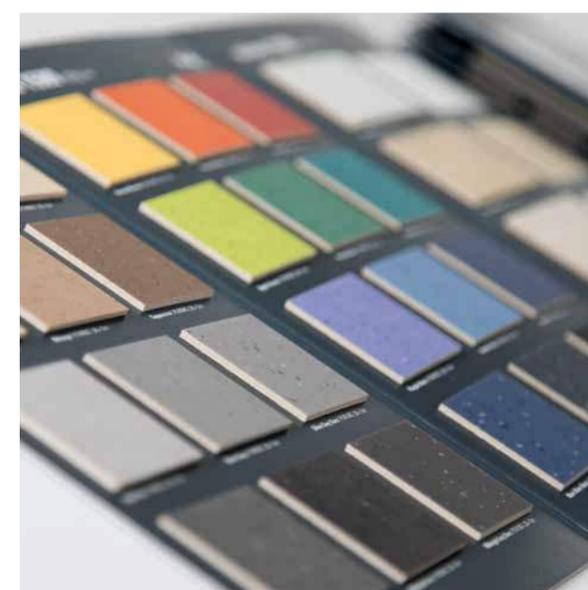

NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungswerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit verschiedenen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 72/73)
- absolut geruchsneutral
- gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- PVC-frei

LEISTUNGSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten in Kombination mit einem hervorragenden Rückstellverhalten

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?

BESTE ZUTATEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Nachhaltig kann auch besonders leistungsfähig sein – wineo 1500 besteht nicht nur aus besten Zutaten, er hält auch jede Menge aus. Eben ein Hochleistungsboden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.

5 X BESSER




EXTREM BELASTBAR

Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich wineo 1500 völlig unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt sogar die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Zudem punktet der Hochleistungsboden mit einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von $\leq 0,10$ mm nach EN ISO 24343-1.



HERVORRAGEND UV-BESTÄNDIG

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt wineo 1500 über eine sehr hohe Lichtechtheit von ≥ 7 . Die EN ISO 105 – B02 bescheinigt ihm somit eine exzellente UV-Beständigkeit.



BESONDERS TEMPERATURSICHER

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist wineo 1500 gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine sehr hohe Dimensions- und Thermostabilität auf.



ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL

Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass wineo 1500 während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist. Es entstehen keine störenden Gerüche.



ÄUSSERST WIRTSCHAFTLICH

Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist wineo 1500 sehr wirtschaftlich. Das bescheinigt das Pfiff Institut (Seite 12).

BESTE ZUTATEN FÜR OPTIMALE EIGENSCHAFTEN

wineo 1500 macht nicht nur in jeder Situation eine gute Figur, er hält auch extrem viel aus. Das überzeugt.



INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben **Fluchtwege besser sichtbar**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.

BESTE ZUTATEN FÜR NIEDRIGE KOSTEN

Beständig gegenüber chemischen und mechanischen Beanspruchungen, umweltverträglich und besonders leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des wineo PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Das bestätigt auch das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen.


Vor allem in sehr stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich wineo PURLINE Bioboden besonders strapazierfähig und wirtschaftlich.

DAS SAGT DAS PFIFF INSTITUT:

- herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden
- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Quelle: Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

PURLINE
BIOBODEN

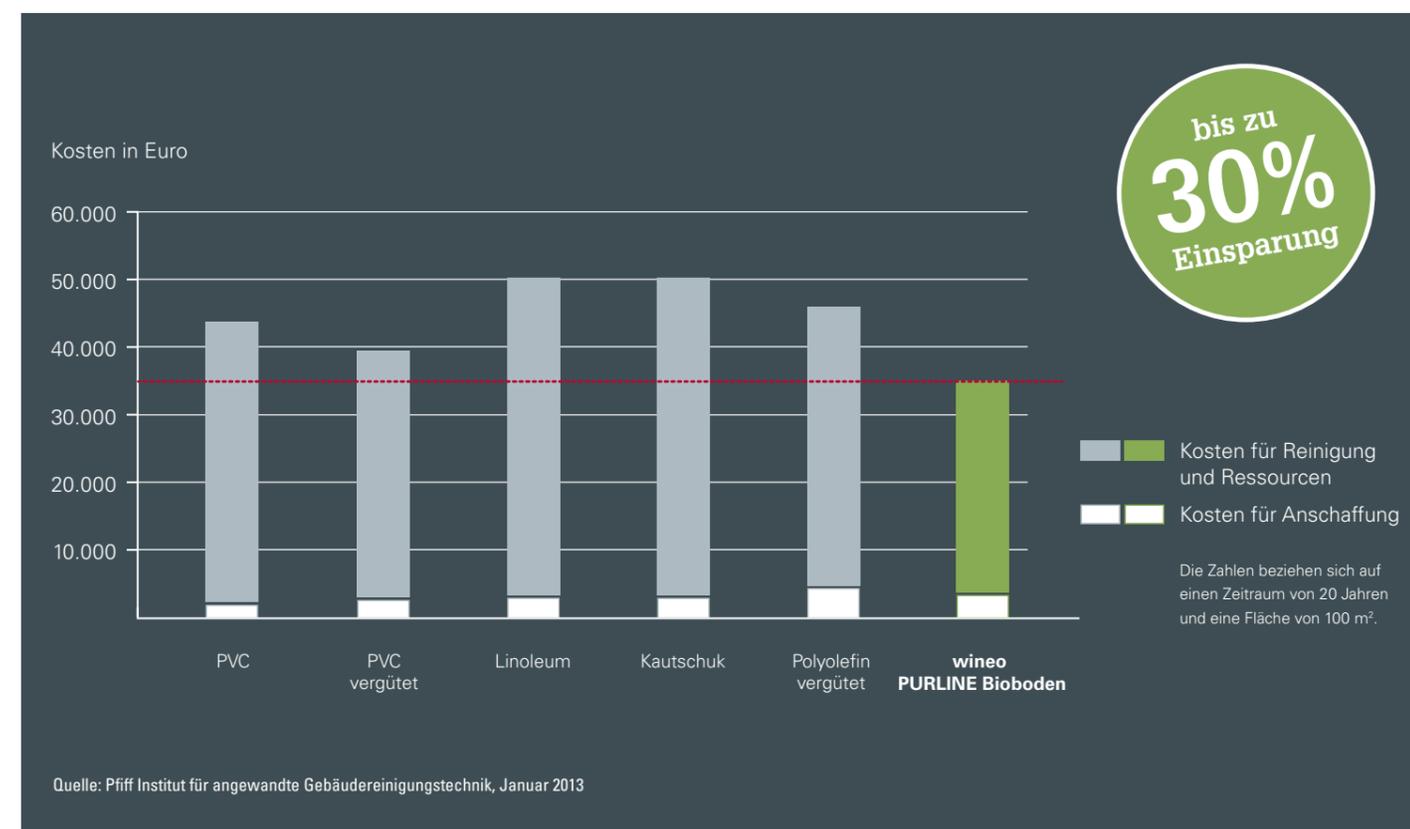



EMPFOHLEN FÜR
GESUNDHEITSWESEN

Universitätsklinikum Münster (UKM)
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one



EMPFOHLEN FÜR
BILDUNGSWESEN UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

Zernike College
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

Foto: Mark Hadden



EMPFOHLEN FÜR
LADENBAU

Modehaus Vockeroth
wineo 1500 stone XL | Just Concrete



EMPFOHLEN FÜR
WOHNUNGSBAU

Wohnung Linda | First Retail Consulting
wineo 1500 wood XS | Garden Oak



EMPFOHLEN FÜR
HOTELLERIE UND GASTRONOMIE

Innside-Hotel Wolfsburg
wineo 1500 stone XL | Just Concrete



EMPFOHLEN FÜR
BÜRO- UND VERWALTUNGSGEBÄUDE

kohlhaas GmbH & Co. KG
wineo 1500 wood ∞ | Floating Wood Snow


FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE FORMAT

Klassisches Rollenformat oder praktische Planke? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften.



Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 × 2 m geliefert und einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden.

Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe.

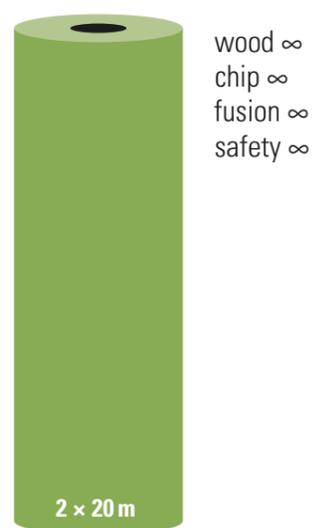

wineo 1500 als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten so ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wood XS

600 × 100 mm

wood L

1200 × 200 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

DER BIOBODEN MIT STRUKTUR


wineo 1500 verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur




Pinienstruktur



Schieferstruktur



Softstruktur

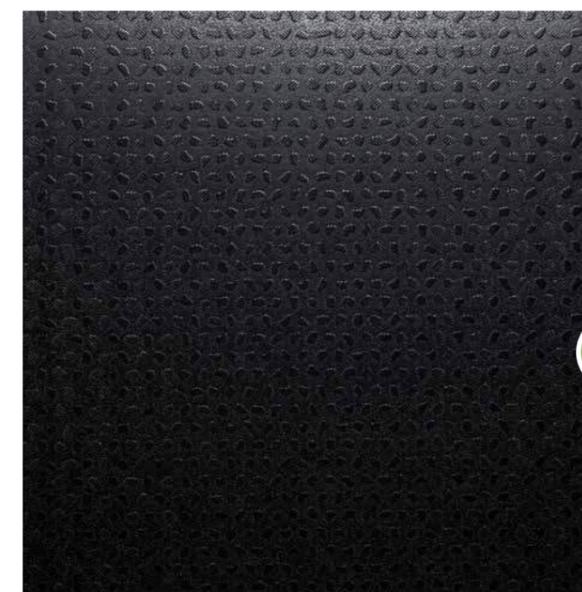

R10

i

**WINEO 1500 FÜR
MEHR SICHERHEIT**

Dank seiner speziellen Oberflächenstruktur bietet die R10 maximale Rutschfestigkeit und sicheren Stand in jeder Situation.

PRODUKTAUFBAUTEN


Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt wineo 1500 in allen Bereichen. Mit besten Zutaten, nach der ecuran-Biorezeptur. Die passende Unterlagsmatte für maximale Schrittgeräuschunterdrückung gibt es optional gleich dazu.

wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung

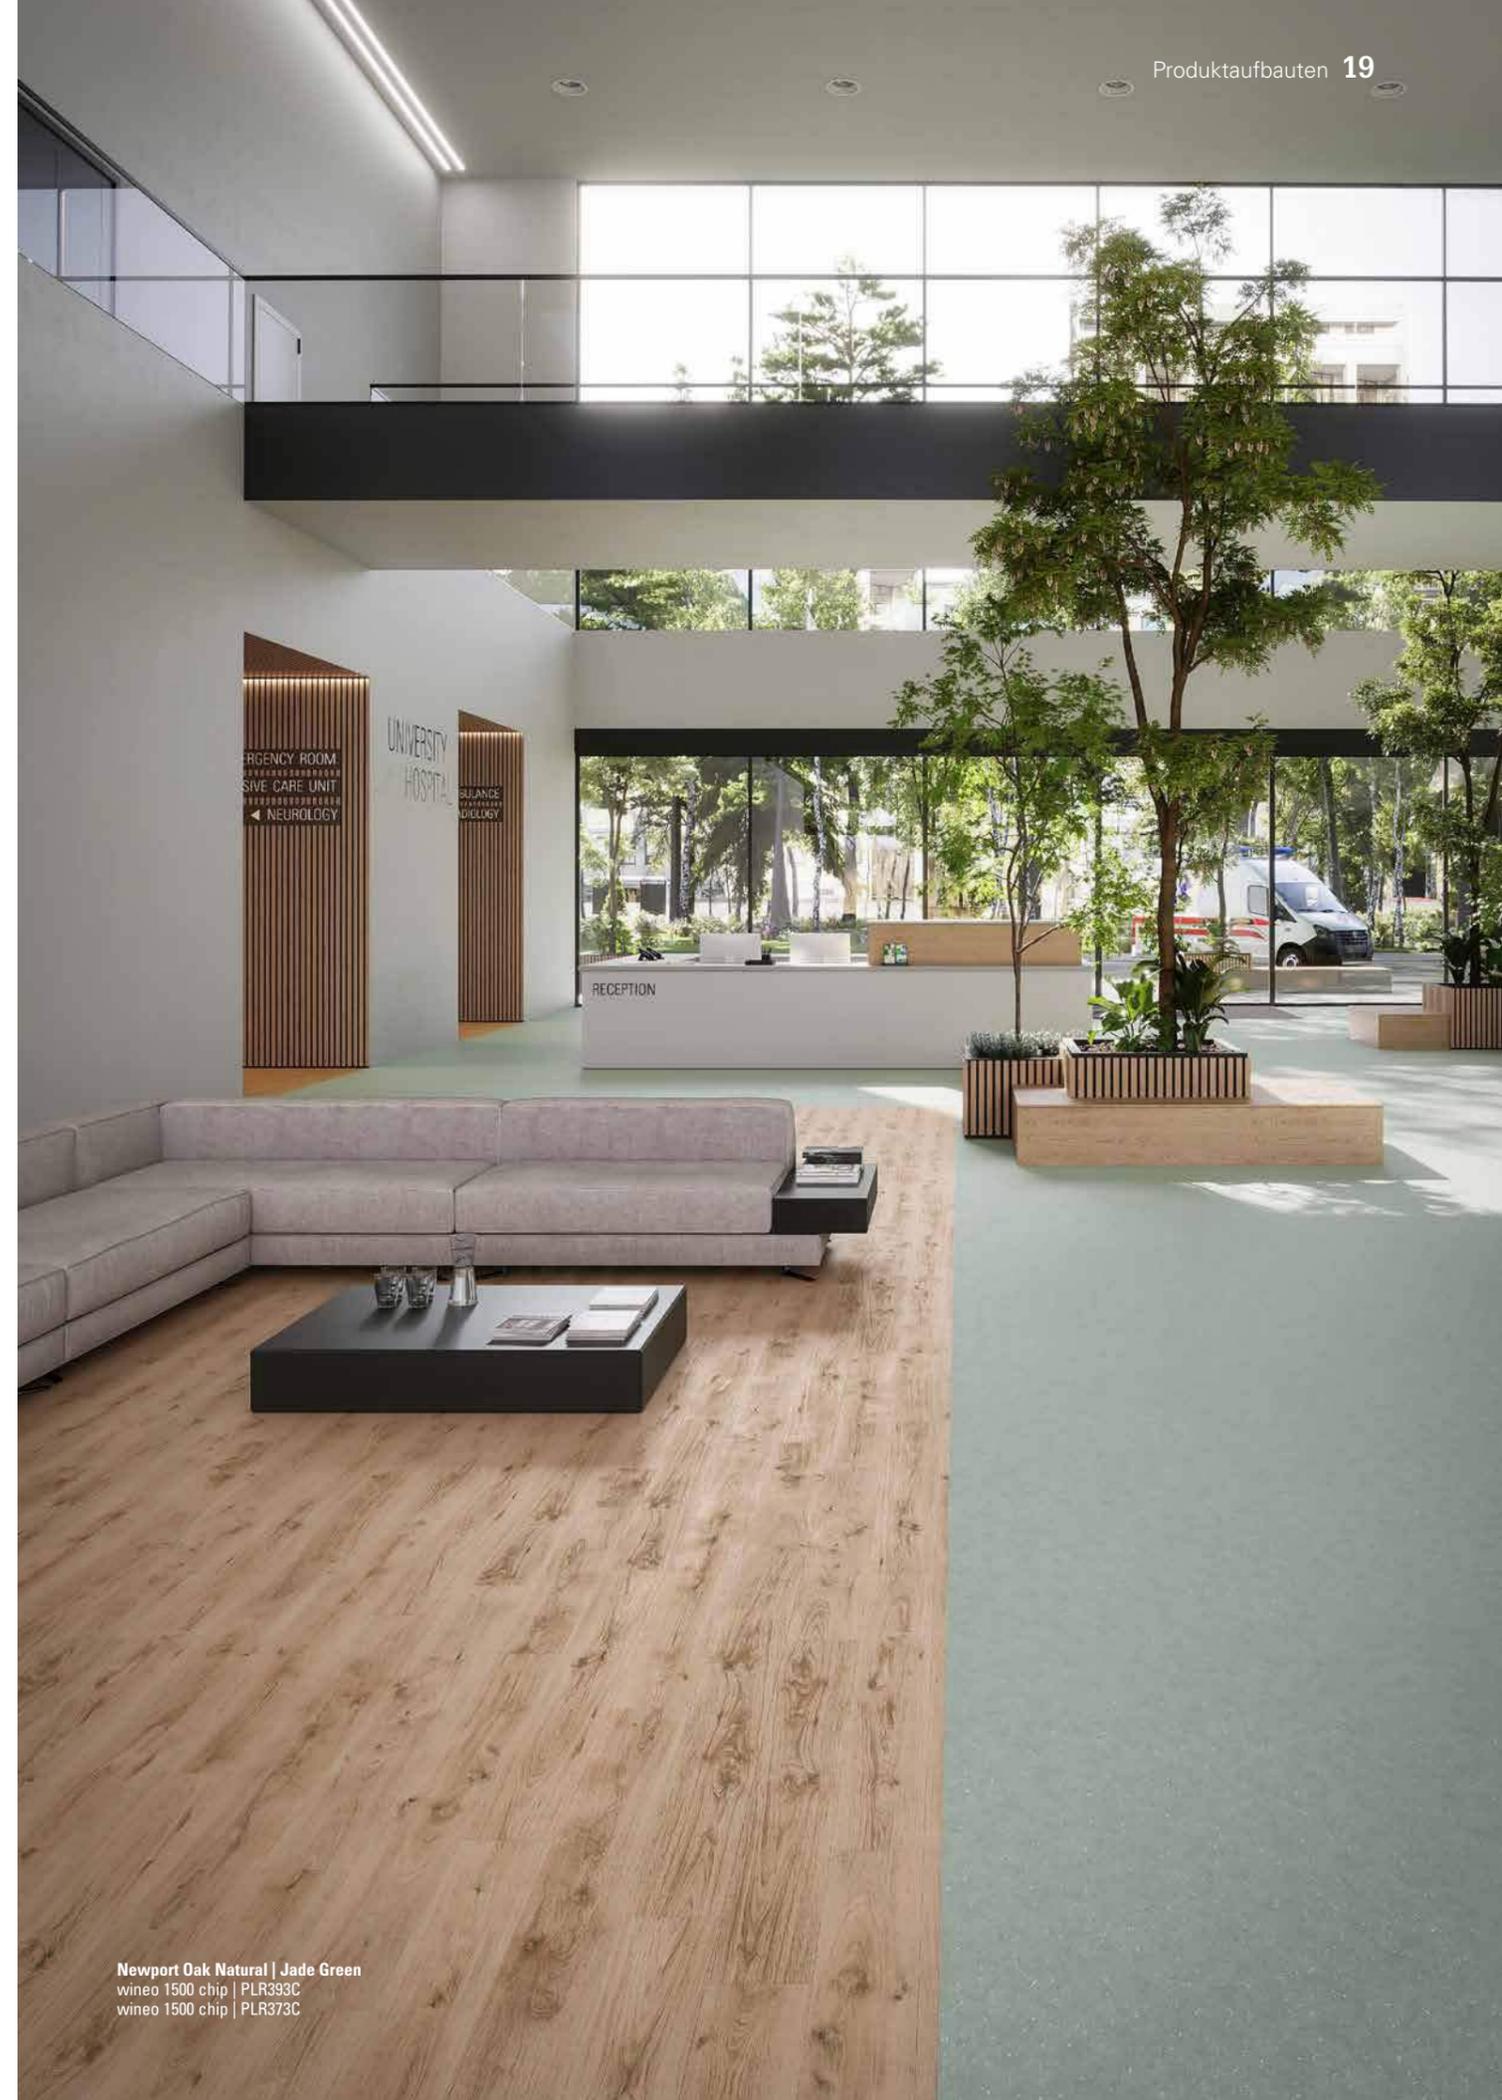

Newport Oak Natural | Jade Green
wineo 1500 chip | PLR393C
wineo 1500 chip | PLR373C



wineo 1500
wood XS | L | XL

BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE


wineo 1500 wood überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegungsmöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.

wineo 1500 wood XS

Verlegeart: Kleben
Format: 600 × 100 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 28/1,68 m²



Verlegte Fläche am Dekorbeispiel Garden Oak und Island Oak Moon



Pure White | PL025C | Elegante Holzstruktur



Pure Black | PL194C | Elegante Holzstruktur



Garden Oak | PL005C | Elegante Holzstruktur



Island Oak Moon | PL045C | Elegante Holzstruktur



Garden Oak | Island Oak Moon
 wineo 1500 wood XS | PL005C
 wineo 1500 wood XS | PL045C

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Softstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Feine Holzstruktur



Verlegte Fläche Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Canyon Oak am Dekorbeispiel Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante Holzstruktur



Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Classic Oak am Dekorbeispiel Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Summer | PL072C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Spring | PL071C | Elegante Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Supreme Oak am Dekorbeispiel Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Silver | PL069C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Natural | PL068C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Pinienstruktur



Verlegte Fläche Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Pinienstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Mixed Dekore = verschiedene
Plankenfarben in einem Paket



Silver Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL078C | Pinienstruktur




Golden Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL077C | Pinienstruktur



Golden Pine Mixed
wineo 1500 wood L | PL077C

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²

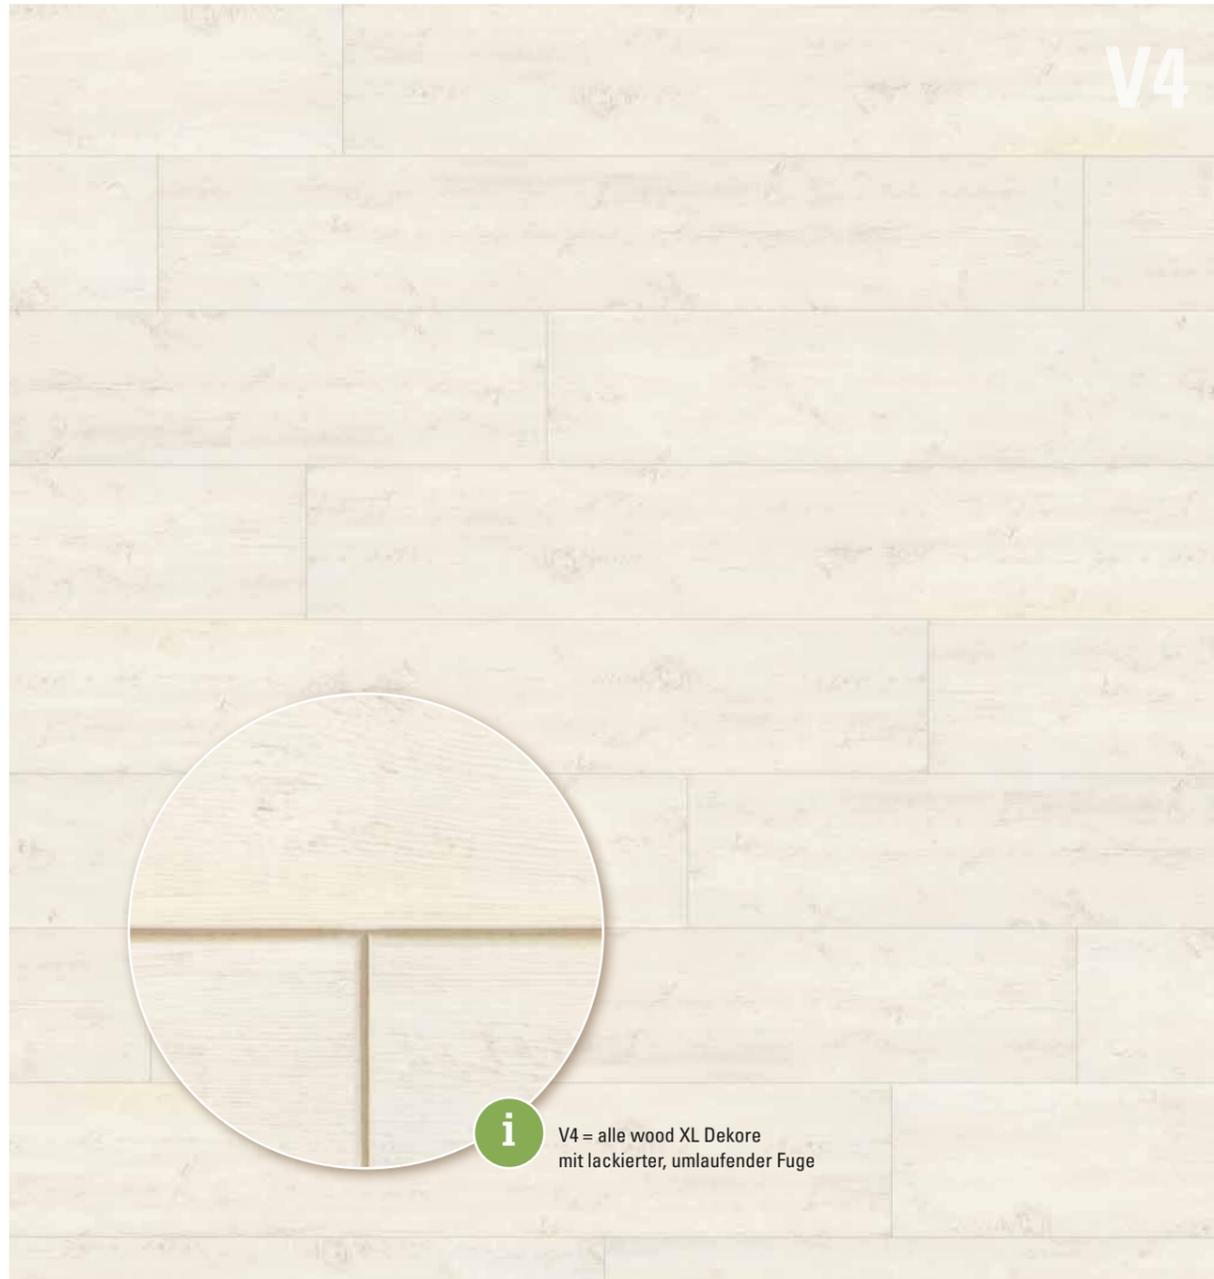

Verlegte Fläche Crystal Pine | lackierte, umlaufende Fuge



Crystal Pine | PL098C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Native Ash | lackierte, umlaufende Fuge



Native Ash | PL099C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Verlegte Fläche Crafted Oak | lackierte, umlaufende Fuge



Crafted Oak | PL080C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Fashion Oak am Dekorbeispiel Fashion Oak Cream | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Cream | PL092C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Natural | PL091C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Grey | PL093C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Queen's Oak am Dekorbeispiel Queen's Oak Pearl | lackierte, umlaufende Fuge



Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Queen's Oak Amber | PL096C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Western Oak am Dekorbeispiel Western Oak Cream | lackierte, umlaufende Fuge



Western Oak Cream | PL094C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Western Oak Desert | PL095C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Royal Chestnut am Dekorbeispiel Royal Chestnut Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Grey | PL084C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Desert | PL085C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Village Oak am Dekorbeispiel Village Oak Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Grey | PL089C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Cream | PL087C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Brown | PL088C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Brown
 wineo 1500 wood XL | PL088C



wineo 1500
stone XL

BESTE ZUTATEN FÜR MEHR STIL

Klassischer Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns bilden mit acht stilvollen Dekoren die wineo 1500 stone XL. Im modernen Format 1000 × 500 mm schaffen die Fliesen eine ganz besondere Atmosphäre.

wineo 1500 stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 10/5 m²

wineo 1500 stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 10/5 m²



Timeless Travertine (Verlegte Fläche) | PL106C | Softstruktur



Urban Copper (Verlegte Fläche) | PL103C | Softstruktur



Raw Industrial (Verlegte Fläche) | PL104C | Softstruktur



Grey Marble (Verlegte Fläche) | PL105C | Softstruktur



Just Concrete (Verlegte Fläche) | PL101C | Softstruktur



Carpet Concrete (Verlegte Fläche) | PL102C | Softstruktur



Scivaro Slate (Verlegte Fläche) | PL038C | Schieferstruktur



White Marble (Verlegte Fläche) | PL090C | Softstruktur

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart



wineo 1500
wood

BESTE ZUTATEN FÜR GUTE GESCHÄFTE


Warm, natürlich, ursprünglich –
wineo 1500 wood ∞ umfasst acht
Holzdesigns für jeden Anspruch.
Von klassischer Eiche über Nussbaum
bis hin zu exotischen Holzstrukturen
für eine warme Wohlfühlatmosphäre.

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Floating Wood Snow | PLR133C | Softstruktur

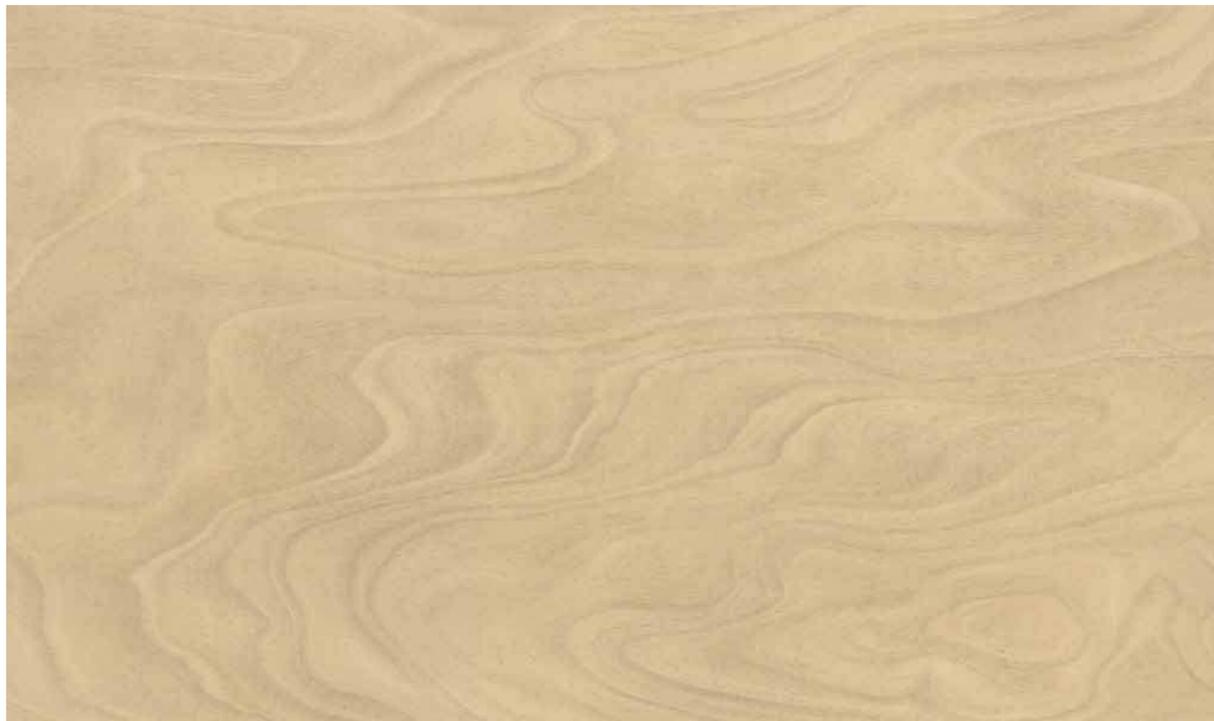

Floating Wood Sand | PLR134C | Softstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Feine Holzstruktur



Napa Walnut Brown | PLR136C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Halifax Oak | PLR036C | Feine Holzstruktur



Pacific Oak | PLR037C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Cottage Oak | PLR038C | Feine Holzstruktur



Missouri Oak | PLR039C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Newport Oak Natural | PLR393C | Feine Holzstruktur



Newport Oak Brown | PLR394C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Durban Oak Taupe | PLR391C | Feine Holzstruktur




Melbourne Oak Natural | PLR395C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Halifax Oak Natural | PLR389C | Feine Holzstruktur

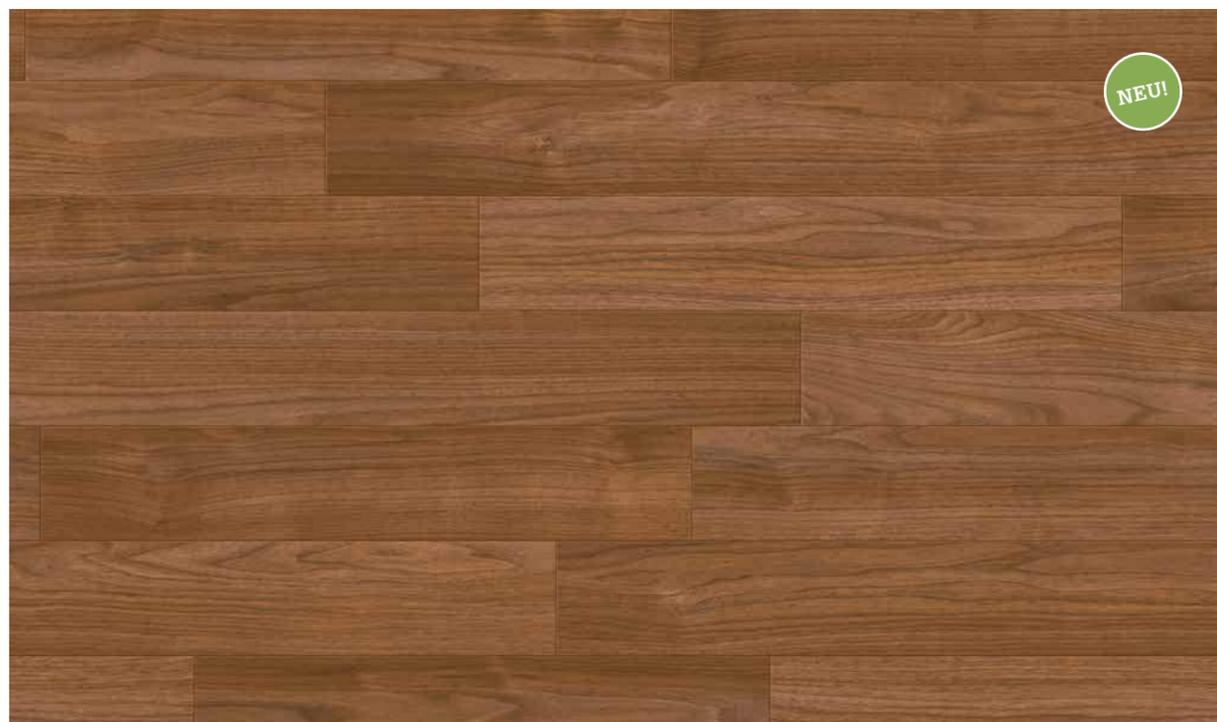

Napa Walnut Rust | PLR388C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Halifax Oak Brown | PLR390C | Feine Holzstruktur



Melbourne Oak Brown | PLR396C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 1/40m²



Durban Oak Brown | PLR392C | Feine Holzstruktur



Steel Grey
 wineo 1500 chig | PLR023C
 Durban Oak Brown
 wineo 1500 wood | PLR392C




wineo 1500
chip

BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AKZENTE

Ob uni, stark oder leicht gechipt,
in gedeckten Beige- und Grautönen
oder als buntes Highlight: Mit seinen
24 Designs setzt wineo 1500 chip ∞
immer wieder überzeugende Akzente.

wineo 1500 chip


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Pure White | PLR025C | Softstruktur



Pure White Stars | PLR123C | Softstruktur

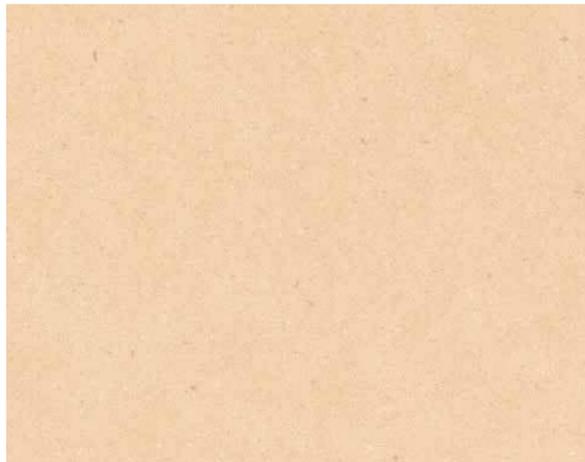

Sinai Sand | PLR002C | Softstruktur



Sinai Sand Stars | PLR130C | Softstruktur




Melange | PLR003C | Softstruktur



Cappuccino | PLR004C | Softstruktur

wineo 1500 chip

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²

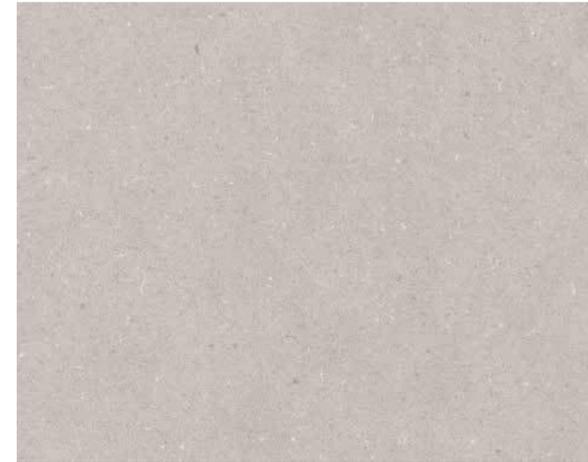


Light Grey | PLR021C | Softstruktur



Steel Grey | PLR023C | Softstruktur




Silver Grey | PLR022C | Softstruktur

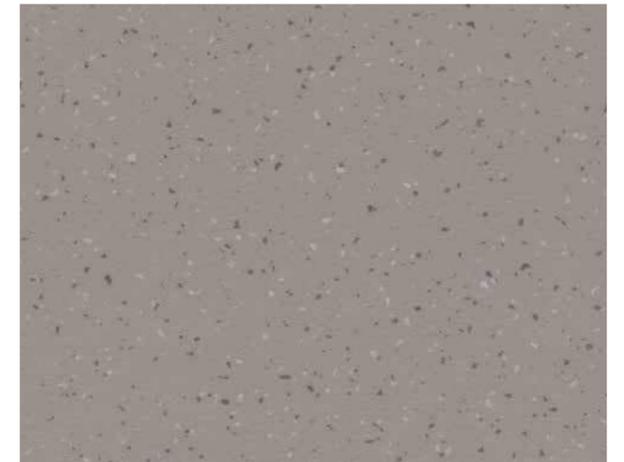

Silver Grey Stars | PLR124C | Softstruktur



Midnight Grey | PLR024C | Softstruktur

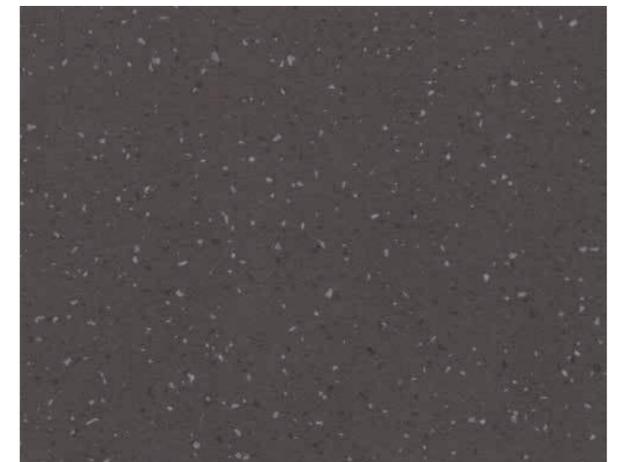


Midnight Grey Stars | PLR126C | Softstruktur

wineo 1500 chip

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Softstruktur

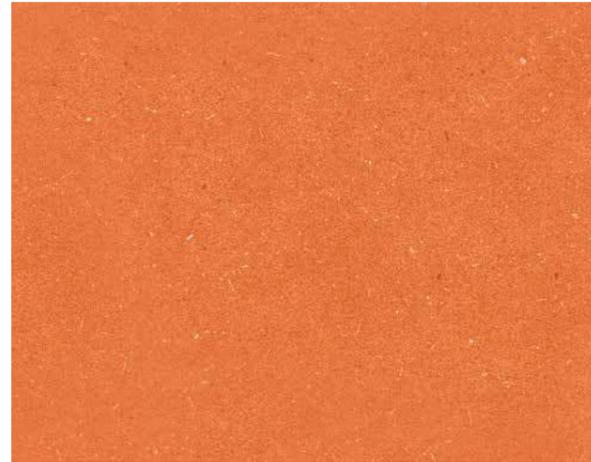

Terracotta Dark | PLR009C | Softstruktur



Red Rubin | PLR011C | Softstruktur



Apple Green | PLR185C | Softstruktur



Racing Green | PLR019C | Softstruktur



Jungle Green | PLR018C | Softstruktur

wineo 1500 chip

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²




Purple Rain | PLR013C | Softstruktur



Summer Sky | PLR014C | Softstruktur



Navi Blue | PLR129C | Softstruktur

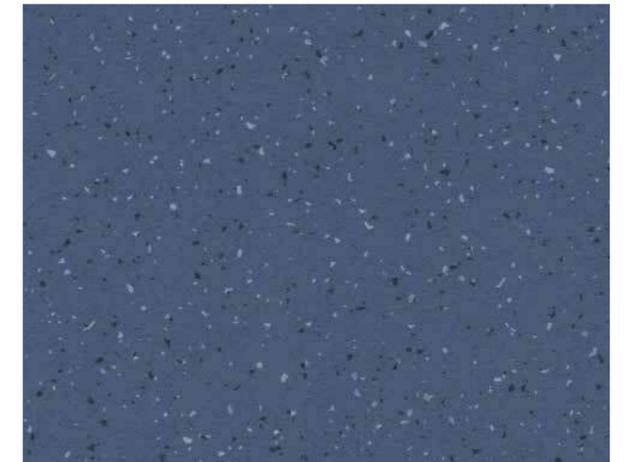

Navi Blue Stars | PLR131C | Softstruktur



Denim Blue Stars | PLR132C | Softstruktur



Pure Black Stars | PLR127C | Softstruktur

wineo 1500 chip


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²




Tropical Orange | PLR386C | Softstruktur




Cherry Red | PLR387C | Softstruktur

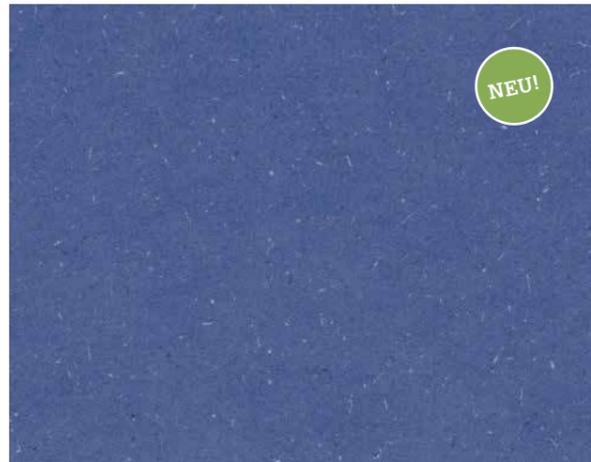


Royal Blue | PLR385C | Softstruktur

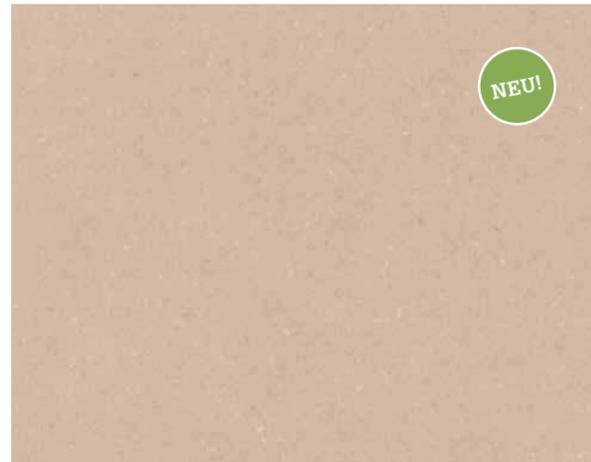

Cotton Beige | PLR383C | Softstruktur

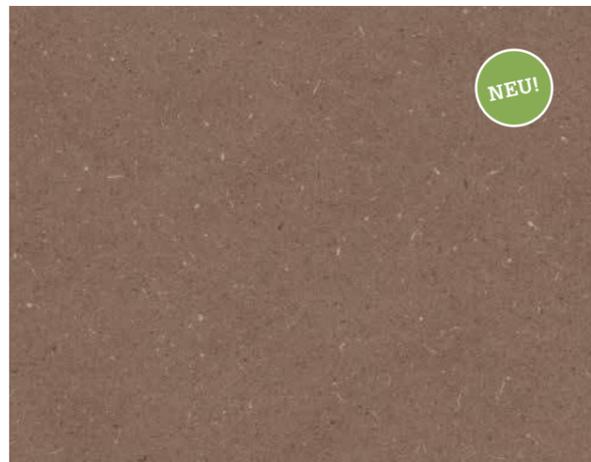


Chocolate Brown | PLR384C | Softstruktur

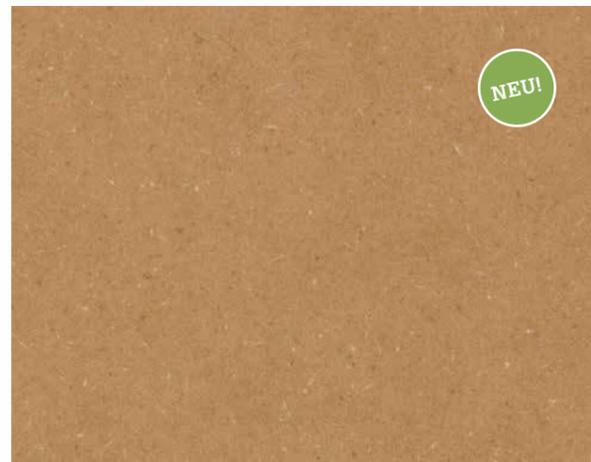

Wheat Brown | PLR379C | Softstruktur

wineo 1500 chip


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²

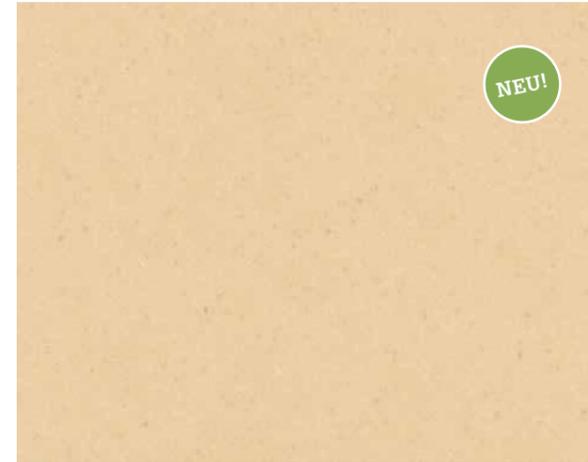

Sunshine Yellow | PLR377C | Softstruktur




Jade Green | PLR373C | Softstruktur

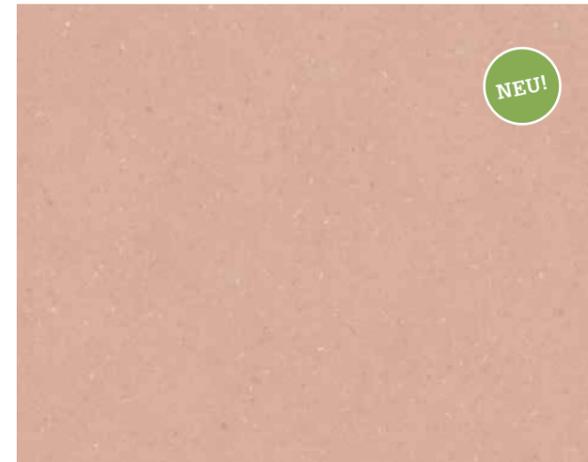


Almond Beige | PLR375C | Softstruktur



Powder Rose | PLR374C | Softstruktur

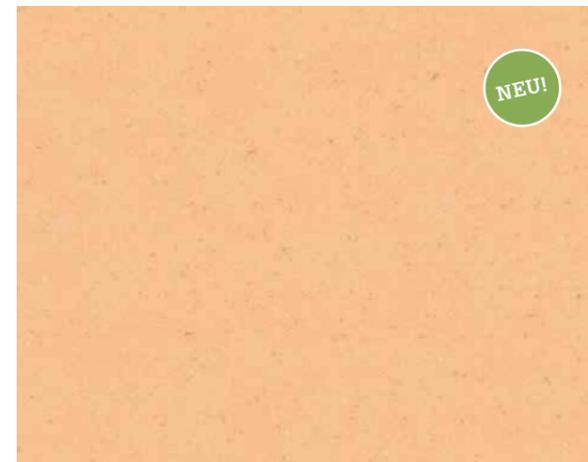

Springtime Orange | PLR378C | Softstruktur

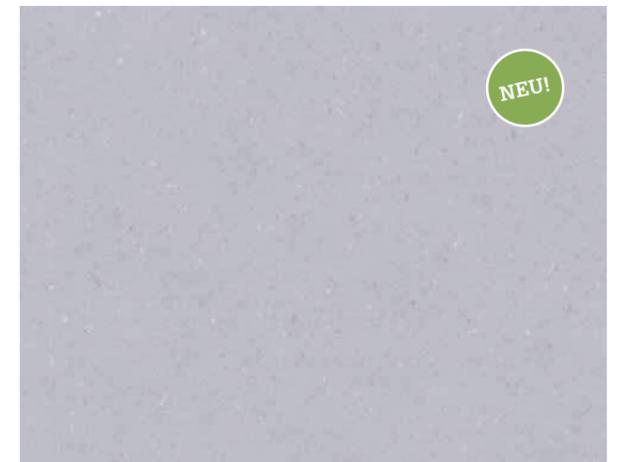

Fountain Blue | PLR376C | Softstruktur

wineo 1500 chip

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²




Aloe Green | PLR380C | Softstruktur



Ocean Blue | PLR381C | Softstruktur



Rust Brown | PLR382C | Softstruktur

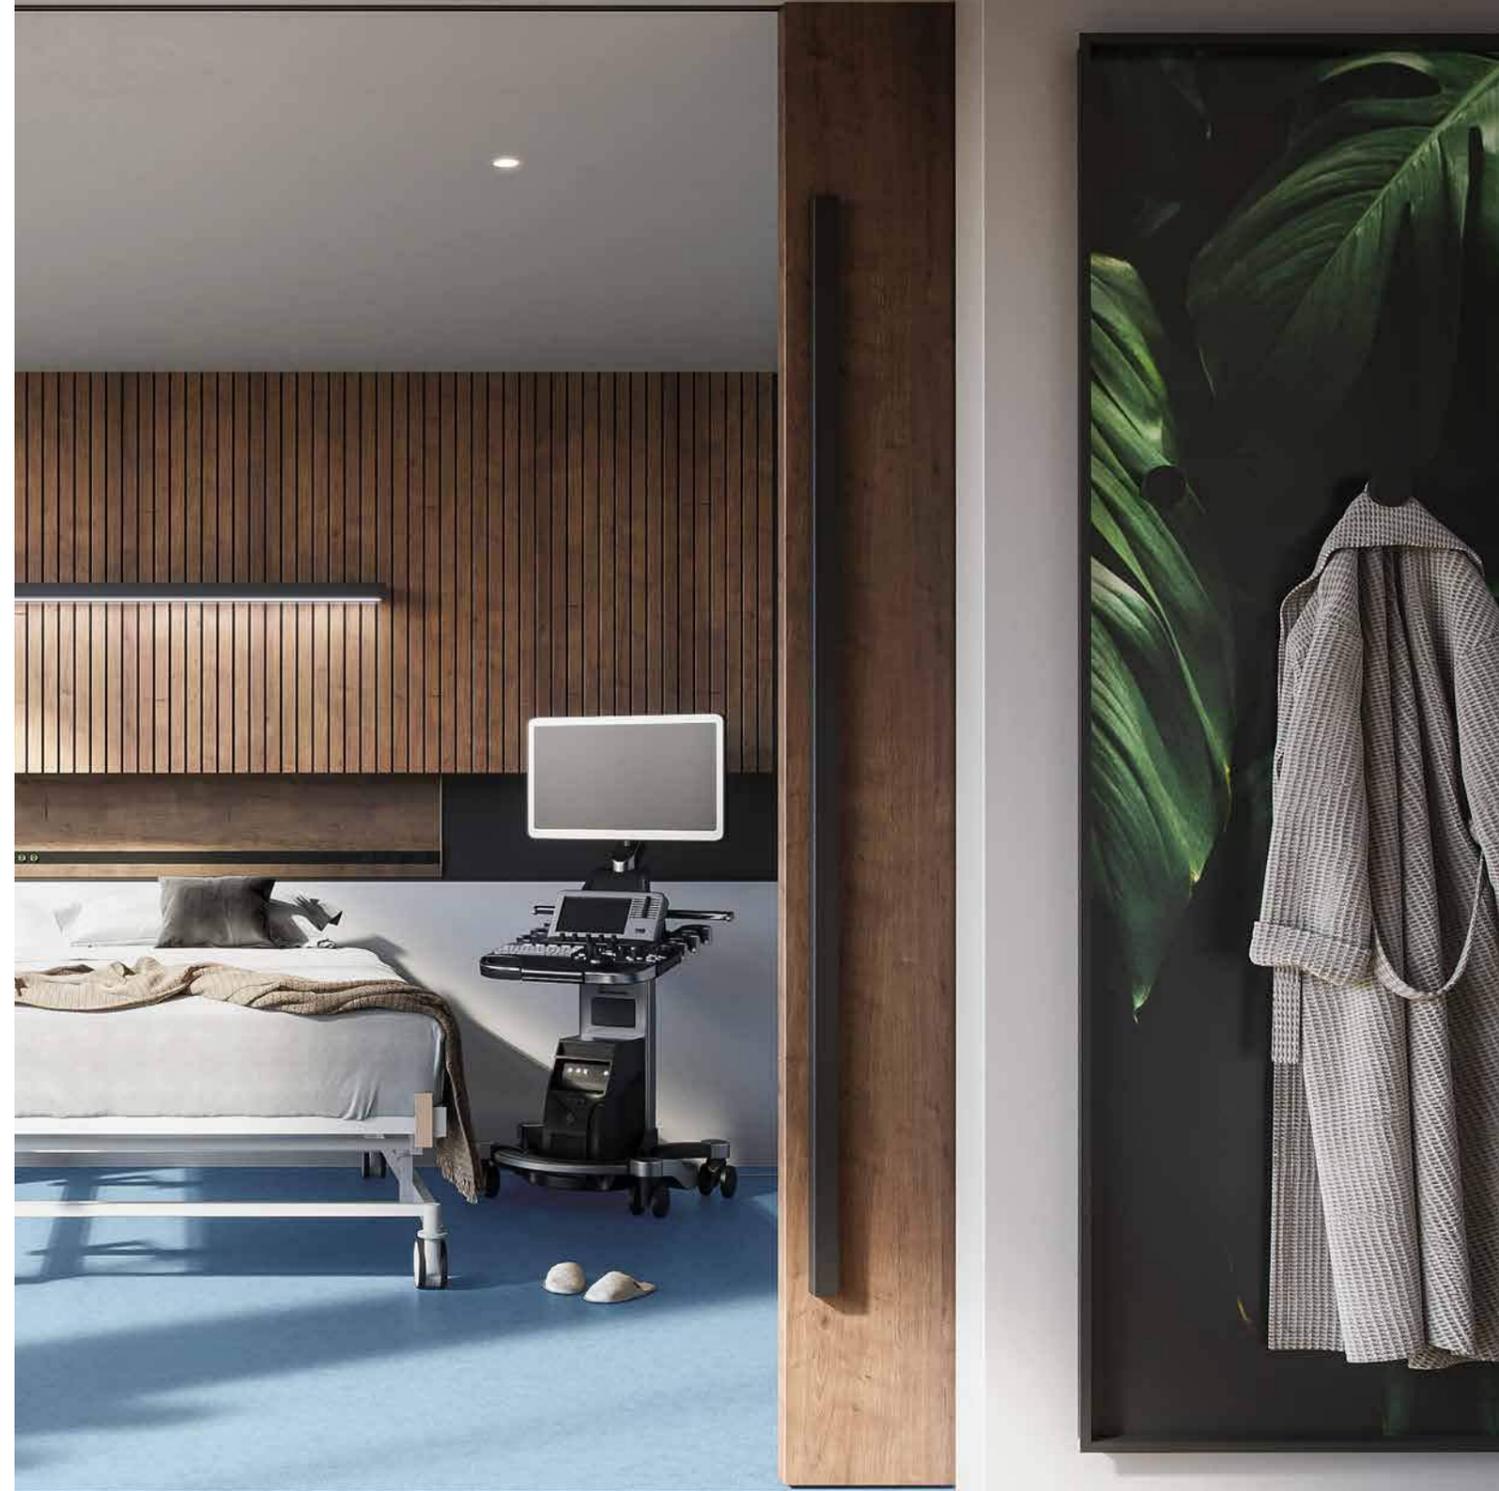

Ocean Blue
 wineo 1500 chip | PLR381C
Melbourne Oak Brown
 wineo 1500 wood | PLR395C



wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

BESTE ZUTATEN FÜR PASSENDE DESIGNS

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion ∞) und Fliese (fusion XL) erhältlich. Und dank unserer **Match Garantie** finden Sie sogar bei besonders herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.



reddot award 2019
winner




cool

pure

warm


bright

one

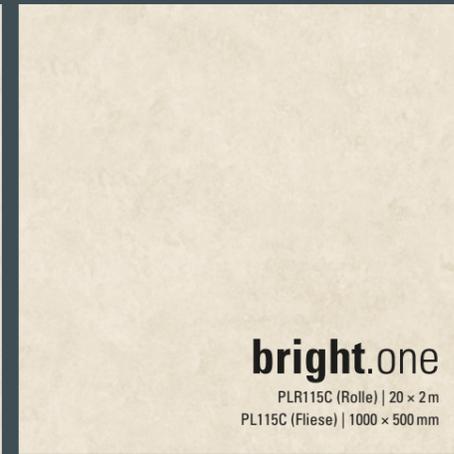

one

two

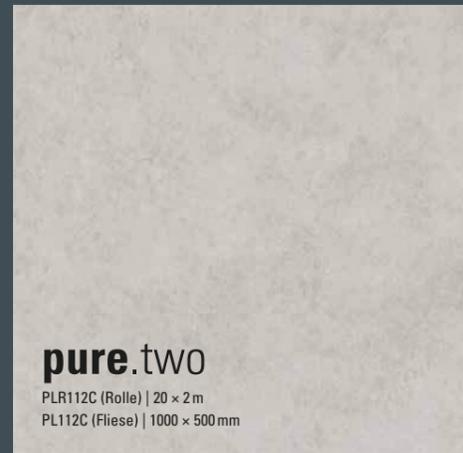

two

three



three

four




four

wineo 1500 fusion combinations

BESTE ZUTATEN FÜR EDLE HIGHLIGHTS

Für ein besonderes Highlight sorgen die beiden Grafik-Dekore flowers und ornaments, die sich farblich aus den Dekoren der fusion-Matrix zusammensetzen. Aus jeder Farbreihe entsteht so jeweils eine helle und eine dunkle Designvariante, die Sie perfekt mit allen Dekoren der fusion-Kollektion kombinieren können.

Wir beraten Sie gerne.

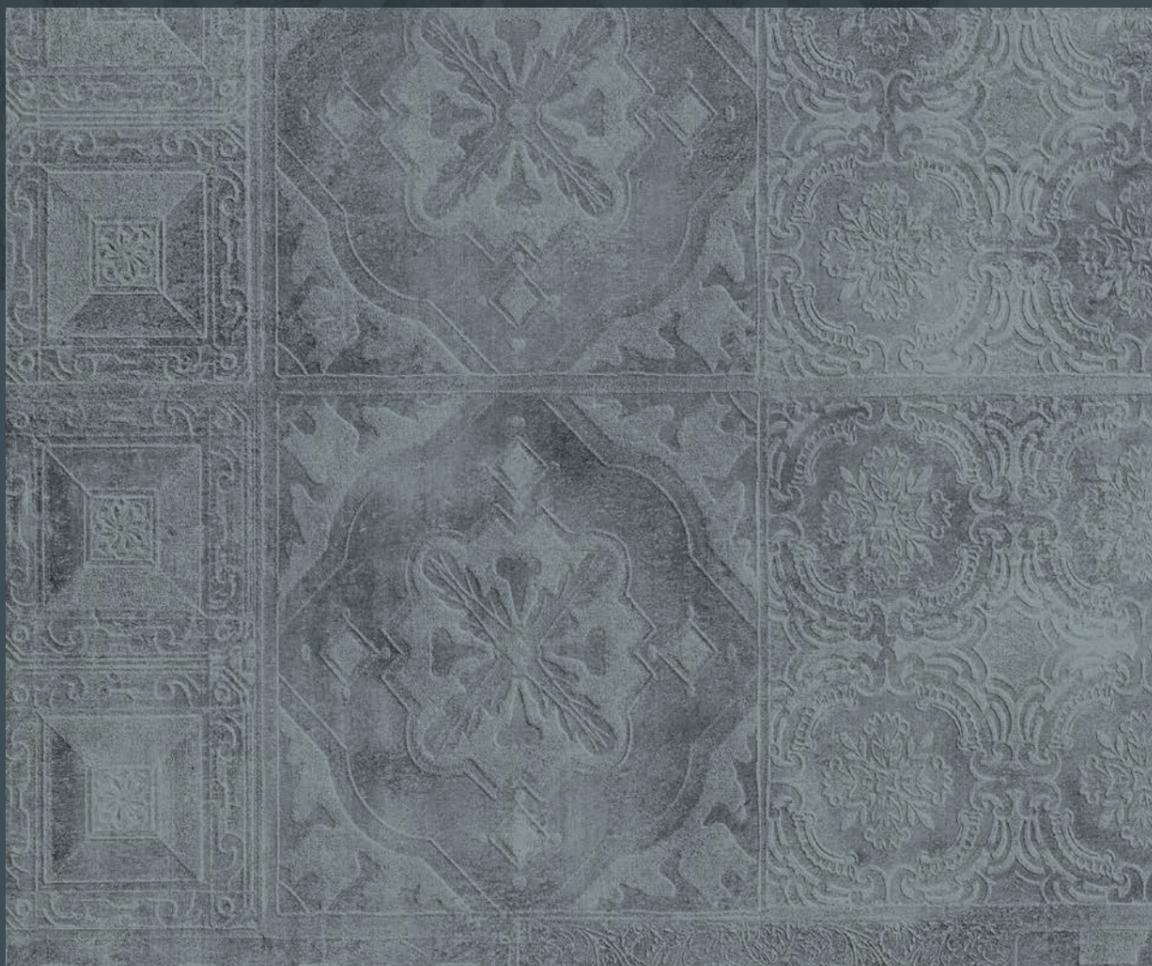




cool

pure




warm

bright

flowers

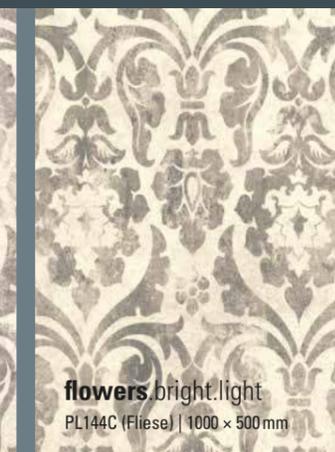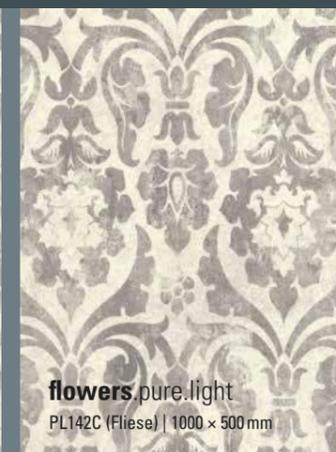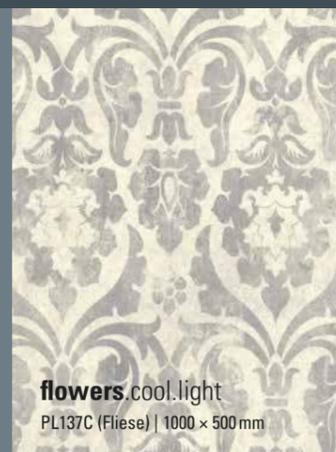

ornaments

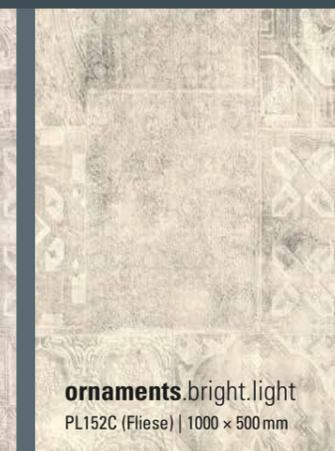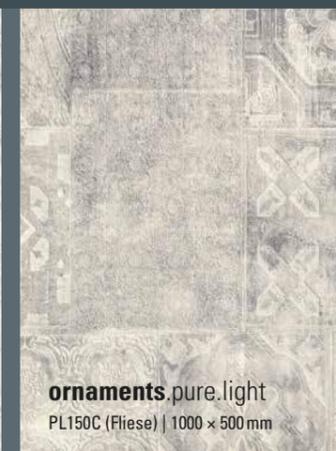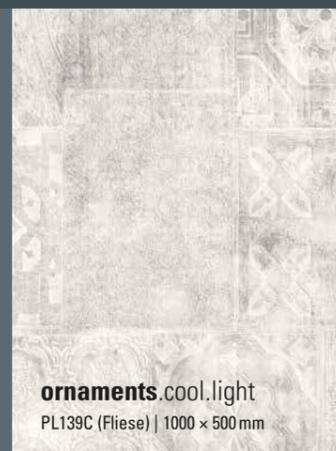

BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN


Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es wineo 1500 auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.

PRODUKT	EINSATZBEREICHE				
	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 safety	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
GESUNDHEITSWESEN	✓	✓	✓		
LADENBAU	✓	✓	✓		
HOTELLERIE UND GASTRONOMIE	✓	✓	✓		
BILDUNGSWESEN UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE	✓	✓	✓		
WOHNUNGSBAU	✓	✓			
BILDUNGSWESEN UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE	✓	✓	✓		
MARITIME		✓			✓
RAILWAY		✓		✓	




wineo 1500 customised

Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit wineo 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.

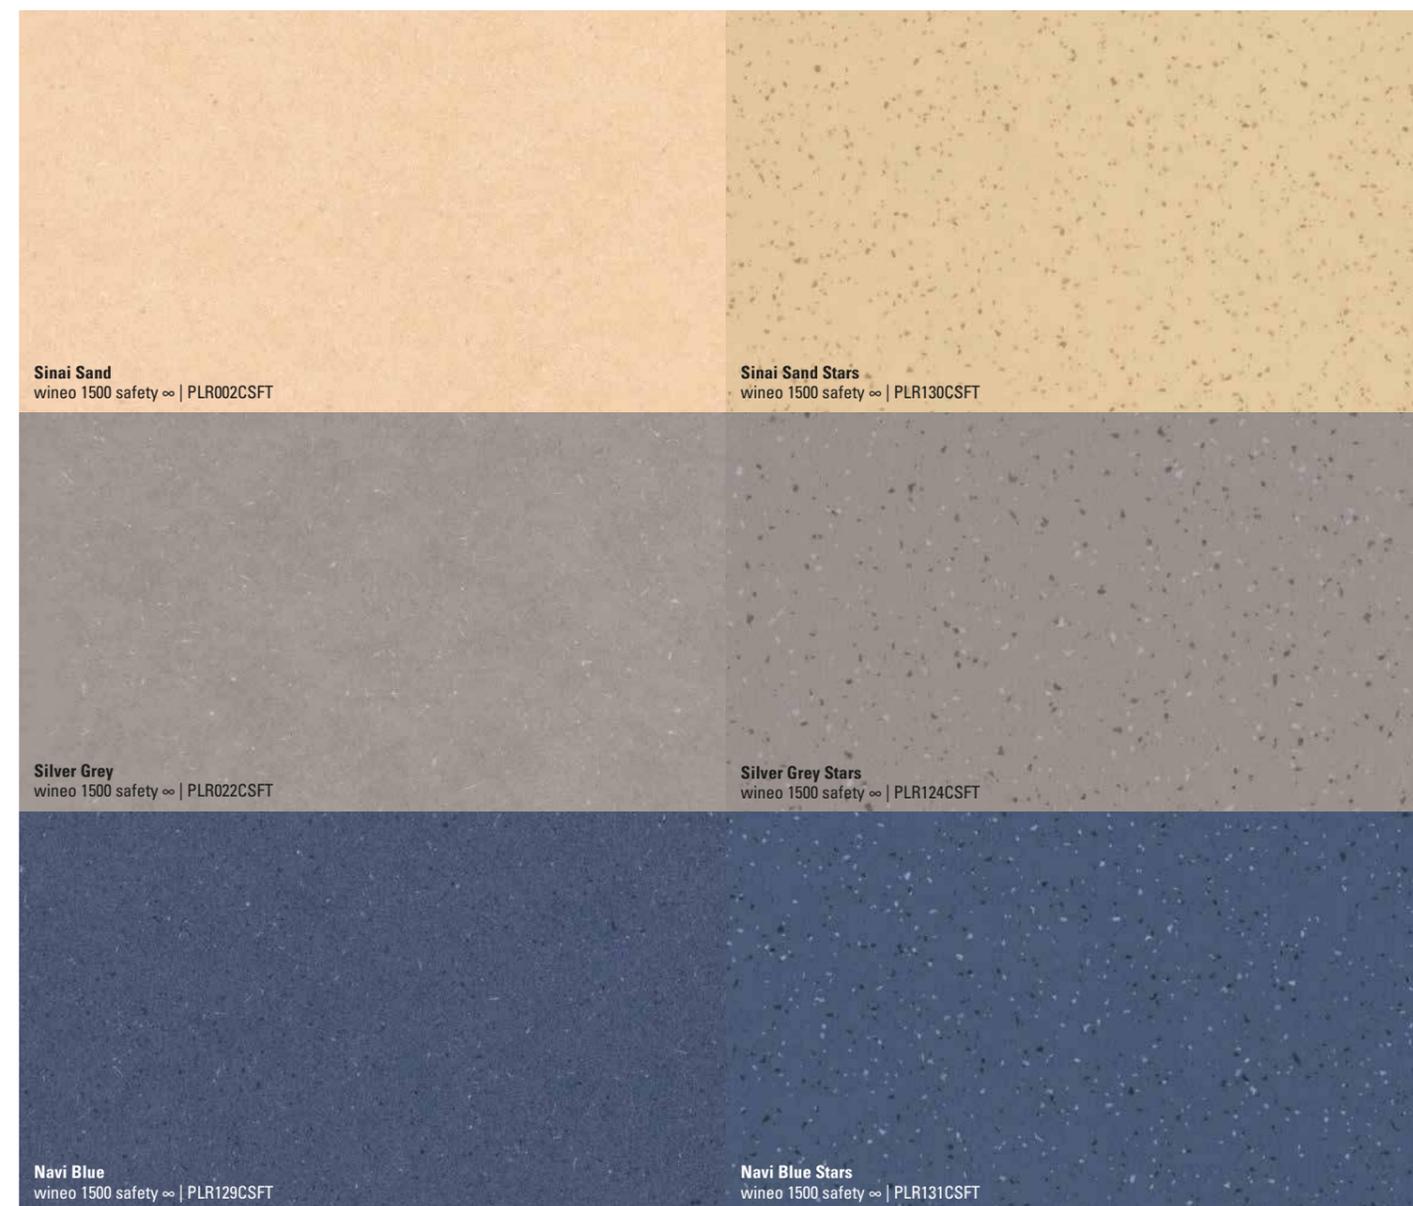


winoe 1500 safety ∞

Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – wineo 1500 safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B-zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

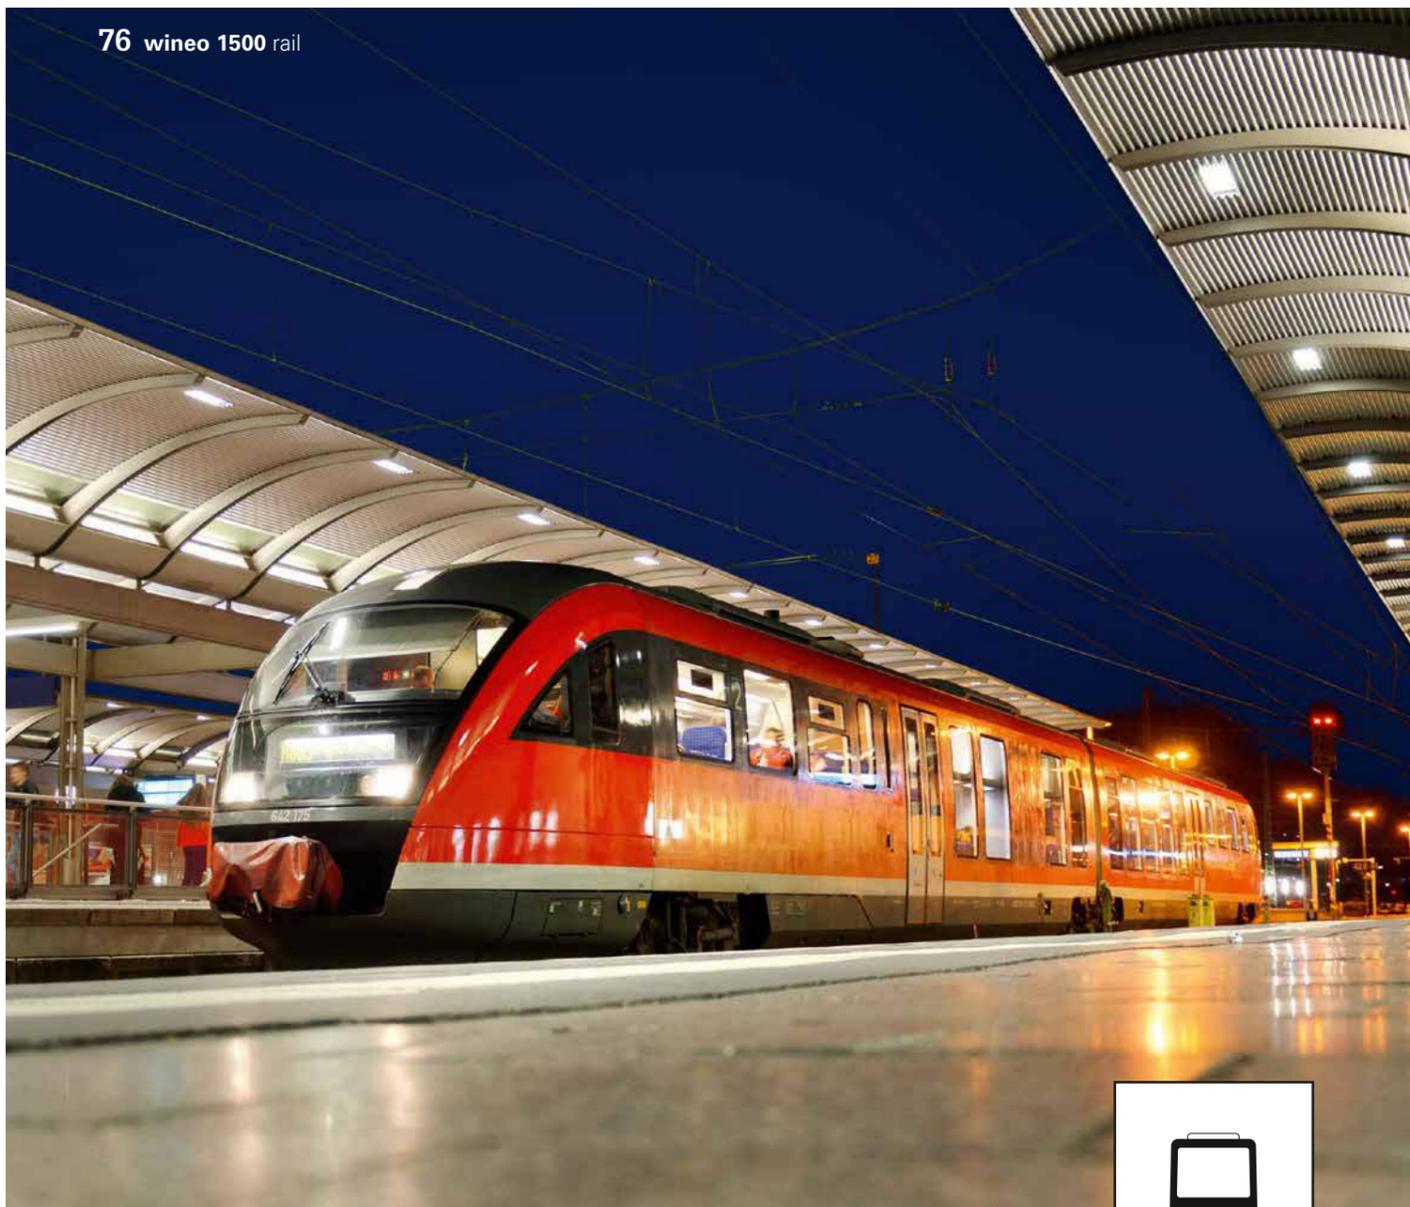

wineo 1500 rail

Wenn sich tausende Menschen durch die Gänge eines Zugs zwängen, bedeutet das eine maximale Belastung für das Material. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es wineo 1500 rail. Er ist extrem langlebig. So erfüllt wineo 1500 rail alle Sicherheitsanforderungen.

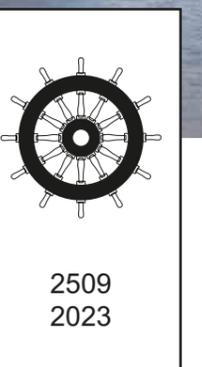

wineo 1500 sea

Moderner Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen benötigen großes technisches Wissen sowie zuverlässige und vor allem belastbare Technologien. Für diese speziellen Anforderungen hat wineo einen besonderen Boden entwickelt: wineo 1500 sea. Er bietet optimale Eigenschaften im Brandfall und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach den aktuellen IMO-Vorschriften.

PERFECT FIT ZUBEHÖR

HOCHZÜGE, AUSSENECKEN & SCHMELZDRÄHTE

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)


Jetzt downloaden:



Die erhältlichen Maße

Hochzüge: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 2400 mm Länge

Außenecken: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 130 mm x 130 mm Innenmaß

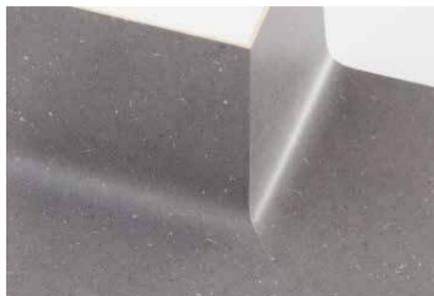

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1500 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel




Erfahren Sie mehr über unsere Unterlagsmatten:





SERVICE

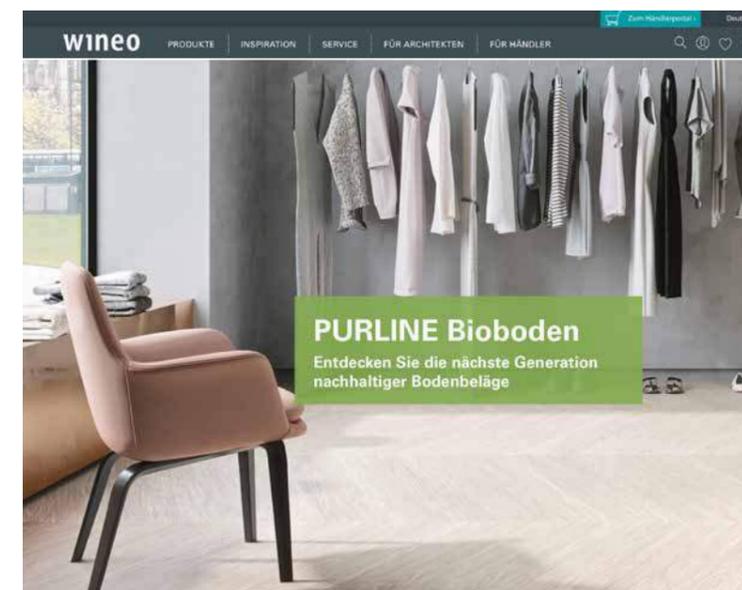

WINEO WEBSITE

Auf unserer Website www.wineo.de finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- ausführlicher Architektenbereich



WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare.

Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Sentinel Haus Institut

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.



Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 1500 wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	wineo 1500 wood XS	wineo 1500 wood L	wineo 1500 wood XL	wineo 1500 stone XL fusion XL
Verlegeart	 Rolle zum Kleben	 Planke zum Kleben	 Planke zum Kleben	 Planke zum Kleben	 Fliese zum Kleben
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,45 kg/m ²	3,6 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Inhalt/Paket	1/40 m ²	28/1,68 m ²	20/4,8 m ²	12/4,5 m ²	10/5 m ²
Pakete/Palette	6/240 m ²	144/241,92 m ²	48/230,4 m ²	52/234 m ²	50/250 m ²
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
Brandverhalten EN 13501-1	C _n - s1				
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)				
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7				
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 DS				
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %				
Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm				
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.				
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN 425/ISO 4918	Typ W				
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424	keine Beschädigungen				
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T				
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV				
Garantieleistung	siehe www.wineo.de/service/garantien				



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 41:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 34:
Gewerbliche Bereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 43:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit starker Nutzung



windmüller
PIONEER THINKING

UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Member of

FEB ERFMI. DGNB

wineo