



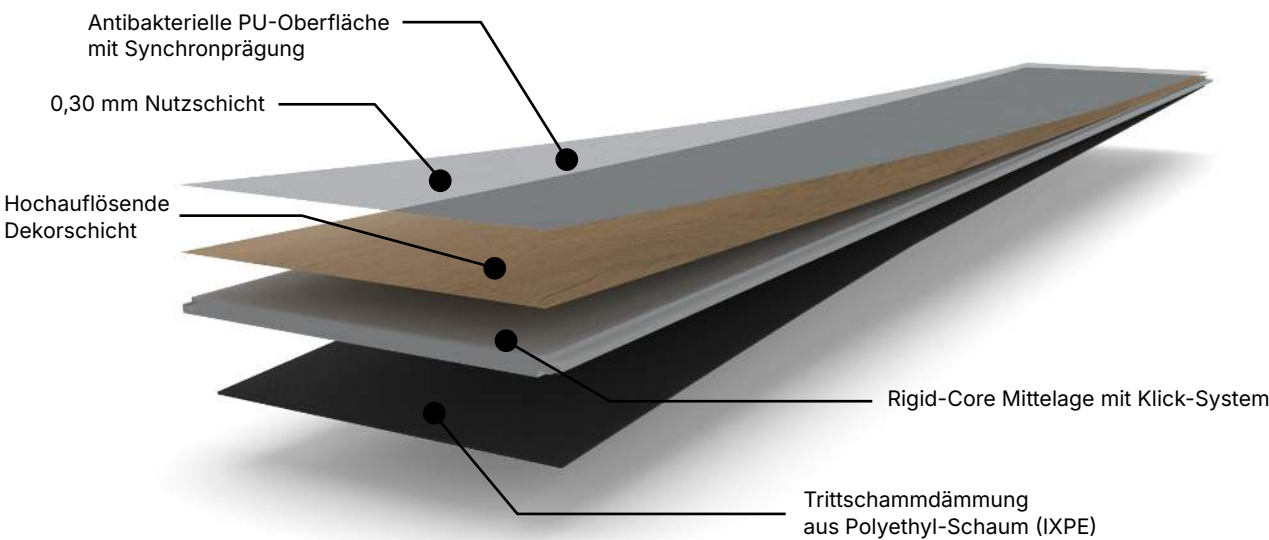

| Eigenschaften                                                                                       | Prüf-Norm    | Bewertung                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Technische Daten                                                                                    |              |                                          |
| Belagsart:                                                                                          | EN ISO 10582 | Heterogener elastischer Designbodenbelag |
| Abmessungen (H x B):                                                                                | -            | 1524 × 228,6 mm                          |
| Paketinhalt:                                                                                        | -            | 2,78 m² = 8 Dielen                       |
| Gesamtstärke:                                                                                       | EN ISO 24346 | 5 mm                                     |
| Nutzschichtdicke:                                                                                   | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                  |
| Flächengewicht:                                                                                     | EN ISO 23997 | 8000 g/m²                                |
| Verriegelungssystem:                                                                                | -            | i4F 3L TripleLock3L & Click4U            |
| Gefaste Kanten:                                                                                     | -            | 4-seitige Micro-Fase                     |
|  Nutzungsklasse: | EN ISO 24340 | 23/31                                    |
|  Brandverhalten: | EN 13501-1   | Bfl-s1                                   |
|  Gleitreibung:   | EN 13893     | DS                                       |
| Rutschhemmung:                                                                                      | DIN 51130    | R10                                      |

|                                                                                     | Eigenschaften                                   | Prüf-Norm      | Bewertung                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Technische Daten                                                                    |                                                 |                |                                                        |
|    | Verschieben eines Möbelfußes:                   | EN ISO 16581   | Kein sichtbarer Schaden                                |
|    | Stuhlrollenbeständigkeit:                       | ISO 4918       | Kein sichtbarer Schaden                                |
|    | Resteindruck:                                   | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm                                              |
|    | Wärmedurchlasswiderstand:                       | EN ISO 10456   | 0,04 (m²K)/W                                           |
|                                                                                     | Fußbodenheizung:                                | EN 12524       | Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung bis max. 27 °C |
|                                                                                     | Lichtechtheit:                                  | EN ISO 105-B02 | ≥ Stufe 6 nach Wollblauskala                           |
|   | Fleckenunempfindlichkeit:                       | EN 26987       | Bestanden                                              |
|  | Elektrostatische Eigenschaften:                 | EN 1815        | ≤ 2kV                                                  |
|  | Emission von Formaldehyd:<br>(E1 = 0,1 ppm)     | EN 717-1       | E1                                                     |
|                                                                                     | Weichmacher:                                    | -              | Phthatalfrei                                           |
|                                                                                     | Emissionsmessungen (VOC):<br>Floorscore         | ISO 16000-9    | Bestanden                                              |
|                                                                                     | VOC-Emissionsklasse:<br>Französische Richtlinie | ISO 16000-9    | A+                                                     |
|                                                                                     | Emissionsmessungen (VOC):<br>AgBB Test          | ISO 16000-9    | ≤ 100µg/m³                                             |

