

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1200
PURLINE BIOBODEN



**BESTE ZUTATEN FÜR
ECHTE LIEBLINGSPLÄTZE**

_ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT
_BESTÄTIGTE WOHN GESUNDHEIT
_MODERNSTE MATERIALQUALITÄT
_ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN
_LEBENSLANGE GARANTIE
_HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
_EINFACHE VERLEGUNG
_MADE IN GERMANY
_OHNE ZUSATZ VON CHLOR
_OHNE WEICHMACHER
_OHNE LÖSUNGSMITTEL

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Echte Lieblingsplätze	05
Wohngesundheit	07
Beste Zutaten	08
Produktvorteile	11
Fuge und Strukturen	12
Produktaufbauten	14
wineo 1200 wood	18
wineo 1200 stone	28
Einsatzbereiche	34
PERFECT FIT Zubehör	36
Service	37
Zertifizierungen	38
Technische Daten	40





**NATÜRLICH
WOHNGESUND**

Hello Martha
 wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

EIN ECHTER LIEBLINGSPLATZ

... sieht nicht nur einladend aus. Hier fühlen sich **Familienmitglieder** rundum wohl. Ob hier gekocht, gearbeitet, gespielt oder geschlafen wird. Ein echter Lieblingsplatz geht keine Kompromisse ein auf Kosten der Wohngesundheit. Hier kann man völlig unbelastet sein.

Im Familienrevier, im Café oder in der Senioren-WG – mit der wineo 1200 gelingen **wohngesunde Lieblingsplätze** für anspruchsvolle Zuhause und das Objekt.



**NATÜRLICH
NACHWACHSEND**

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

WOHNGESUNDHEIT IST (AUCH) BODENSACHE

Die moderne luftdichte Bauweise in Kombination mit einem falschen Lüftungsverhalten führt zu mehr Schadstoffen in der Raumluft. Diese gelten als Auslöser von Allergien, Asthma und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insbesondere dann, wenn Bauprodukte verwendet werden, die stark ausdünsten. Wand- und Bodenflächen kommen dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie den meisten Raum einnehmen. Die Wohngesundheit rückt daher zunehmend in den Fokus von Baufachleuten und Gesundheitsexperten.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.




Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

**SCHON
GEWUSST?**


BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE

Die neue Generation wineo PURLINE Bioboden verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs. Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.



Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, entwickelt und hergestellt im Hause Windmüller. ecuran wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

MADE IN GERMANY

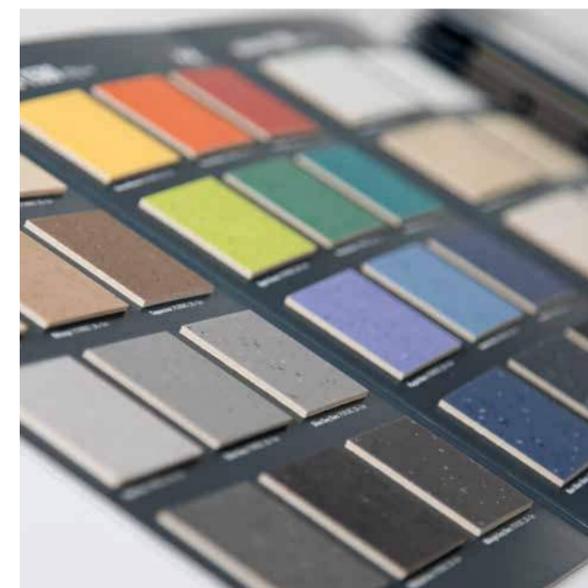

NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 38/39)
- absolut geruchsneutral und wohngesund

LEISTUNGSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?



**NATÜRLICH
STARK**

Call me Tilda
winea 1200 wood XL | Elastic | PL086R
winea 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
winea 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.




GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

BIOBODEN MIT HOLZDIELEN-OPTIK

Die Fuge macht's. Sie verleiht dem Raum Tiefe und dem Boden den authentischen Holzdielen-Charakter. Alle Holz-Dekore der wineo 1200 sind mit einer umlaufenden, lackierten V4-Fuge ausgestattet.

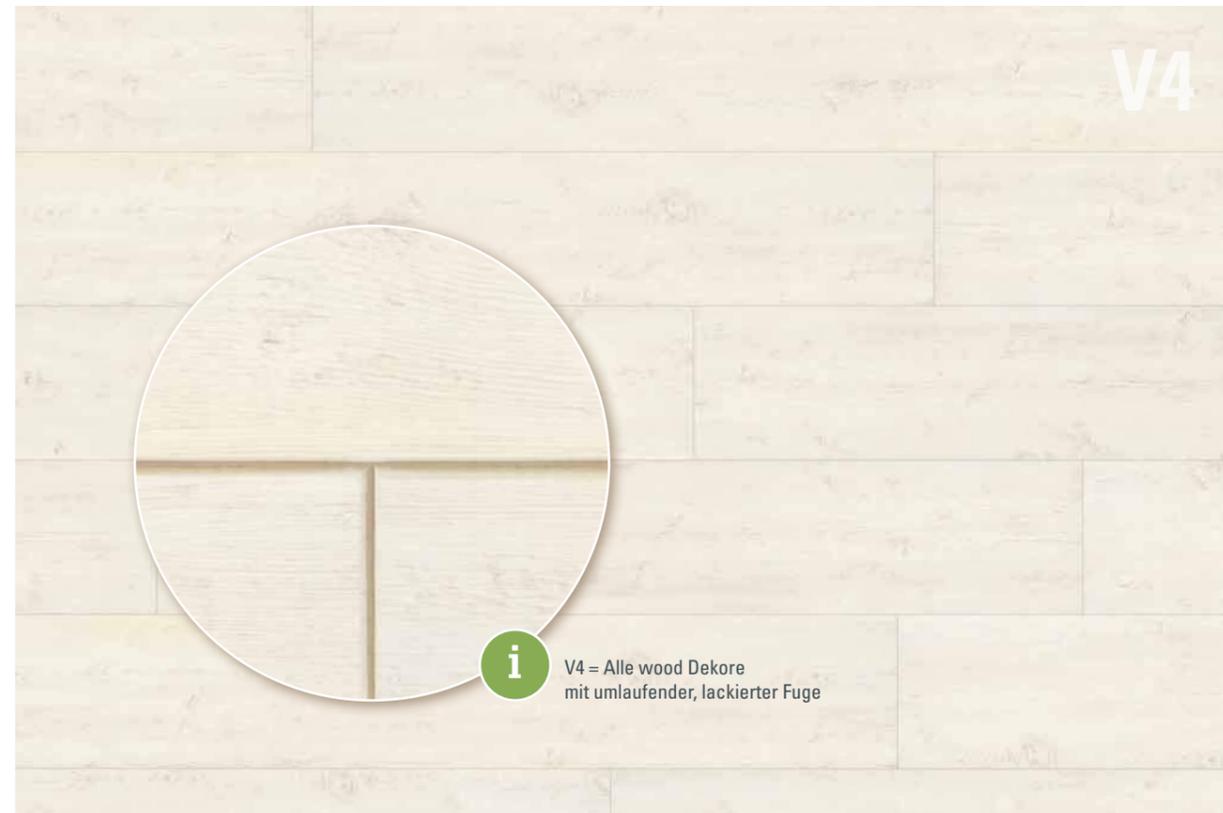

wineo 1200

... verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die den Stein- und Holzdekoren ein Höchstmaß an Authentizität verleihen.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Softstruktur



**NATÜRLICH
EINZIGARTIG**

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

PRODUKTAUFBAUTEN

ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung



- Einsatzbereich**
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.
- Produktbesonderheiten**
- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
 - elastischer Bodenbelag
- Verlegungsmöglichkeiten: Verklebung**
- Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
 - Verklebung auf der Unterlagsmatte silentPLUS
 - Gehschall im Raum wird reduziert
- Verlegeart: schwimmend**
- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT
 - schnell, einfach und sauber
- Untergrund**
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).
- Zubehör/Verlegehilfen**
- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S. 36)
 - Unterlagsmatten silentPREMIUM CONTRACT und silentPLUS (S. 36)
 - Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

SEMI-RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)
- 3 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung



- Einsatzbereich**
Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.
- Produktbesonderheiten**
- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
 - Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Verlegeart: schwimmend**
- Verlegung zum Klicken
 - schnell, einfach und sauber
- Untergrund**
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und eben sein.
- Zubehör/Verlegehilfen**
- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S. 36)
 - Unterlagsmatte silentRIGID (S. 36)
 - Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN



1 Deckelement

PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran

2 Profilverbindung

Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)

3 Trägerplatte

quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte

4 Unterlagsmatte

integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15dB

i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör / Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S. 36)
- PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de



NATÜRLICH ERPROBT

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R



**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PLC097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

MODERNE HOLZDESIGNS FÜR PURE GESTALTUNGS- FREUDE

wineo 1200 wood – acht Holz-Designs im modernen XL- und XXL-Format. Stilvolle Auswahl für individuelle Gestaltung. Die umlaufende, lackierte V4-Fuge betont die authentische Holzdielen-Optik. Überall dort im Einsatz, wo behagliche Lieblingsplätze entstehen sollen.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



**RUHE
ZONE**

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL084R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC084R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP084R](#)

FAMILIEN REVIER

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche **Announcing Fritz** | PL271R – PLC271R – MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche **Let's go Max** | PL270R – PLC270R – MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



KÜCHEN OASE

Announcing Fritz
 wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

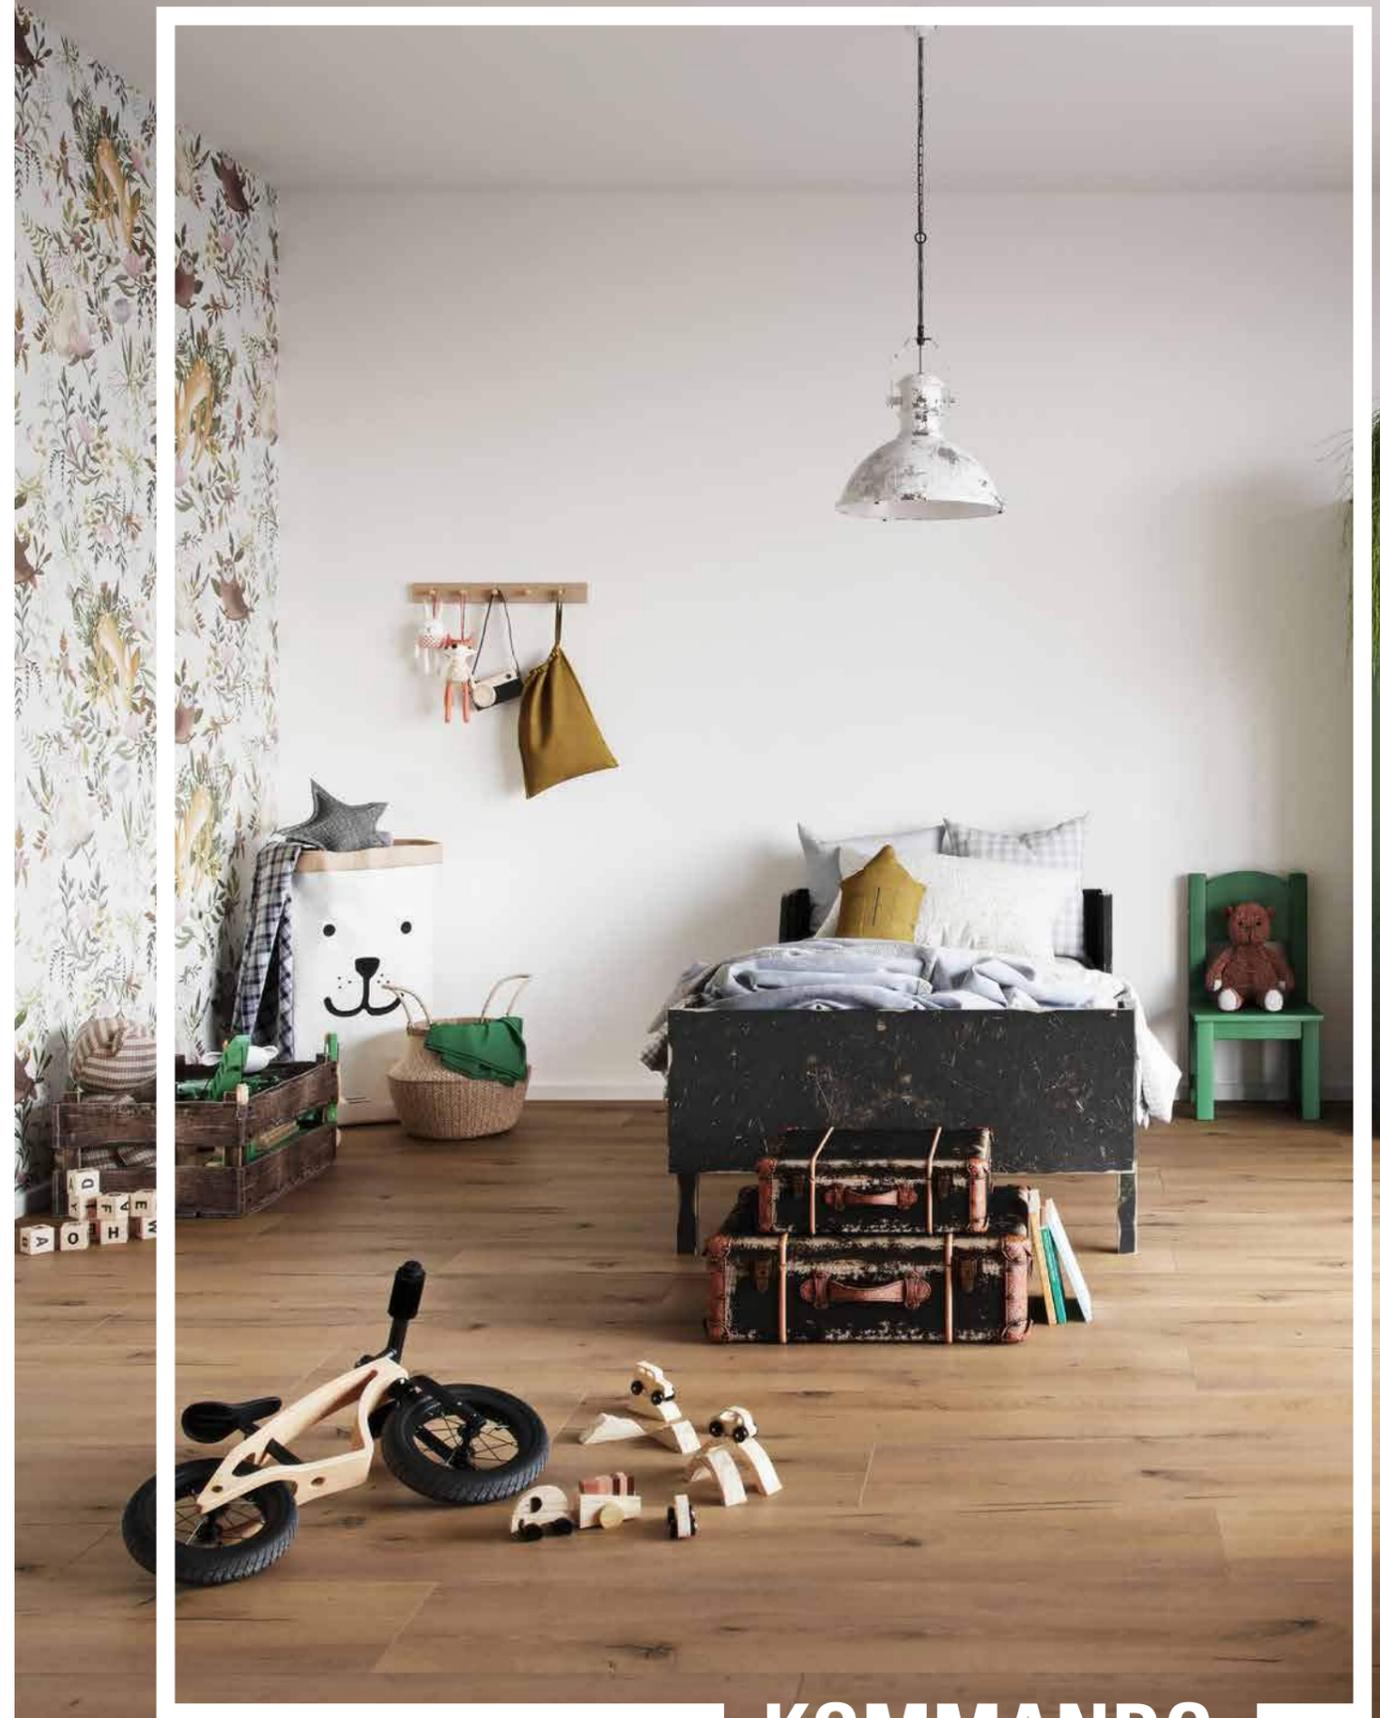

Say hi to Klara
 wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

KOMMANDO ZENTRALE



**NATÜRLICH
SCHÖN**

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

DEZENTE STEIN- DESIGNS FÜR STARKE AUFTRITTE

wineo 1200 stone – vier Stein-Designs im modernen XL-Fliesenformat. Überall dort, wo der Alltag viel Abwechslung bietet, braucht es einen Boden von Format.

stone XL

Elastic



1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid



1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid



913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Softstruktur



Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Softstruktur



KREATIV WERKSTATT

Introducing Otto
 wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
 wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
 wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

wineo 1200 stone


Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



Please meet Paula | [PL117R](#) – [PLC117R](#) – [MLP117R](#) | Softstruktur



Presenting Karl | [PL118R](#) – [PLC118R](#) – [MLP118R](#) | Softstruktur

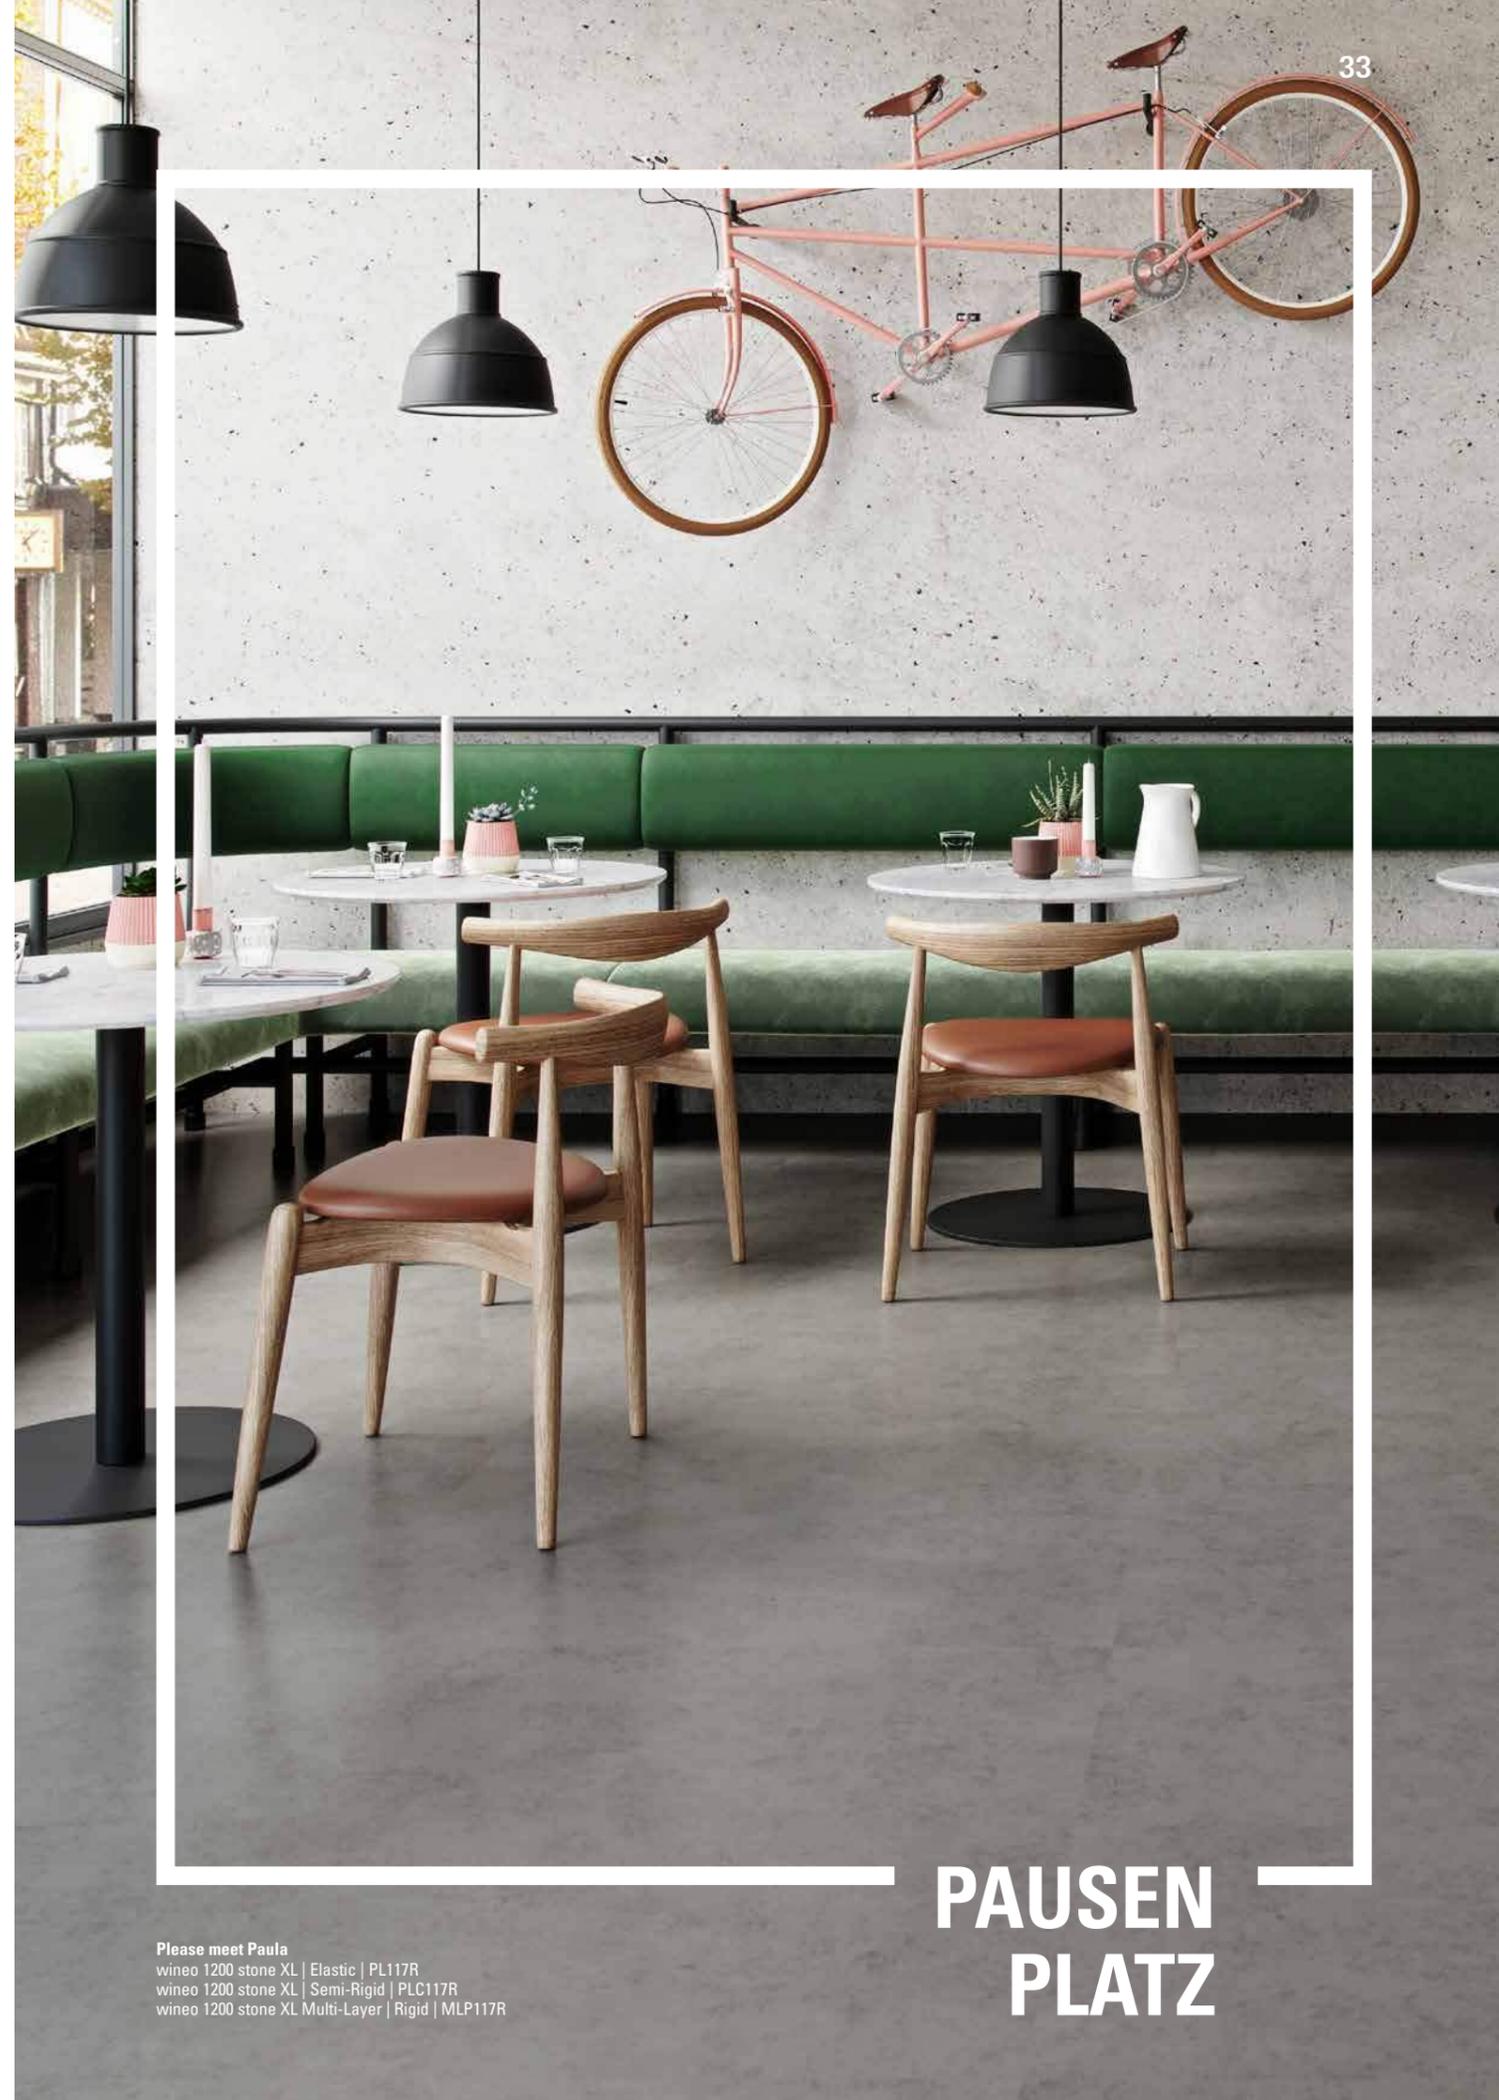

PAUSEN PLATZ

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | [PL117R](#)
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | [PLC117R](#)
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | [MLP117R](#)

BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft. Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit oder das Design – wineo 1200 ist immer ein perfekter Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.

EMPFOHLEN FÜR
HOME + LIVING

EMPFOHLEN FÜR
HOTEL + HOSPITALITY


EMPFOHLEN FÜR
RETAIL + FAIR

EMPFOHLEN FÜR
HEALTH + CARE

EMPFOHLEN FÜR
PUBLIC + EDUCATION



Detaillierte Informationen und Bodenlösungen finden Sie hier:

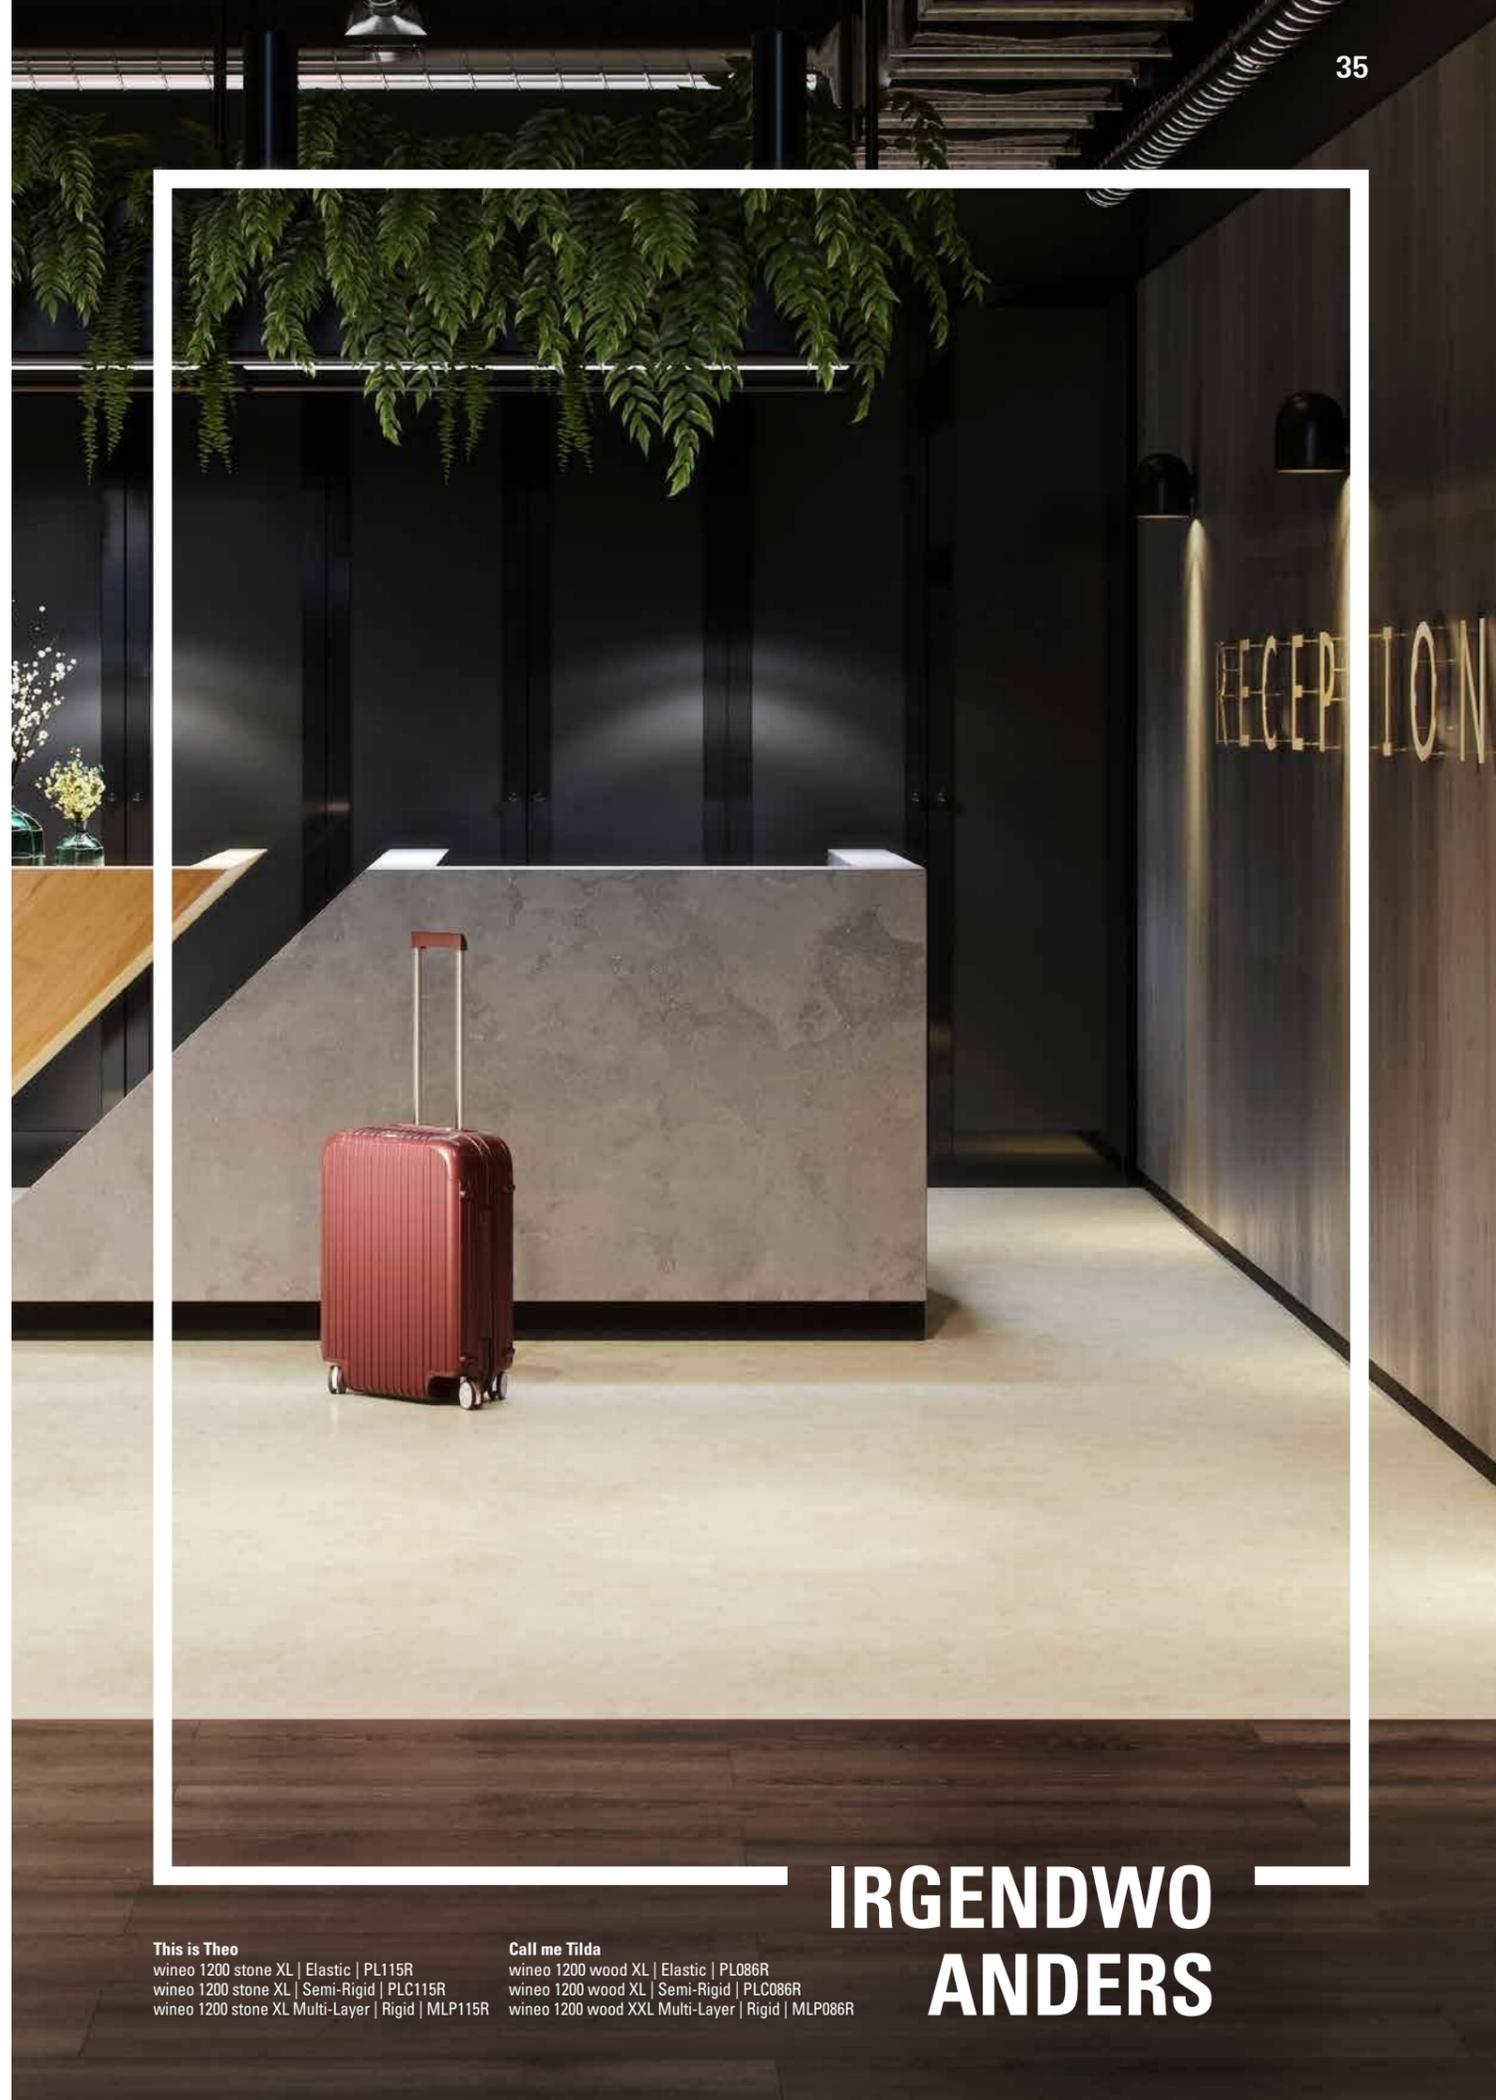

**IRGENDWO
ANDERS**

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1200 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



FUSSLEISTEN


- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

SERVICE

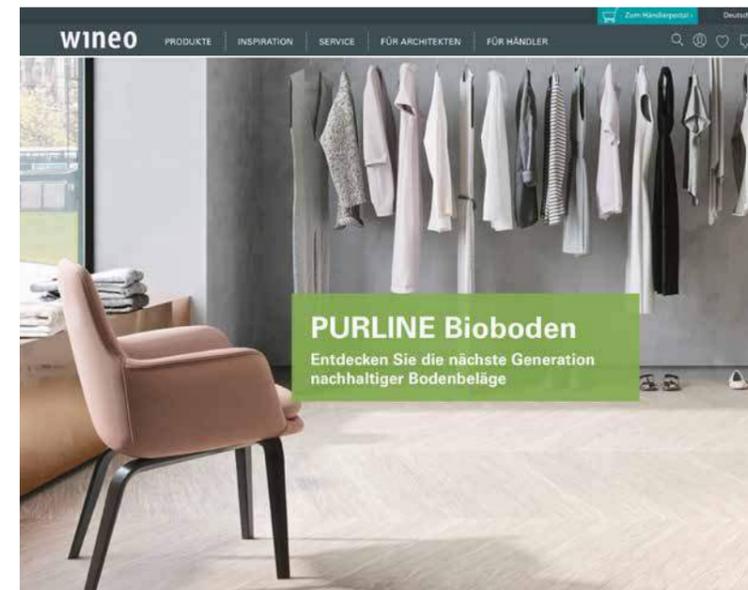

WINEO WORKSPACE & VIRTUELLER SHOWROOM

Erleben Sie die gesamte Fußbodenwelt von wineo auf 2.000m² in unserem workspace, der Ausstellung an unserem Standort in Augustdorf. Hier gibt es alle wineo Bodenbeläge zum Anfassen und Entdecken. Oder gehen Sie, bequem von zuhause aus, virtuell auf die Boden-Entdeckungsreise und bestaunen unsere Neuheiten im virtuellen Showroom.



WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung

WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.



GARANTIIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen

	cradle to cradle® Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.	✓
	Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	Greenguard Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.	✓
	Declare Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.	✓
	M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.	✓
	A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	KfB Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollungsverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.	✓

Umweltzertifizierungen

	eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.	✓
	FloorScore® Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.	✓
Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration		
	BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	LEED Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.	✓
	WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheits- und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
	EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.	✓
Informationsplattformen		
	Sentinel Haus Institut Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.	✓
	Heinze Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.	✓

**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHN GESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

wineo 1200	wood XL Elastic	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer Rigid	stone XL Elastic	stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer Rigid
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Nutzungsklasse	23/33/42	23/33	23/33	23/33/42	23/33	23/33
Format	1500 x 250 mm	1507 x 246 mm	1845 x 237 mm	1000 x 500 mm	1000 x 500 mm	913 x 488 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²	36 / 108,00 m ²	34 / 75,82 m ²
Gewicht	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9					
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN ISO 4918 EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
*Garantie	www.wineo.de/service/garantien					




Die Windmüller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für PURLINE Bioboden im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: www.wineo.de/service/garantien



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

MADE IN GERMANY





UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander.

Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH



MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20096077 | 06/2023

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB** **m**
m
f
a

wineo