

# iD Evolution Rigid Kollektionen

DESIGNBÖDEN

Mineral  
Acoustic  
Solutions

 **Tarkett**

# Neue Maßstäbe setzen

Betreten Sie eine neue Ära des Bodenbelags mit **iD Evolution Rigid**, unserer PVC-freien Rigid-Kollektion. Mit einem Mineralanteil von **55 %** vereint sie mühelos Robustheit, Vielseitigkeit und Umweltbewusstsein in einer ganzheitlichen Bodenlösung.

## Für die Ewigkeit gemacht.

**Dank Tektanium®-Technologie** und hoher Widerstandsfähigkeit gegen thermische Ausdehnung bietet iD Evolution Rigid eine dauerhafte Lösung für Wohn- und Arbeitsräume.

## Höchste Performance

Ideal für gewerbliche Flächen – mit einer **wasserundurchlässigen** Konstruktion, die sich auch für Badezimmer eignet.

## Authentische, natürliche Designs


Natürliche Strukturen und detailgetreue Dekore verleihen jedem Raum eine ästhetische und harmonische Note.

iD Evolution Rigid ist ein Beweis für unser Engagement für innovatives und nachhaltiges Design. Als **PVC-freier** Bodenbelag bietet iD Evolution Rigid eine strapazierfähige und stilvolle modulare Lösung, die den vielseitigen Anforderungen moderner Räume gerecht wird – und dabei unsere Umwelt respektiert.

## NIEDRIGERE EMISSIONEN



Hergestellt in Europa mit niedrigem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck: **weniger als 10 kg CO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>** (A1-A3)



Die Herstellung von iD Evolution Rigid erfolgt mit **100 % grüner Energie**

## WENIGER ABFALL



Besteht aus mindestens **25 % recycelten Materialien** (Post-Consumer)



**Verlegung ohne Verklebung**



Verschnitt und gebrauchtes Material

## MEHR WOHLBEFINDEN



Dass wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern, bedeutet niemals, dass wir Kompromisse bei **Komfort, Gesundheit oder allgemeinem Wohlbefinden** eingehen.



iD Evolution Rigid ist **frei von Phthalaten, Halogenen und Lösungsmitteln**.



Sehr niedrige VOC-Emissionen für verbesserte **Raumluftqualität** (Gold Level)

## MEHR NACHWEISE



Wir verpflichten uns, die hochwertigsten Materialien zu verwenden und die Auswirkungen unserer Produkte auf transparente Weise darzulegen (nähere Informationen finden Sie in unserem „Material Health Statement“ (MHS), das die Gesundheitsrisiken und Gefahren von Materialien in einem bestimmten Produkt aufzeigt).



Unsere Product Health Declaration bewertet die **individuellen gesundheitlichen Auswirkungen** aller in unserem Produkt verwendeten Materialien.




# Mineralien

iD Evolution Rigid ist eine hochwertige Bodenbelagslösung, **die zu 55 % aus Mineralien besteht**, welche aus zwei natürlichen Ressourcen gewonnen werden: Kreide und Talk.

# Designböden der nächsten Generation:

Natürliche Materialien für maximale Effizienz

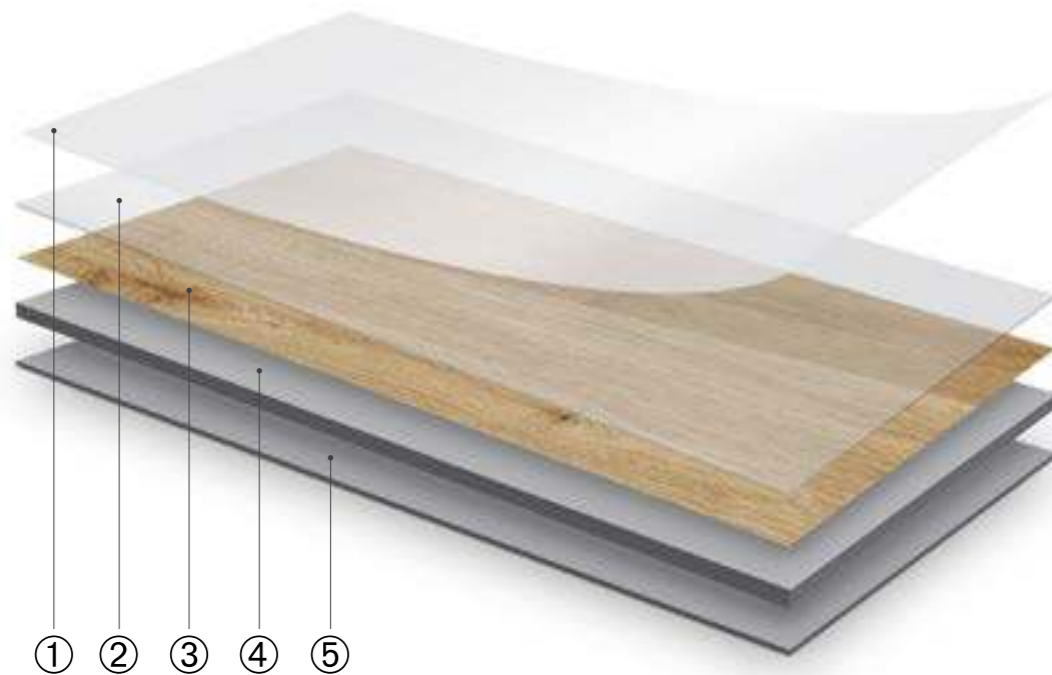

- ① **TEKTANIUM™ Oberfläche:** Verleiht dem Bodenbelag ein ultra-mattes Finish und bietet herausragende Kratzfestigkeit.
- ② **Nutzschicht:** Verstärkt die Struktur des Designs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung erheblich.
- ③ **Dekorschicht:** Nutzt hochpräzise Digitaldrucktechnologie, um eine authentische, natürliche Optik zu erzeugen.
- ④ **Kernschicht:** Sorgt für strukturelle Stabilität und Langlebigkeit, während sie gleichzeitig Übertragungseffekte durch Unregelmäßigkeiten im Untergrund mindert.
- ⑤ **Rücken:** Gewährleistet Maßstabilität und Balance.

Die iD Evolution Rigid Kollektion bietet zwei Klick-Varianten: Angle-to-Angle Click für den Wohnbereich und Push-Down Click für gewerbliche Anwendungen.



## Angle-to-Angle Click

iD Evolution Rigid Home ermöglicht eine nahtlose Verlegung dank des Angle-to-Angle Click-Systems. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass jede Diele sicher einrastet und eine fugenlose Oberfläche entsteht, die die Ästhetik jedes Raums aufwertet. Zudem ist Angle-to-Angle Click für seine Stabilität und Langlebigkeit bekannt und eignet sich ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung.






















## Push-Down Click

iD Evolution Rigid hebt mit dem Push-Down Klicksystem Komfort und Effizienz auf ein neues Level. Dieser intuitive Mechanismus, mit dem die vorher eingewinkelten und passgenau übereinander gelegten Nut- und Feder-Systeme verriegelt werden, reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verlegung, was ihn zu einer kosteneffizienten Lösung für jedes Renovierungsprojekt macht. Dieses System ermöglicht eine fugenfreie und dadurch wasserdichte Verlegung, die das Gesamtbild aufwertet.



# iD Evolution Rigid – Eigenschaften

Die iD Evolution Rigid Kollektion umfasst zwei verschiedene Produkte, die jeweils über eigene spezifische Merkmale verfügen. Beide Varianten sind starr, langlebig, praktisch, leicht zu reinigen und einfach zu verlegen. Sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Eigenschaften zu erhalten.

VORTEILE KOLLEKTION	 <b>Stärke</b>	 <b>Nutzungsklasse</b>	 <b>Akustische Leistung</b>	 <b>Klicksystem</b>	 <b>Designs</b>	 <b>Wasserbeständigkeit</b>	 <b>Maßstabilität</b>	 <b>Einfach zu reinigen</b>	 <b>Recycelter Inhalt</b>	 <b>Eignet sich für die Verlegung auf Keramikfliesen*</b>	 <b>Innenraumluftqualität</b>
 <b>iD Evolution Rigid Home</b>	5 mm	 	18 dB	Angle-to-Angle	10	 Wasserfest	≤ 0,10 %	✓	> 25 %	✓	Gold (≤ 100 µg/m³)
 <b>iD Evolution Rigid</b>	5,70 mm	 	18 dB	Push-Down	4	 Wasserfest und wasserdicht					

\*Verlegeanleitung beachten

# Empfohlene Anwendungsbereiche

Welches Produkt für welches Projekt?



## iD Evolution Rigid Home

### Geringe Beanspruchung

Klasse 23

Klasse 31



## iD Evolution Rigid

### Hohe Beanspruchung

Klasse 34

#### Wohnbereich

- Langlebig
- Kosteneffizient
- Einfache Renovierung
- Verlegung ohne Verklebung

#### Mehrparteienhaus

- Langlebig
- Kosteneffizient
- Einfache Renovierung
- Verlegung ohne Verklebung

#### Badezimmer und Küche

- Wasserfest und wasserdicht
- Verlegung ohne Verklebung
- Einfache Renovierung
- Langlebig

#### Hotel- und Gastgewerbe

- Langlebig
- Widerstandsfähig auch bei starker Beanspruchung
- Wasserfest und wasserdicht
- Kosteneffizient
- Einfache Renovierung
- Verlegung ohne Verklebung

#### Bildungseinrichtungen

- Widerstandsfähig auch bei starker Beanspruchung
- Trittschalldämmung
- Wasserfest und wasserdicht
- Kosteneffizient
- Einfache Renovierung
- Verlegung ohne Verklebung


#### Ladengeschäfte

- Widerstandsfähig auch bei starker Beanspruchung
- Trittschalldämmung
- Wasserfest und wasserdicht
- Kosteneffizient
- Einfache Renovierung
- Verlegung ohne Verklebung

# TEKTANIUM™

## Beste ultramatte Oberfläche und beispiellose Widerstandsfähigkeit

Die iD Evolution Rigid Kollektion ist mit unserer TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die auf einem speziellen Polymersystem basiert. Diese bildet eine natürlich transparente und außergewöhnlich widerstandsfähige Schutzschicht, die eine unübertroffene Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Abnutzung und Flecken bietet. Darüber hinaus sorgt TEKTANIUM™ für ein ultra-mattes Finish, das aus jedem Blickwinkel sichtbar ist. Durch die Kombination aus ultra-matter Optik, exzellenter Widerstandsfähigkeit und langer Haltbarkeit wirkt die Oberfläche noch realistischer und bleibt über Jahre hinweg beständig. TEKTANIUM™ ist die einzige PU-Beschichtung, die all diese Vorteile vereint – für kompromisslose Qualität und Leistung.

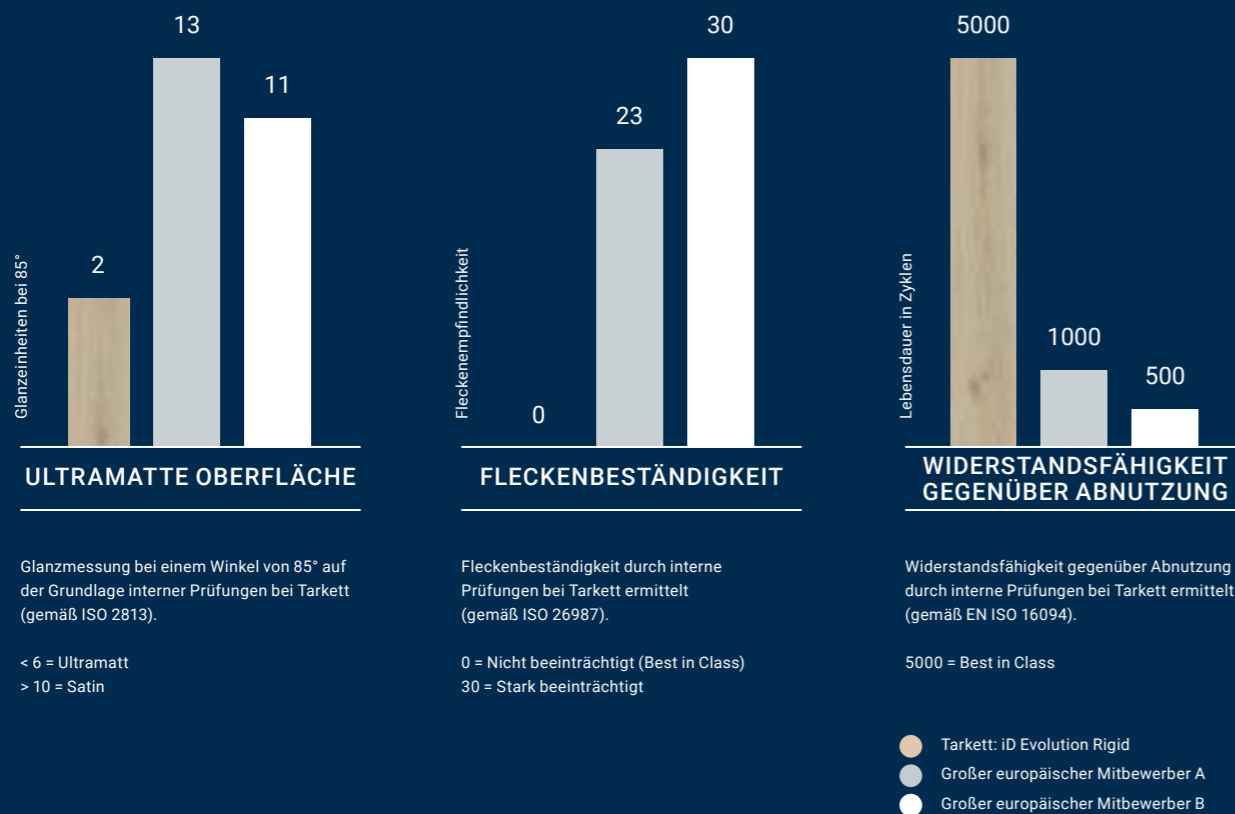


# Fortschrittliche Leistung

## Ruhige Räume




Genießen Sie eine ruhigere Umgebung mit iD Evolution Rigid Bodenbelägen. Reduziert den Trittschall um 18 dB, wodurch der Geräuschpegel in jedem Raum deutlich gesenkt wird. Kosteneffizient dank integriertem Akustikrücken – keine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich.

## Geeignet für Bäder und Küchen



Für Badezimmer und Küchen entwickelt, verfügt iD Evolution Rigid über ein wasserundurchlässiges Verriegelungssystem, das effektiv das Eindringen von Wasser verhindert. Zuverlässige Rutschfestigkeit (R10) – für mehr Sicherheit in feuchten Umgebungen.

# Einfache & schnelle Verlegung



## Renovierungsfreundlich


iD Evolution Rigid Home ist ideal für Renovierungsprojekte: Der Boden lässt sich dank des stabilen Klicksystems schnell und sauber verlegen – ganz ohne Klebstoff. Er kann direkt auf vielen vorhandenen Untergründen wie Fliesen verlegt werden, ohne aufwändige Vorarbeiten.\* Das spart Zeit und Kosten. Zudem ist der Boden sofort nach der Verlegung begehbar, wodurch Stillstandzeiten minimiert werden. Die integrierte Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort – ganz ohne zusätzliche Unterlagen.



**VERLEGUNG  
OHNE VERKLEBUNG**

## Verlegung ohne Verklebung

Die iD Evolution Rigid Kollektion ist klebstofffrei und bietet eine vielseitige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung für den Wohn- und Gewerbebereich. Ein entscheidender Vorteil ist die besonders einfache Verlegung, die sie zu einer idealen Wahl für DIY-Projekte macht. Dadurch entfallen die Kosten für professionelle Verlegung, und der Prozess wird erheblich beschleunigt, da keine Trocknungszeit für Klebstoff erforderlich ist.



## Klick


Klick-Böden lassen sich schnell und einfach verlegen, ohne Klebstoff oder Nägel, und eignen sich für verschiedene Unterböden. Sie sind langlebig, pflegeleicht und eine kosteneffiziente Lösung, die durch budgetfreundliche Optionen auch die Installationskosten reduziert.






# Authentisches Design

## HD-Digitaldruck



Entdecken Sie unsere fortschrittliche Digitaldrucktechnologie, die selbst feinste Details der Holzdekore präzise wiedergibt. Diese innovative Technik ermöglicht hochwertige, realistische Muster, die natürliche Materialien authentisch nachbilden, während sie gleichzeitig eine kosteneffiziente Vielseitigkeit und schnellere Produktionszeiten bietet.

## Design aus der Natur



Die Entscheidung für ein natürliches Design bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Die authentischen Strukturen und organischen Muster von Materialien wie Holz oder Stein verleihen Räumen eine zeitlose und elegante Ästhetik. Die iD Evolution Rigid Kollektion wertet nicht nur Ihr Interieur auf, sondern unterstützt gleichzeitig ein nachhaltiges Wohnkonzept.

# Kollektion

Die iD Evolution Rigid Kollektion wurde mit Blick auf die Natur entworfen. Die Digitaldrucktechnologie ermöglicht es uns, die Essenz natürlicher Materialien detailgetreu einzufangen.

## Patina Concrete



Soft Grey

280042 009 638 x 310 mm NCS S 4000\_N LRV 35,21 %  
 280045 009 776 x 387 mm



Middle Grey

280042 010 638 x 310 mm NCS S 5000\_N LRV 26,2 %  
 280045 010 776 x 387 mm

## Chatillon Oak



Light Brown

280041 001 1290 x 173 mm NCS S 5010\_Y30R LRV 25 %  
 280044 001 1290 x 203 mm



Light Beige

280041 002 1290 x 173 mm NCS S 3010\_Y30R LRV 38,64 %  
 280044 002 1290 x 203 mm

## Highland Oak



Sand

280041 003 NCS S 3005\_Y20R LRV 43,55 % 1290 x 173 mm



Beige

280041 004 NCS S 3010\_Y20R LRV 36,5 % 1290 x 173 mm



Gold

280041 005 NCS S 4010\_Y40R LRV 37,17 % 1290 x 173 mm

## Delicate Oak



Grey

280041 006 NCS S 4005\_Y50R LRV 28,42 % 1290 x 173 mm



Desert

280041 007 NCS S 3010\_Y40R LRV 37,79 % 1290 x 173 mm





Light Brown

280041 008 NCS S 4020\_Y30R LRV 29,35 % 1290 x 173 mm

# Patina Concrete

Die klassische und feine Struktur von Patina Concrete erzeugt eine realistische Optik von gealtertem Beton. Mit zwei harmonischen Grautönen ist es die perfekte Wahl für stilvolle Gestaltungskonzepte. Ob industrieller Charme, urbaner Street-Style oder handwerklich inspirierte Reclaimed-Ästhetik – diese Textur verleiht jedem Projekt eine einzigartige Persönlichkeit.

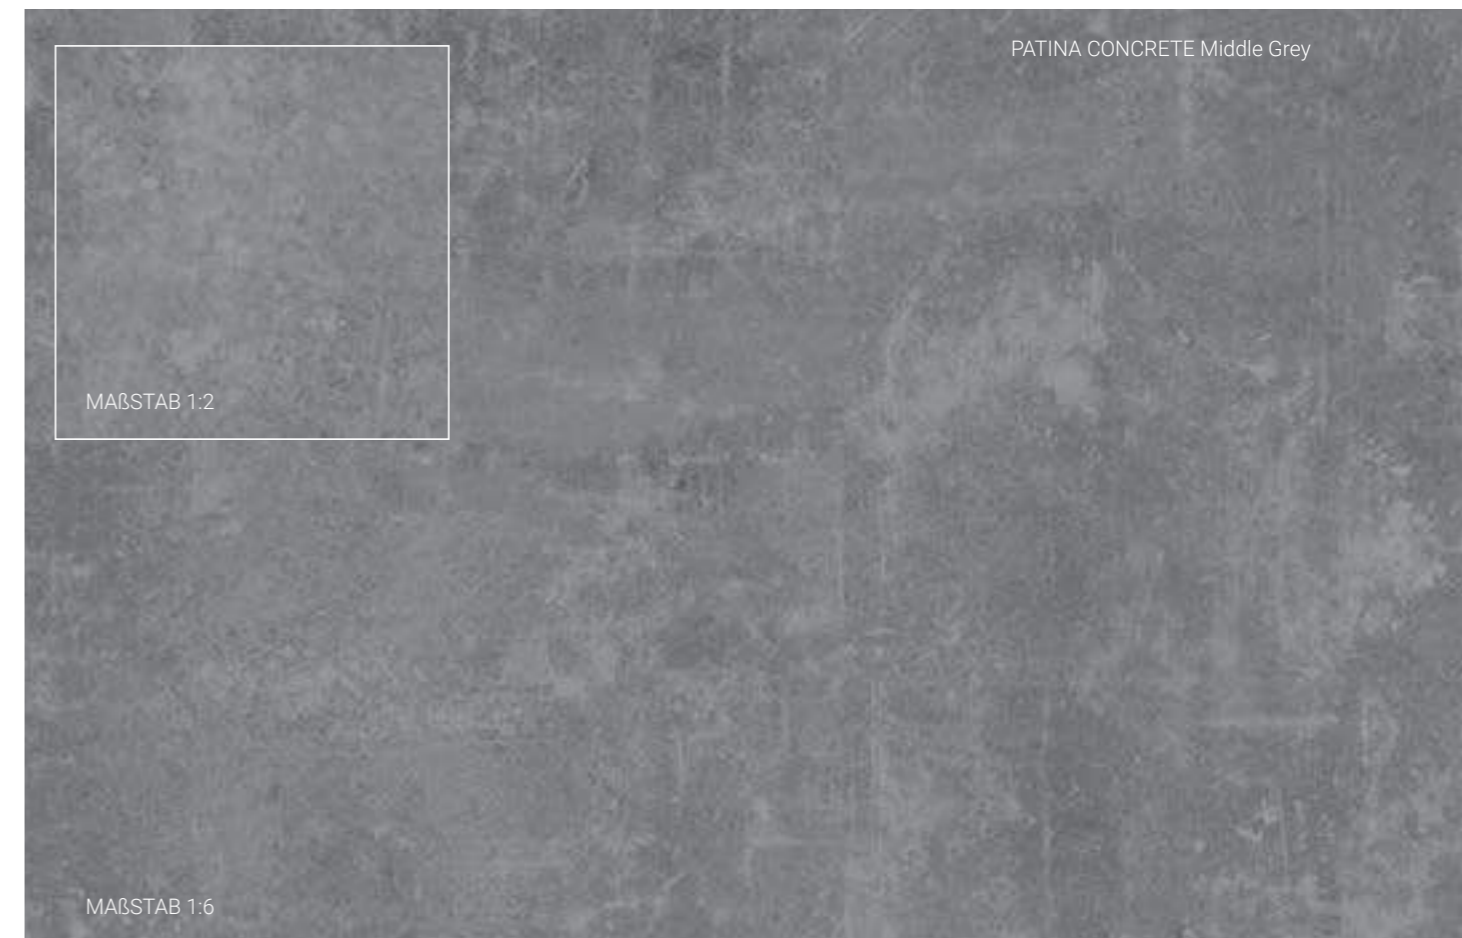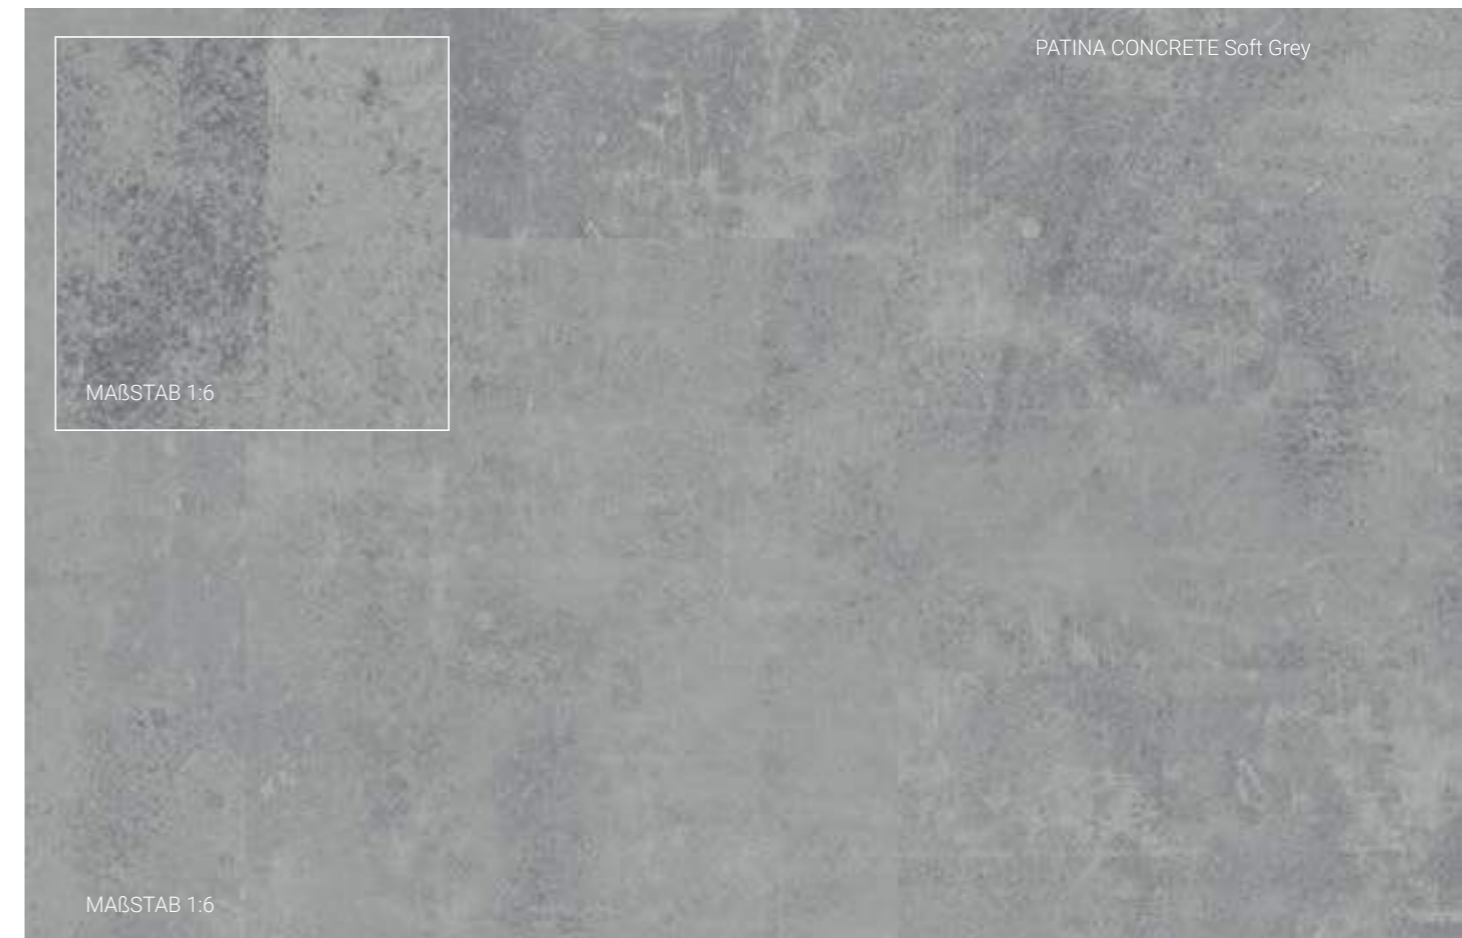

Als iD Evolution Rigid Home und iD Evolution Rigid erhältlich



Angle-to-Angle Klicksystem



Push-Down Klicksystem



Soft Grey  
 280042 009 NCS S 4000\_N LRV 35,21 %  
 280045 009



Middle Grey  
 280042 010 NCS S 5000\_N LRV 26,2 %  
 280045 010

CHATILLON OAK Light Brown



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

CHATILLON OAK Light Beige



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

# Chatillon Oak

Kreiert aus einer Auswahl hochwertiger Eichenholzdielen, schafft dieses Design eine einladende und harmonische Atmosphäre. Chatillon Oak besticht durch seine schlichte Eleganz und ist ein vielseitiges Holzdekor, das sich mühelos in jede Umgebung einfügt.



CHATILLON OAK Light Brown | 280041 001



Light Brown

280041 001

NCS S 5010\_Y30R LRV 25%

280044 001




Light Beige

280041 002

NCS S 3010\_Y30R LRV 38,64 %

280044 002



1290 x 173 mm

1290 x 203 mm



Als iD Evolution Rigid Home und iD Evolution Rigid erhältlich




Angle-to-Angle Klicksystem



Push-Down Klicksystem

# Highland Oak

In drei warmen Farbtönen präsentiert sich Highland Oak als elegantes Holzdekor mit einer markanten Maserung und einer dezent gekalkten Oberfläche. Das halbrustikale, lebendige Design setzt auf starke Kontraste und verleiht Räumen eine charmante, einladende Atmosphäre.



1290 x 173 mm



Erhältlich als  
iD Evolution Rigid Home



Angle-to-Angle  
Klicksystem



Sand 280041 003

NCSS 3005\_Y20R

LRV 43,55 %



Beige 280041 004

NCSS 3010\_Y20R

LRV 36,5 %



Gold 280041 005

NCSS 4010\_Y40R

LRV 37,17 %

HIGHLAND OAK Sand



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

HIGHLAND OAK Beige



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

HIGHLAND OAK Gold




MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

# Delicate Oak

Die elegante Maserung von Delicate Oak wird durch natürliche Aststrukturen akzentuiert. Dieses sanft rustikale Eichenholzdesign ist in drei Farbvarianten erhältlich. Die Farbtöne Grey, Light Brown und Desert bringen die natürliche Schönheit des Holzes perfekt zur Geltung.



1290 x 173 mm



Erhältlich als  
iD Evolution Rigid Home



Angle-to-Angle  
Klicksystem



Grey 280041 006

NCSS 4005\_Y50R

LRV 28,42 %



Desert 280041 007

NCSS 3010\_Y40R

LRV 37,79 %



Light Brown 280041 008

NCSS 4020\_Y30R

LRV 29,35 %


DELICATE OAK Grey



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

DELICATE OAK Desert

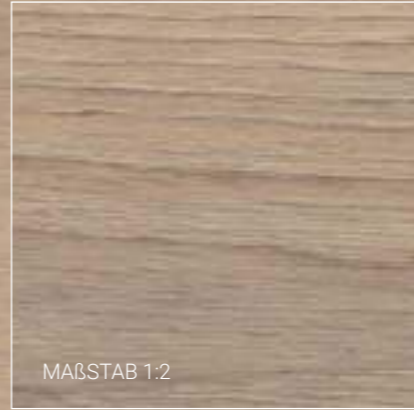

MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

DELICATE OAK Light Brown



MAßSTAB 1:2

MAßSTAB 1:6

# Zubehör

## SOCKELLEISTEN




### DEKORATIVE SOCKELLEISTE (PVC-FREI)

- **Material:** 100 % recycelbares weißes Polystyrol, das einen Recyclinganteil von mindestens 30 % enthält
- **Farbe:** Weiß, kann aber überlackiert werden
- **Abmessungen:** L 2400 x W 13 x H 60 mm
- **Packgröße:** Jeder Karton enthält sechs Stück mit einer Gesamtlänge von 14,4 m

- Weiß 1411 900

## TREPPEN

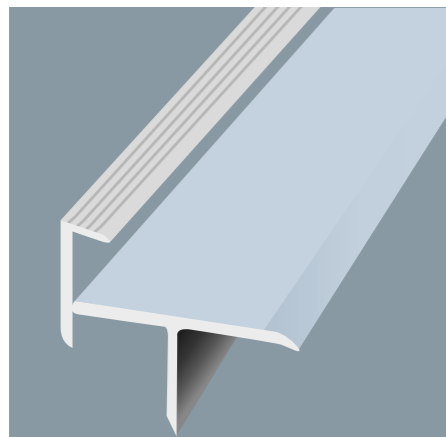


### ALUMINIUM-TREPPENKANTE FÜR SEHR STARKE NUTZUNG


- Geriffelte Oberfläche für Rutsicherheit
- Elegantes Design
- Zum Verschrauben

- **Abmessungen:** L 2500 x W 40 x H 5 mm
- **Packgröße:** 10 Stück

- Silber 1434 021
- Edelstahl 1434 022



## ÜBERGANGSPROFILE

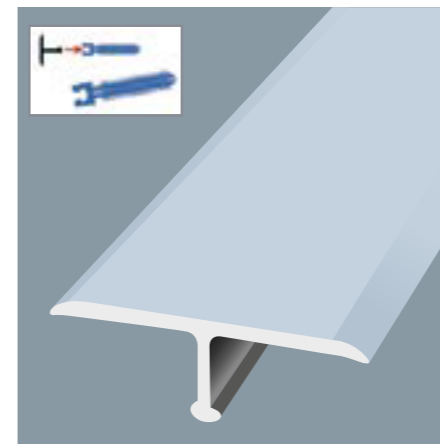


### DESIGNBODEN-ÜBERGANGSPROFIL NORMALE BEANSPRUCHUNG

- Zum Verschrauben
- Elegantes Design mit glatter Oberfläche und ohne sichtbare Schrauben
- Biegsam mit 60 cm Radius

- **Abmessungen:** L 2700 x W 24 x H 6 mm
- **Packgröße:** - Kompletter Satz mit Profilen und Dübeln.  
- 10 Stück (27 lfd. Meter)

- Silber 1451 021
- Edelstahl 1451 022




### RAMPENPROFIL FÜR STARKE NUTZUNG

- Rampenprofil aus Aluminium für sehr stark genutzte Bereiche
- Zum Verschrauben

- **Abmessungen:** L 2700 x W 38 x H 5 oder 7 mm
- **Packgröße:** - Kompletter Satz enthält: Rampenprofile + Schrauben/Dübel Durchmesser 5 mm  
- 10 Stück (27 lfd. Meter)

- Silber 1454 011
- Edelstahl 1454 012




### DESIGNBODEN-ENDPROFIL

- Aluminiumprofil zur Fixierung und als Abschluss des Bodenbelags
- Zum Verschrauben

- **Abmessungen:** L 2700 x W 23 x H 13 mm
- **Packgröße:** 10 Stück (27 lfd. Meter)

- Edelstahl 1456 013





# iD Evolution Rigid Kollektionen

Technische Daten	Standard	iD Evolution Rigid Home	iD Evolution Rigid
<b>Klassifizierung</b>	Norm	Tarkett Wert	Tarkett Wert
Art des Bodenbelags	EN ISO 16511	Modularer Bodenbelag zum Klicken	Modularer Bodenbelag zum Klicken
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 16511	23 – Starke Nutzung	23 – Starke Nutzung
Klassifizierung gewerblicher Bereich	EN ISO 16511	31 – Mäßige Nutzung	34 – Starke Nutzung
<b>Technische Merkmale</b>	Norm	Tarkett Wert	Tarkett Wert
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,00 mm	5,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	6270 g/m <sup>2</sup>	7250 g/m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM®	TEKTANIUM®
Gefaste Kanten		4 Seiten	4 Seiten
Verlegemethode		Klick	Klick
<b>Anforderungen CE-Kennzeichnung</b>	Norm	Tarkett Wert	Tarkett Wert
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0096-DoP-2024-10	0132-0097-DoP-2024-10
<b>Technische Leistung</b>	Norm	Tarkett Wert	Tarkett Wert
Formstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,10 %	Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1,5 mm	≤ 1,5 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse C (75 ≤ Ln,e,w < 85 dB)	Klasse C (≤ 85 dB)
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> · K/W	0,05 m <sup>2</sup> · K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	EN 16165-B EN 13893	R9 Klasse DS (μ ≥ 0,30)	R10 Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm
Fußbodenheizung		Geeignet (Unterbodentemperatur maximal 27 °C)	Geeignet (Unterbodentemperatur maximal 27 °C)
<b>Nachhaltigkeit &amp; Umwelt</b>	Norm	Tarkett Wert	Tarkett Wert
Recyclbar		Verschnitt und gebrauchtes Material. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Tarkett.	Verschnitt und gebrauchtes Material. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Tarkett.
Recyclinganteil	ISO 14021	≥ 25 %	≥ 25 %
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		8,78 kg CO <sub>2</sub> ,eq/m <sup>2</sup>	9,65 kg CO <sub>2</sub> ,eq/m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck insgesamt (EPD-Module A-D, inkl. Recyclingszenario)		7,93 kg CO <sub>2</sub> ,eq/m <sup>2</sup>	8,77 kg CO <sub>2</sub> ,eq/m <sup>2</sup>
VOC-Emissionen insgesamt (nach 28 Tagen)	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m <sup>3</sup> )	Gold (≤ 100 µg/m <sup>3</sup> )
<b>Abmessungen und Designs</b>		Tarkett Wert	Tarkett Wert
Planke		1290 x 173 mm 11 Planken = 2,455 m <sup>2</sup> /Karton – 48 Kartons/Palette	1290 x 203 mm 11 Planken = 2,455 m <sup>2</sup> /Karton – 48 Kartons/Palette
Fliese		638 x 310 mm 12 Fliesen = 2,373 m <sup>2</sup> /Karton – 44 Kartons/Palette	776 x 387 mm 12 Fliesen = 2,373 m <sup>2</sup> /Karton – 44 Kartons/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		10	4

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (10/24).

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) abrufbar.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.





■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH – Tel. +43 1 716 440 • Belgien: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 • Dänemark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finnland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 • Frankreich: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Deutschland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 • Griechenland: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italien: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxemburg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Niederlande: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Norwegen: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spanien: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 914 951 400 • Schweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Schweiz: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 • Türkei: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • Vereinigtes Königreich: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** Baltische Länder: Estland: Tel. +372 55 515880 • Lettland: Tel. +371 26 112014 • Litauen: Tel. +370 37 262220 • Tschechische Republik: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 • Ungarn: Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Kasachstan: Tarkett Kasachstan – Tel. +7 7172 79 00 99 • Polen: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russische Föderation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slowakei: Tarkett Polska Sp. z o.o. organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • Südosteuropa: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38-841 • Nordostasien: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • Indien: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 • Südostasien: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NAHER OSTEN:** Tarkett Naher Osten: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Kanada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** Brasilien: Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 • Argentinien – Chile – Uruguay: Tarkett Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivien – Kolumbien – Ecuador – Panama – Paraguay – Peru – Trinidad und Tobago – Venezuela: Tarkett Latam – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexiko / Mittelamerika: Tarkett Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Die in dieser Broschüre verwendeten Dekore und Fotos dienen nur der Illustration. Sie sind unverbindlich und stellen keine Produktempfehlung dar. Aufgrund der Weiterentwicklung der Normen sind die im Text und in den Abbildungen dieses Dokuments angegebenen Merkmale erst nach Bestätigung durch unsere Abteilungen verbindlich.

Design: Tarkett Internal Agency / Fotos & 3D: 3DStudio – Shutterstock  
boden.objekt.tarkett.de

